

Saros 20 Flow Complete

Au-delà des surfaces. Une fraîcheur incroyable.





Saros 20 Flow Complete

Découvrez le Saros 20 Flow Complete. Un concentré de puissance dans un format ultrafin conçu pour redéfinir le lavage des sols. Avec son moteur numérique HyperForce® d'une puissance de 36 000 Pa¹, son système autonettoyant pressurisé SpiraFlow™ 2.0 et la toute nouvelle station RockDock®, il franchit sans problème les seuils et les surfaces mixtes, et va au plus près des bords. Chaque passage redonne un coup de neuf.

Système autonettoyant pressurisé SpiraFlow™ 2.0

Une nouvelle façon de laver les sols à l'eau chaude.



Une aspiration puissante. Conçu pour éviter les enchevêtrements.

Moteur HyperForce® de 36 000 Pa et double système anti-emmêlement.



AdaptiLift® Traverse 3.0

Franchissement de seuils à double niveau² pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po).



Conception ultra fine de 8,98 cm (3,54 po)

Remarquablement fin. Construction robuste.



Toute nouvelle station RockDock®

Entretien fraîcheur des serpillières, entièrement automatisé.



Application Roborock intelligente

Paramètres de nettoyage personnalisés en un clic et pilotage intelligent.



Un seul passage³. Une fraîcheur éclatante.

Avec SpiraFlow™ 2.0, 16 sorties d'eau propre sous pression maintiennent la serpillière humide et propre pendant le nettoyage, ce qui contribue à éliminer les salissures collantes en un seul passage tout en laissant les sols plus lisses.



16

Sorties d'eau propre pressurisées

240tr/min

Rotation à grande vitesse⁴


2,5x

Pression de nettoyage vers le bas⁵



Une propreté perceptible sous les pieds

Offrez à vos sols un niveau de soin supérieur grâce à une serpillière haute densité améliorée et à la toute nouvelle fonction de lavage à l'eau tiède. À chaque cycle, l'eau tiède aide à décoller les saletés tenaces tout en rafraîchissant en continu la serpillière, pour des sols durs plus propres, plus doux au toucher et une sensation de fraîcheur à chaque pas.

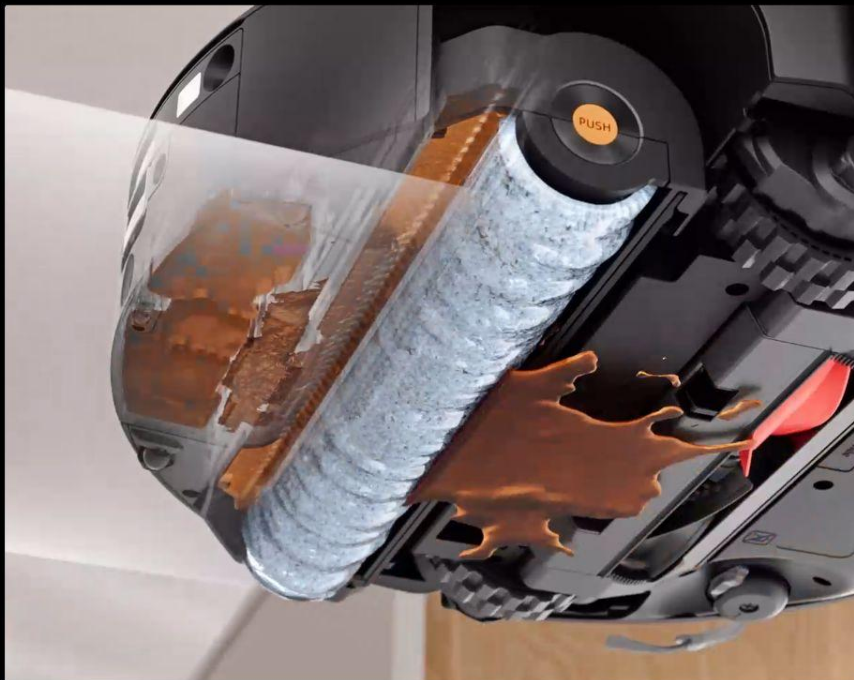


270 mm (10,63 po)

Serpillière antibactérienne haute densité⁶

Réduit de **30%**

les traces d'eau⁷

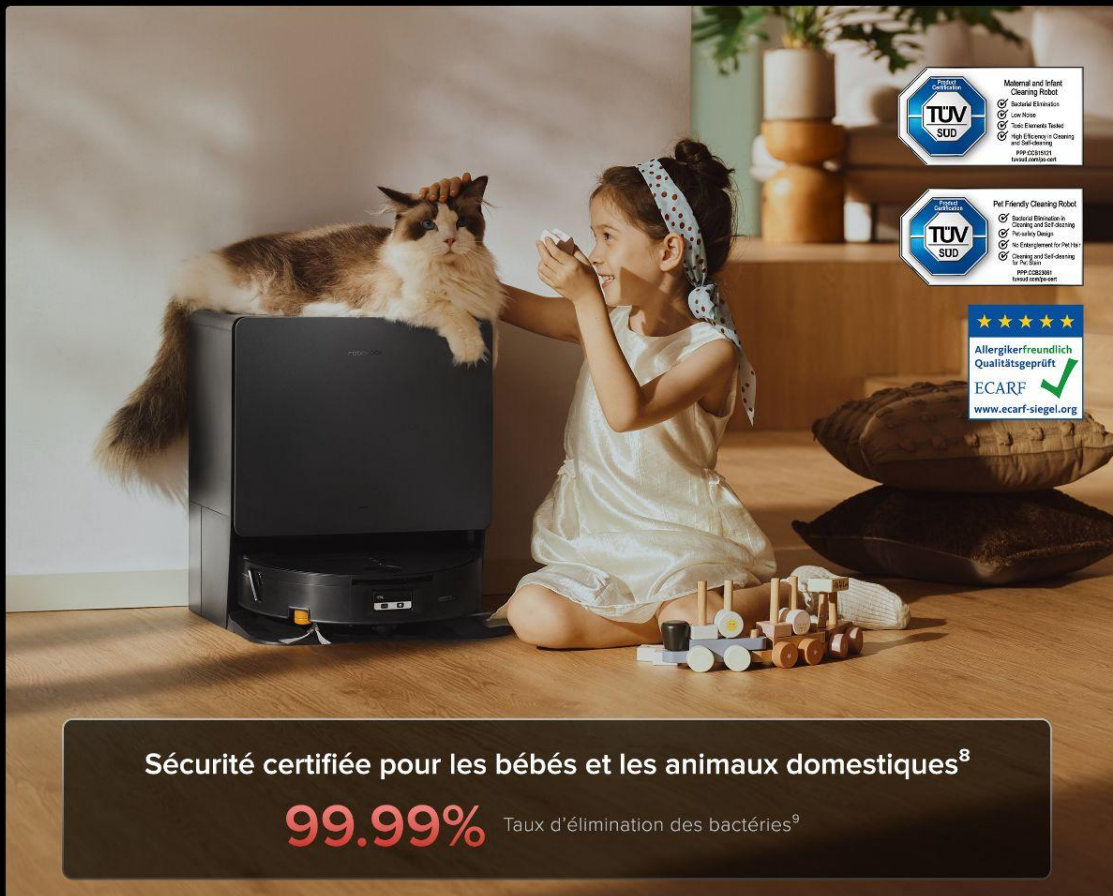

Sécurité certifiée pour les bébés et les animaux domestiques⁸

99.99% Taux d'élimination des bactéries⁹

TUV SUD Maternal and Infant Cleaning Robot

- ✓ Automatic Extension
- ✓ Low Noise
- ✓ Tactile Elements Tested
- ✓ High Efficiency Cleaning and Self-cleaning
- PPV-C2532001
- tsa.sud.com/en-cert

TUV SUD Pet Friendly Cleaning Robot

- ✓ Reduced Obstruction to Cleaning and Self-cleaning
- ✓ No-catch Design
- ✓ No Catch-plates for Pet Hair
- ✓ Cleaning and Self-cleaning in 10 Min
- PPV-C2532001
- tsa.sud.com/en-cert

★★★★★
Allergikerfreundlich
Qualitätsgeprüft
ECARF
www.ecarf-siegel.org



Nettoyage à la serpillière avec de l'eau chaude

Après chaque lavage de la serpillière, la station d'accueil remplit automatiquement le réservoir embarqué d'eau chaude, ce qui aide à dissoudre plus efficacement la saleté afin que chaque passage soit aussi propre que le premier.

Prêt à nettoyer. Pièce par pièce.

Réglage intelligent du niveau d'eau

Utilisant une reconnaissance RVB assistée par IA, le robot identifie intelligemment les types de sols et ajuste automatiquement le débit d'eau pour un nettoyage plus efficace. Sur les parquets, il optimise la consommation d'eau afin de réduire les traces.



Des sols variés ? Aucun souci.

Protection automatique du rouleau



0 goutte

Véritable séparation sec/humide¹⁰

15 mm (0,59 po)

Relevage maximum de la
serpillière à rouleau¹¹

Puissant par conception. Conçu pour impressionner.



Moteur numérique ultra-puissant conçu pour un nettoyage toujours performant.

36 000 Pa

Puissance maximale du moteur numérique¹

100%

Taux d'aspiration des cheveux sur le sol¹²

Zéro enchevêtrement. Entretien sans effort.

Pas d'enchevêtrement de poils ou cheveux. Conçu pour les foyers avec des animaux domestiques.



Double système anti-emmêlement

Brosse principale
DuoDivide®

0%

Taux d'enchevêtrements de
poils et cheveux¹³



Brosses latérales
Dual Lifting

0%

Taux d'enchevêtrements de
poils et cheveux¹³



AdaptiLift® Traverse 3.0

Un grand pas vers une mobilité dans toute la maison.



Conçu pour les conditions réelles du quotidien, le système AdaptiLift® Traverse 3.0 est doté d'un bras d'escalade qui effectue une manœuvre coordonnée de levage et de franchissement permettant de passer des seuils à double niveau pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po) de haut. Des seuils de porte aux transitions de sol complexes, il assure un nettoyage fluide d'une pièce à l'autre.

4,5 cm + 4,3 cm
(1,77 po) (1,69 po)

Hauteur maximale de franchissement de
seuils à double niveau²



Conception ultra fine de 8,98 cm (3,54 po)

Conçu pour un nettoyage plus exigeant

Avec une hauteur de seulement 8,98 cm, il figure parmi les robots aspirateurs-laveurs à rouleau les plus fins équipés d'un système LiDAR complet. Son capteur LDS rétractable lui permet de se glisser facilement sous les meubles bas pour atteindre les zones inaccessibles aux autres aspirateurs et éliminer davantage de poussière.

100%

Taux de réussite

Toute nouvelle station RockDock®

Le tout nouveau système projette en continu de l'eau chaude depuis la station d'accueil pour maintenir le rouleau humide et propre, tandis que l'eau sale est collectée séparément dans le réservoir d'eau sale du robot. Très peu d'eau demeurant dans le bac de nettoyage, l'eau propre et l'eau sale sont toujours séparées ; à chaque lavage, la serpillière est effectivement plus propre.



Jusqu'à
100 °C (212 °F)

Lavage des serpillières à l'eau chaude²⁰

99.99%

Taux d'élimination des bactéries²¹

10%

Consommation d'eau réduite²²

Saros 20 Flow Complete

Robot

353 x 353 x 89,8 mm
(13,90 x 13,90 x 3,54 po)

Station d'accueil

381 x 454 x 451 mm
(15 x 17,87 x 17,76 po)



* Les images et les vidéos ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et il est possible qu'elles ne représentent pas précisément le produit réel.

1. D'après des tests réalisés en interne sur le moteur numérique dans des conditions spécifiques, Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d'utilisation.
2. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. En conditions de test (hauteur du premier seuil $\leq 4,5$ cm (1,77 po), largeur du premier seuil ≥ 20 cm (7,87 po) ; hauteur du deuxième seuil $< 4,3$ cm [1,69 po]), le robot est capable de franchir des seuils à double niveau d'une hauteur combinée pouvant atteindre 8,8 cm (3,46 po). Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.
3. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d'élimination de tâches de café, de sauce soja, de ketchup et de boue humide par la serpillière à rouleau pouvait atteindre 100 % en un seul passage.
4. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, lorsque le paramètre Débit d'eau extrême est sélectionné en mode personnalisé, la vitesse maximale de rotation de la serpillière est de 240 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
5. Par rapport au Roborock Grevo Curv, qui fournit une pression de nettoyage pouvant atteindre 6 N, la pression offerte par le présent modèle peut atteindre 15 N, d'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
6. Testé par SGS conformément à la norme GB 21551.2-2024, Fonction antibactérienne et de nettoyage des appareils ménagers ; le taux d'activité antibactérienne contre *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352 a dépassé les 99,99 % (rapport de test n° ASH26-0017316-01A1). Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
7. Par rapport aux performances du Roborock Grevo Curv 2 Flow, d'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
9. D'après les tests effectués par TÜV SÜD, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* et *Candida albicans* ont été éliminés à plus de 99,99 % de la serpillière à rouleau. Certification n° 704012507644-00. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
10. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
11. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
12. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d'élimination des poils et cheveux a atteint 100 % en présence de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux de 20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po) de long respectivement, dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
13. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le taux d'enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % en présence de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux de 20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po) de long respectivement, dans des conditions de test contrôlées. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
20. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, l'eau distribuée par le distributeur d'eau propre de la station d'accueil peut atteindre 100 °C (212 °F) en mode de trempage à haute température dans des conditions atmosphériques standard (1 atm, 101,3 kPa) dans une pièce à température ambiante. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, telles que l'altitude et la pression atmosphérique.
22. Par rapport à la consommation d'eau du Roborock Grevo Curv 2 Flow en mode de trempage. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.
23. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, le module de chauffe interne peut atteindre 63 °C (145 °F) pendant le processus de séchage dans des conditions de température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.