


Caractéristiques principales

- 1 dalle 23.8", espace colorimétrique 99 % sRGB
- Résolution 2K QHD
- Profondeur de couleur 8 bits pour des couleurs éclatantes
- HDMI x 2 + DP + sortie audio + Type-C 65 W + USB 3.2 x 4 + haut-parleurs
- Faible lumière bleue matérielle pour le confort visuel

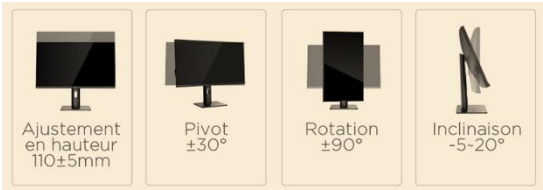

Description du produit

Le moniteur **HKC B2422F** de 23,8 pouces avec écran 2K offre une précision des couleurs $\Delta E \leq 2$ et une couverture de 99 % de l'espace colorimétrique sRGB, ce qui le rend parfaitement adapté au travail de bureau et au divertissement. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz et la technologie de faible lumière bleue matérielle améliorent la productivité et réduisent la fatigue oculaire. Les ports Type-C 65 W et HDMI permettent une connexion directe aux ordinateurs portables. Le pied ergonomique prend en charge les réglages en hauteur et la fonction pivot.

Spécifications

Modèle	B2422F
Couleur	Noir
Dalle	IPS
Taille	23,8 pouces
Format d'affichage	16:9
Résolution	2560 x 1440
Taux de rafraîchissement	100 Hz
Gamut de couleurs	sRGB 99 %
Temps de réponse	GTG 5 ms
Profondeur de couleur	16,7 millions
Luminosité	350 nits
Contraste dynamique	20 000 000:1
Contraste (statique)	1000:1
HDR	HDR10
ΔE	≤ 2
Angle de vision	Horizontal : 178° Vertical : 178°
Interfaces	HDMI x 2 + DP + sortie audio + Type-C 65 W + USB 3.2 x 4 + haut-parleurs
Faible lumière bleue	Matérielle

Puissance	≤ 180 W (fonctionnement normal)
Consommation en veille	$\leq 0,5$ W
Tension	AC 21 V / 8,57 A
Mode d'alimentation	Alimentation interne
Dimensions avec pied	541,93 x 200,81 x 504,34 mm (L x P x H)
Dimensions sans pied	541,93 x 54,42 x 504,34 mm (L x P x H)
Dimensions de l'emballage	776 x 136 x 412 mm (L x P x H)
VESA	100 x 100 mm
Inclinaison	-5° à 20°
Rotation horizontale	-30° à 30°
Pivot	-90° à 90°
Réglage en hauteur	110 mm
Pied	HAS (inclinaison : -5° à 20°, hauteur : 110 mm, rotation : $\pm 30^\circ$)
Poids brut (avec emballage papier)	7,8 $\pm$ 0,5 kg
Poids net	4,54 $\pm$ 0,3 kg
Type de produit	Écran plat
Accessoires	Câble HDMI 1,5 m + câble d'alimentation 1,5 m + câble USB 1,5 m + câble Type-C 1,0 m + manuel (incluant carte de réparation et certificat)