

# H8c PoE 2K

# Caméra IP Panoramique et Inclinable avec Alimentation par Ethernet

### Couverture à 360°, connexion fiable

Conçue pour renforcer la sécurité de la maison de manière simple mais professionnelle, la H8c PoE réduit considérablement les tracas en combinant le réseau câblé et l'alimentation sur un seul câble, simplifie la maintenance à long terme et offre une évolutivité bien meilleure et des coûts d'installation inférieurs par rapport aux options traditionnelles. Son objectif motorisé offre une vue panoramique à 360° en 2K vive, sans angle mort. Elle détecte, suit les personnes en mouvement, et les dissuade efficacement grâce à son IA intégrée et sa fonction de défense active.



Alimentation par Ethernet



Résolution 2K



Vue panoramique



Détection de forme humaine alimentée par IA EZVIZ



Suivi automatique



Conversation



Vision nocturne en couleur



Défense active avec sirène et lumière stroboscopique





Intégration intelligente avec Google Assistant



Technologie vidéo



Prend en charge les cartes MicroSD (jusqu'à 512 Go) et le stockage EZVIZ CloudPlay

# 360° plus 2K, pour bien moins de points morts.

Un espace plus grand nécessite une vue plus large, et c'est là que la H8c PoE est utile. Elle peut tourner, s'incliner pour offrir une vue à 360°, et rendre les détails en résolution 2K pour capturer clairement les moments cruciaux.



### Un seul câble pour connecter et alimenter

Aussi fiable que ses équivalents conventionnels, la H8c PoE est conçue pour une installation facile avec moins de câbles et de composants matériels requis. Elle se connecte de manière stable au réseau, tire l'alimentation et transmet une vidéo de haute qualité, le tout sur un seul câble Ethernet.



Alimentation ininterrompue



Réseau stable











### Un œil intelligent qui se verrouille et suit

Lorsqu'un mouvement humain est détecté, la H8c PoE tournera automatiquement pour suivre son mouvement et enregistrer l'activité. Lorsqu'elle est en action, il est impossible pour vos proches de rester hors de vue.



Détection de forme humaine alimentée par IA



Suivi automatique



Zone de détection personnalisable





**FREE** Pas de frais d'abonnement




# Retour en un clic à l'emplacement préréglé


Peu importe la complexité du suivi, votre caméra sait toujours comment revenir à votre angle de vue préféré. Vous pouvez repérer jusqu'à 12 angles via l'application EZVIZ. Il vous suffit de cliquer sur vos points préréglés et la caméra reprendra automatiquement sa place.

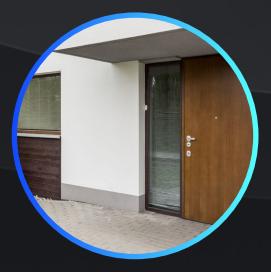




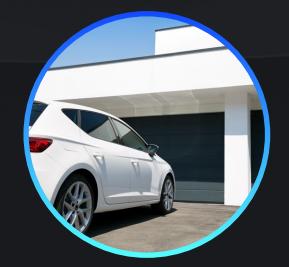


Garage

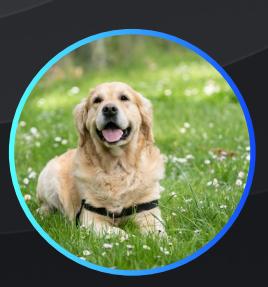

Cour avant

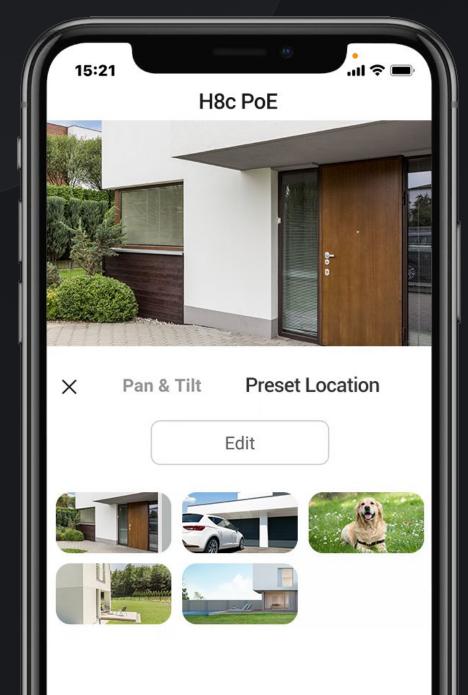




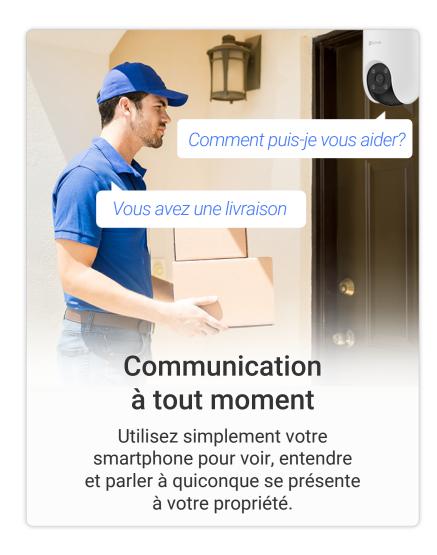







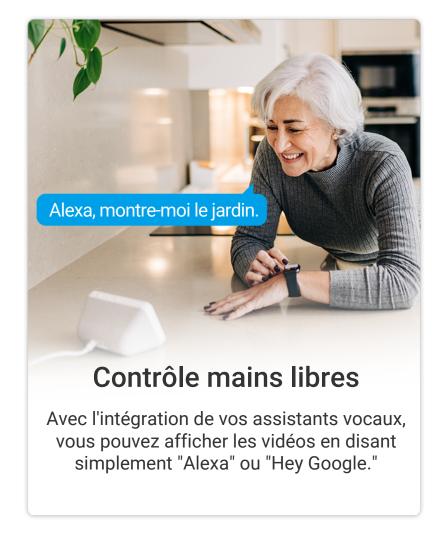





- 1 Les projecteurs ne clignoteront pas lorsque le mode de vision nocturne en couleur est activé.
- 2 Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
- 3 Les données proviennent des résultats de tests du laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. Elles peuvent varier en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.
- 4 Une carte de stockage locale doit être achetée séparément. Le service de stockage cloud est uniquement disponible dans certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant tout achat.

# Spécifications Modèle CS-H8c PoE (2K)

#### Caméra

Capteur d'image CMOS à balayage progressif 1/2.8" Vitesse d'obturation Vitesse d'obturation Objectif 4 mm@ F1.6, angle de vision: 49° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6 mm@ F1.6, angle de vision : 28° (Vertical), 52° (Horizontal), 60° (Diagonal) Pan: 350°, Inclinaison: 80° Angle panoramique et inclinable Éclairage minimum 0,5 Lux @(F1.6, AGC activé), 0 Lux avec IR (\* les données sont obtenues des laboratoires EZVIZ) Monture de l'objectif M12 Filtre IR avec commutation automatique Jour & Nuit Réduction numérique de bruit 3D DNR WDR numérique **WDR** Vision nocturne en 30m noir et blanc

#### Vidéo & Audio

| Résolution maximale | 2304 × 1296   |
|---------------------|---|
| Fréquence d'image   | Max : 30fps ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
| Compression vidéo   | H.265 / H.264   |
| Type H.265          | Profil principal  |
| Débit binaire vidéo | Ultra-HD ; Hi-Def ; Standard. Débit binaire adaptatif.      |
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif  |

#### Réseau

Protocole Protocole propriétaire EZVIZ cloud

Protocole d'interface Protocole propriétaire EZVIZ cloud

Réseau filaire RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M/100M)

#### Fonction

Alarme intelligente Détection de forme humaine alimentée par IA

Suivi automatique Pris en charge

Zone d'alerte personnalisée

Conversation Pris en charge

bidirectionnelle

Emplacements prédéfinis Pris en charge

Fonction générale Anti-scintillement, double flux, pulsation, mot de passe

#### Stockage

| Stockage local | Prend en charge le stockage sur carte microSD (jusqu'à 512 Go) |  |
|----------------|--|--|
| Stockage Cloud | EZVIZ CloudPlay Storage  |  |

#### Général

| Conditions de fonctionnement | -30°C à 50°C (-22 °F à 122 °F), humidité<br>95% ou moins (sans condensation) |
|------------------------------|--|
| Indice de protection         | Conception résistante aux intempéries  |
| Alimentation                 | DC 12V/1A, prend en charge l'alimentation PoE                                |
| Consommation d'énergie       | MAX. 12W   |
| Dimensions                   | 100 × 136 × 140 mm   |
| Dimensions de l'emballage    | 140 × 140 × 192 mm   |
| Poids                        | Poids net : 516 g<br>Avec emballage : 820.5 g                                |

### Contenu de la boîte

- Caméra H8c PoE (2K)
- Gabarit de perçage
- Kit de vis
- Kit d'étanchéité
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

### Certifications

CE / UL / RoHS / WEEE / REACH