

# HP5

## Visiophone connecté pour la maison

### L'heure de l'accès facile et connecté à la maison a sonné

Conçu pour faciliter la communication entre les portes d'entrée des maisons spacieuses, le HP5 présente un profil encore plus fin que ses prédécesseurs les plus vendus, ce qui lui permet de s'adapter facilement à divers types de maisons et de mieux gérer à la fois votre porte et votre portail. En tant que caméra, sonnette et interphone 3-en-1, le HP5 permet aux propriétaires de voir, de parler et d'accorder l'accès à leurs visiteurs facilement et même à distance.



 Résolution 1080p

 Écran tactile couleur 7 pouces

 Déverrouillage à distance des portes et portails<sup>1</sup>

 2 fils

 Contrôle à distance via l'application EZVIZ

 Design ultra-mince

 Conversation bidirectionnelle (prend en charge la fonction changeur de voix)

 Sonnette intégrée aux sonneries multiples

 Déverrouillage RFID intelligent (2 badges inclus)

 Conception résistante aux intempéries

 Prise en charge de carte microSD (jusqu'à 512 Go) et stockage EZVIZ CloudPlay

 Prend en charge le Wi-Fi double bande 6 (2,4 / 5 GHz)

# Conçue pour être fiable pour les maisons et les villas

Le HP5 est idéal pour tous ceux qui cherchent à remplacer leur interphone encombrant dans une maison rénovée, ou pour ceux qui emménagent dans une villa spacieuse et qui ont besoin d'une communication pratique et d'une sécurité assurée. Ce kit élégant combine une sonnette vidéo extérieure 2-en-1 avec un grand moniteur intérieur et s'adapte facilement à tous les styles de maison.



**Installation à 2 fils**  
(également compatible avec les systèmes à 4 fils)



**Visophone étanche**



**Double commande Portail et serrure<sup>1</sup>**

## Longueur des fils

	Ø 2x0.75 mm <sup>2</sup>	Ø 2x1.5 mm <sup>2</sup>	Paire torsadée (PT)
	0-50 m	0-100 m	Up to 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m



## Gérez votre porte facilement, même à distance

Fini les lourdes clés qui pendent. Le HP5 permet des contrôles d'accès beaucoup plus faciles tout en ajoutant une protection visuelle pour vérifier l'identité de vos visiteurs.



**Ouverture par balayage grâce à la technologie RFID intelligente**  
(2 badges inclus)



**Déverrouillage via le moniteur intérieur**



**Ouvrez la porte en utilisant l'application EZVIZ**

## Un moniteur tactile tout-en-un pour communiquer et contrôler

L'écran tactile couleur de 7 pouces vous permet de configurer et de gérer votre platine de rue, de répondre aux visiteurs et d'enregistrer des clips vidéo importants. Dès qu'un visiteur sonne à votre porte, l'écran intérieur s'allume automatiquement pour vous avertir de la présence d'une personne à l'extérieur.

### **Fonctions polyvalentes**

**Visualisation en direct très nette**

**Conversation bidirectionnelle**

**Déverrouillage du portail/de la porte**

**Historique et stockage des vidéos**

(Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go)



## Il est plus facile que jamais de répondre à distance

Même si vous n'êtes pas à la maison, le HP5 veille à ce que vous ne manquiez aucun visiteur. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour rester connecté, et ouvrir la porte aux invités à distance. Lorsque vous répondez à des inconnus, vous pouvez activer la fonction de changeur de voix afin de ne pas vous identifier et d'ajouter une couche de protection supplémentaire.



Conversation bidirectionnelle



Déverrouillage à distance



Changeur de voix pour protection de la vie privée

Bonjour, vous avez une livraison.



Merci, veuillez laisser cela près de la porte.



## Vidéo 1080p nette avec vision nocturne claire

Le HP5 offre une vue grand angle de l'entrée de votre maison, ce qui vous permet de voir un facteur de la tête aux pieds avec des détails précis. Il offre également une vision nocturne infrarouge à 5 mètres pour une tranquillité d'esprit nocturne.

## Un design élégant et fin qui s'harmonise avec toutes les portes d'entrée

Le kit HP5 présente un aspect raffiné et minimaliste, avec un noir brillant uniforme pour les deux appareils. Il se distingue des interphones conventionnels et reflète les goûts modernes d'une maison élégante. La sonnette extérieure présente un design très fin et est facile à installer, même dans les espaces restreints.



## Connexion stable boostant les performances

Pour optimiser l'expérience connectée avec les télécommandes, vous pouvez connecter le moniteur d'intérieur à la bande 2,4 ou 5 GHz. Profitez d'un Wi-Fi puissant avec une latence réduite, une bande passante plus large et un signal stable.



2.4 GHz

5 GHz



## Un confort de visionnage accru grâce à des fichiers vidéo plus petits

Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264 qui prévaut actuellement, la norme H.265 offre une expérience de visionnement plus fluide des vidéos enregistrées. Parallèlement, n'ayez crainte que les fichiers vidéo volumineux n'occupent trop d'espace de stockage : la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %.

**50%**  
50% d'espace de stockage vidéo


**50%**  
50% de bande passante requise

## Des options de stockage sécurisé à très grande capacité auxquelles vous pouvez vous fier

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une carte microSD locale d'une capacité maximale de 512 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage entièrement chiffré dans le cloud.



Prise en charge de carte microSD

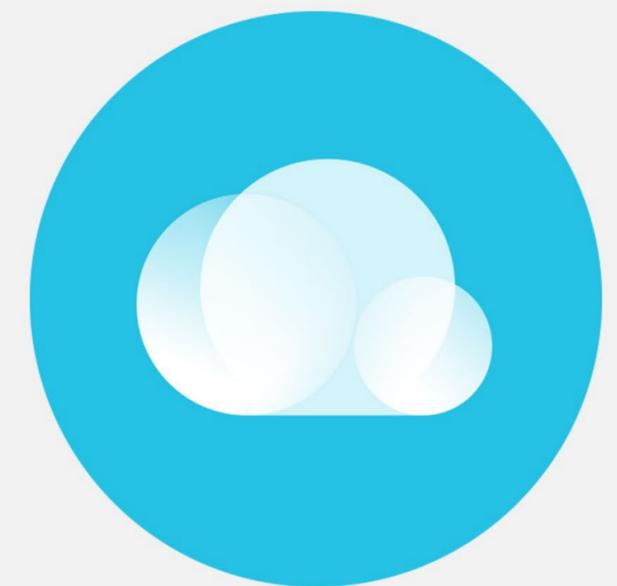

Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay


# Nous faisons de notre mieux pour protéger vos données et votre vie privée

Nos produits sont conçus de manière à protéger respectueusement vos données et votre vie privée. Vous pouvez également définir des zones de confidentialité sans reprise vidéo<sup>6</sup> pour vous assurer que l'enregistrement ne se produit que dans les cas appropriés et autorisés.



EZVIZ a été récompensé par DNV pour **la sécurité des informations** (ISO/IEC 27001:2013), **la protection des données personnelles** (ISO/IEC 27701:2019), **la sécurité du cloud** (CSA STAR) et plus encore.

Zone de confidentialité

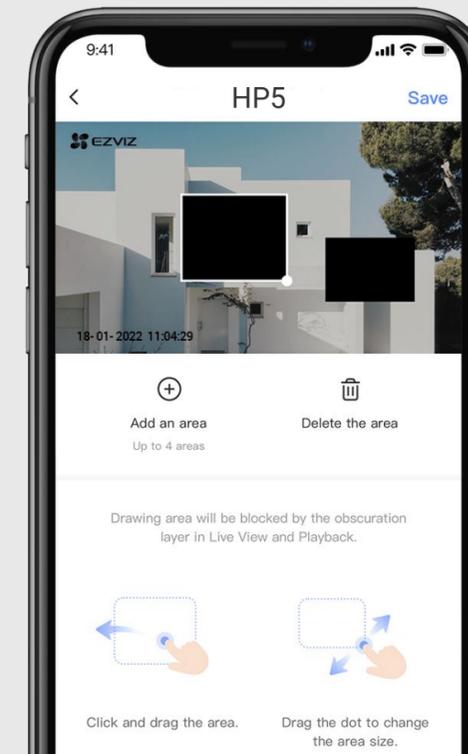

**AES-128**

Cryptage des données

**TLS**

Cryptage de la transmission des données

1 Pour vérifier les exigences d'installation et la compatibilité du produit, veuillez vous référer au manuel utilisateur pour obtenir des informations détaillées.

2 Les utilisateurs peuvent personnaliser la sonnerie envoyée par l'écran intérieur via des commandes tactiles ou l'application EZVIZ. La sonnette extérieure ne fournit qu'une seule sonnerie par défaut et ne peut pas être personnalisée.

3 La carte de stockage interne doit être achetée séparément. Le service de stockage dans le cloud est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

4 Données issues des résultats des tests effectués par le laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. Varient en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

5 Les utilisateurs peuvent dessiner des rectangles pour personnaliser jusqu'à 4 zones privées.

# Spécifications

Modèle CS-HP5-R100-1W2TFC

## Sonnette extérieure

Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/2,7" (à haute sensibilité sous faible luminosité)
Objectif	2,0 mm à F1.6, angle de vue : 134° (diagonal)
Jour et nuit	Filtre IR-cut avec commutation automatique, lumière infrarouge 850 nm x 2 (max. 6 m)
Résolution maximale	1920 × 1080 (1080p)
DNR	2D/3D DNR
Compression vidéo	H.265/H.264
Fréquence d'image	Max : 15 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

## Connexion et fonctionnement

Mode de connexion	Connexion filaire (2 fils, possibilité de 4 fils), transmission du signal numérique
Distance de transmission	Φ 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , max. 100 m Paire torsadée, max. 120 m
Open the door (Gate)	Support 2 wiring ports. 1-10m distance. The intercom panel provides a "dry"-contact connection, without an electric current, to connect to the button for automated gate, gate breaking capacity: 12V / 2A
Ouverture de la porte (portail)	Prise en charge de 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. La platine de rue fournit une connexion à contact « sec », sans courant électrique, pour se connecter au bouton du portail automatisé. Capacité de rupture du portail : 12 V / 2 A
Déverrouillage (Gâche électrique)	Prise en charge de 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. La gâche électrique ou la serrure que vous commandez doit avoir une mémoire mécanique ; l'alimentation de la gâche électrique ou de la serrure ne doit pas dépasser 12 V / 1,1 A, sinon, suivez les instructions du manuel d'utilisation.

Méthodes d'ouverture de porte	1. Déverrouillage du badge RFID (carte CPU × 2 pièces) 2. Déverrouillage à distance de l'application 3. Déverrouillage par moniteur
-------------------------------	---

## Interface pour sonnette extérieure

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Bouton de sonnette	1 bouton de sonnette (peut être réglé pour s'allumer ou non).
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter l'écran. Deux ports de câblage pour connecter le portail. Deux ports de câblage pour connecter la gâche électrique.

## Fonctions

Alarme antisabotage	Prise en charge
Interphonie vidéo	Conversation vidéo bidirectionnelle à longue distance

## Généralités

Conditions de fonctionnement	-30 à 60 °C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Classe IP	Étanche, avec couvercle de protection
Taille	153 × 70,4 × 22,5 mm

# Spécifications

Modèle CS-HP5-R100-1W2TFC

## Écran intérieur

Taille de l'écran	Écran tactile de 7 pouces
Résolution	1024 x 600

## Interface

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Bouton	Deux ports de câblage pour connecter la 1ère sonnette extérieure.
Terminal	Two wiring ports to connect 1st outdoor doorbell.
Stockage	Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go Prend en charge le stockage EZVIZ Cloud

## Paramètres réseau

Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole	Protocole EZVIZ Connect

## Fonction

Sonneries multiples	Jusqu'à 20 sonneries
Fonctions	Vue en direct, lecture, conversation bidirectionnelle, appel vidéo

## Paramètres Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Plage de fréquence	2,4 GHz : 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 GHz : 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 150 Mbit/s, 11ac : 433,3 Mbit/s

## Généralités

Conditions de fonctionnement	-10 °C à 45 °C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Taille	180 × 111 × 15 mm
Source d'alimentation	Alimentation DC 24V 1,5A, adaptateur (100-240Vac)
Consommation d'énergie	8 W, Max. 24 W

## Fonction

Poids net	639 g
Avec emballage	1505 g

# Le coffret comprend

- Moniteur
- Support mural pour moniteur
- Adaptateur d'alimentation pour moniteur
- Platine de rue
- Gabarit de perçage pour le moniteur
- Gabarit de perçage pour le panneau d'interphone
- Carte nominative (x2)
- Tournevis
- Badges (x2)
- Kit de vis (x2)
- Fils et connecteurs de fils
- Câble de connecteur de prise d'alimentation DC 24V
- Documents d'informations réglementaires (x2)
- Guide de démarrage rapide

# Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.