EZVIZ™

HB8 Lite 3K+ + panneau solaire 5 W

Kit caméra avec batterie et Wi-Fi



Restez protégé avec une vision 3K et un suivi plus intelligent


Résolution
3K+ cristalline



Couverture panoramique à 360°



Vision nocturne couleur intelligente

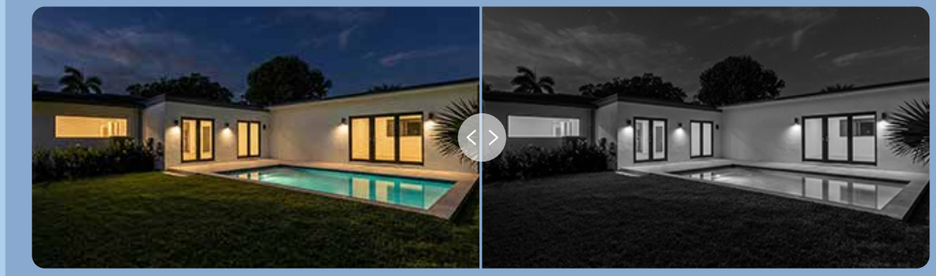


Mode vidéo toujours actif[1]
pour un enregistrement toute la journée

Vidéo time-lapse à 15 images/seconde



Compatible avec les panneaux solaires EZVIZ[2] pour une autonomie prolongée

Détection de forme
humaine / véhicule
alimentée par IA



Suivi automatique avec zoom

étape 1 : détecte



étape 2 : auto-zoome



étape 3: suit



Wi-Fi 6
pour un streaming vidéo stable



2.4 GHz

Design résistant aux intempéries



Défense active avec
sirène et flash lumineux



Stockage local & Cloud[3]




Une résolution 3K+ d'une netteté exceptionnelle

Capture chaque instant avec la précision du détail 3K+

Voyez votre maison comme si vous y étiez en personne, grâce à une netteté 3K+ qui garde chaque détail précis.





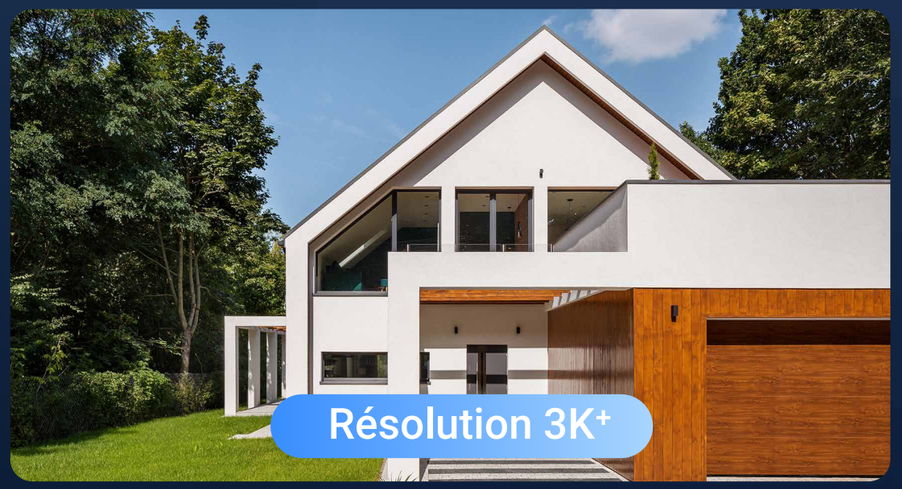

Couverture panoramique 360°

Couvre chaque angle avec une vue complète

Grâce à son design motorisé (panoramique et inclinaison), la caméra offre
une couverture complète à 360°, balayant tout l'espace avec moins d'angles morts.



Rotation horizontale :
350°

Rotation verticale :
80°

Mode vidéo toujours actif (AOV)

Améliore l’enregistrement continu des caméras sur batterie

Contrairement aux caméras classiques sur batterie qui doivent choisir entre performance et autonomie, ce modèle intègre la technologie AOV d’EZVIZ.

Comment fonctionne l’AOV ?

15 images/seconde
en time-lapse

Vidéo en accéléré
automatique intelligente


15 images/seconde
en time-lapse

avec AOV



Détection humaine intelligente — Détection humaine intelligente


sans AOV

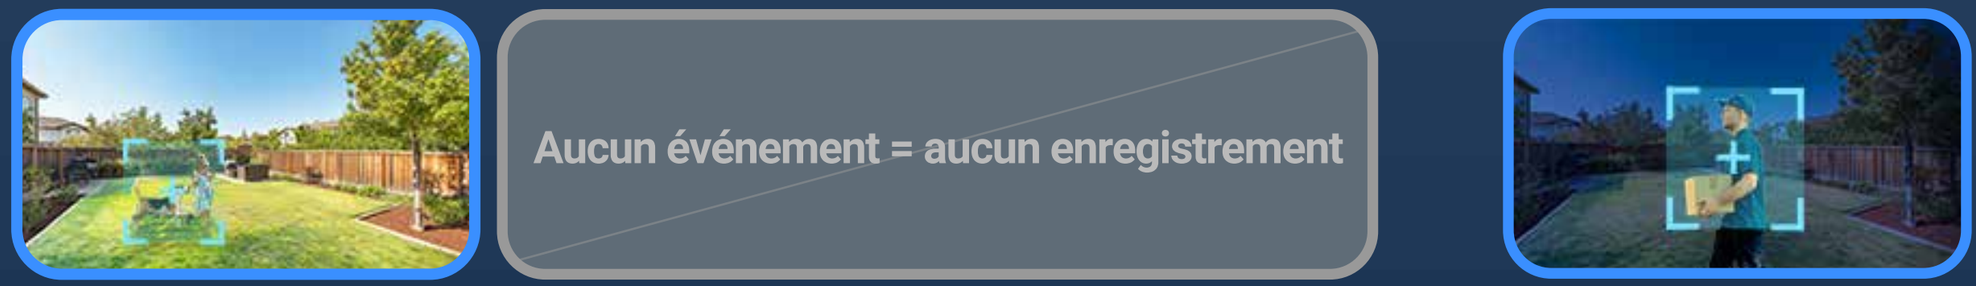

Portée de détection plus large

Pour repérer et réagir plus rapidement à toute activité

Pourquoi l’AOV est utile ?

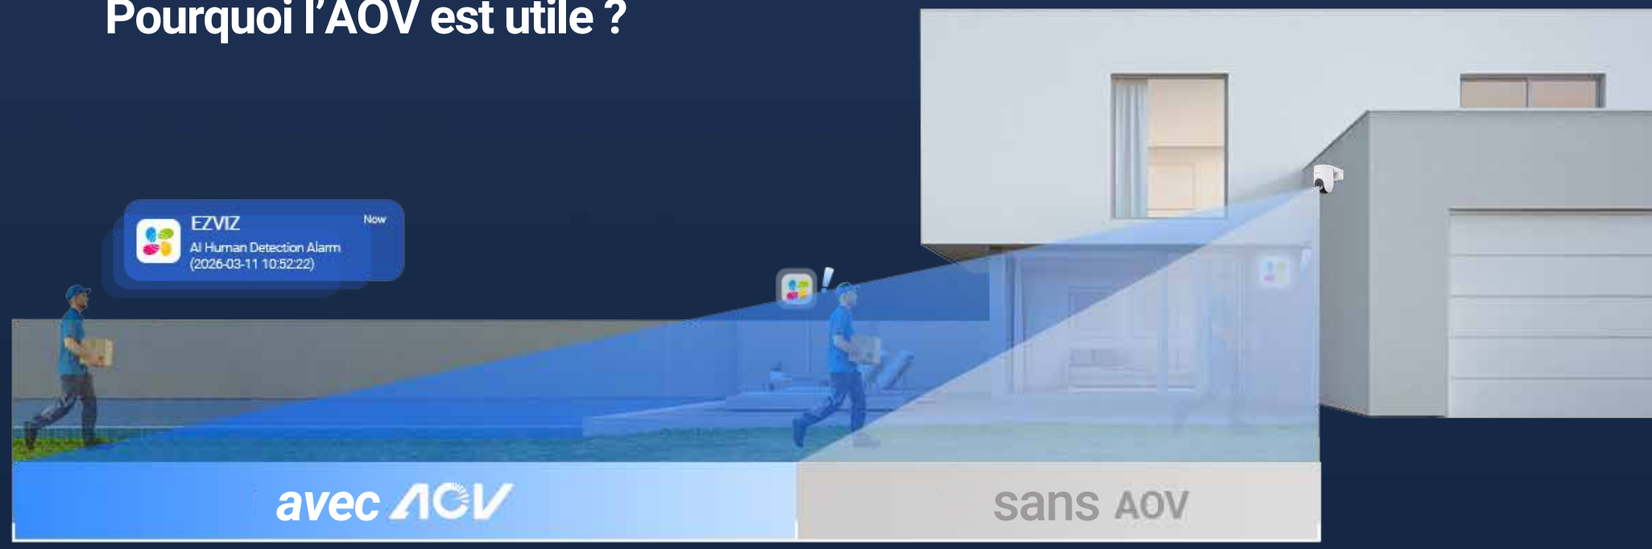

jusqu’à 25 mètres[4]

Contre 9 m standard

Consommation optimisée

ajuste automatiquement les intervalles d’enregistrement selon la batterie



Caméra
seule
enregistrement toute la journée[5]

Caméra
+ panneau solaire
protection continue toute l’année[6]



Détection intelligente IA (personnes & véhicules)

Recevez des alertes pertinentes gratuitement

La caméra distingue les personnes, véhicules et mouvements ordinaires.
Elle vous alerte uniquement pour les événements importants via l'application EZVIZ.

Zones de détection personnalisables

Alertes précises





Suivi automatique avec zoom

Garde les éléments importants au centre

Lorsqu'un mouvement humain est détecté, la caméra :
• suit automatiquement la cible • effectue un zoom pour plus de détails



Vision nocturne Smart Color

Illuminez vos nuits avec des couleurs vives

Dites adieu aux images nocturnes floues et délavées. Grâce à ses projecteurs intégrés, la HB8 Lite donne vie à la nuit avec une clarté éclatante et des couleurs éclatantes, même dans l'obscurité presque totale.



images en couleur même dans l’obscurité



alternative : vision IR noir & blanc

Plus de fonctionnalités pour plus de tranquillité



Design résistant aux intempéries
fonctionne sous pluie ou soleil



Défense active
sirène + flash dissuasif



Audio bidirectionnel
communication via smartphone



Wi-Fi 6 (2.4 GHz)
streaming fluide



Stockage local & Cloud
double option



Compression vidéo H.265
meilleure qualité, moins de stockage[7]

Nous nous engageons à vous protéger en toute confiance

Nous faisons de la sécurité l'objectif premier de chaque produit et système que nous développons, et nous améliorons sans relâche nos pratiques afin de mieux protéger votre appareil, vos données et votre vie privée.

En savoir plus sur nos pratiques en matière de sécurité >



Chiffrement de bout en bout

AES

Chiffrement AES

TLS

Chiffrement TLS (transmission)

Nos certifications internationales dans les domaines de la sécurité de l'information, de la protection des données et de la sécurité dans le cloud

ISO/IEC 27001 · ISO 27017 · ISO 27018 · ISO 29151 · ISO/IEC 27701 · ISO/IEC 20000 · ISO 38505 · ISO 22301 · CSA STAR · SOC

1 Pour utiliser cette fonctionnalité, une carte de stockage local compatible (vendue séparément) doit être insérée dans la caméra.

2 Une carte de stockage local compatible doit être achetée séparément. Les services de stockage dans le cloud ne sont disponibles que sur certains marchés ; veuillez vérifier leur disponibilité avant l'achat.

3 Lorsque le mode AOV est activé, les tests effectués par EZVIZ Lab dans des conditions standard indiquent que la caméra peut détecter des mouvements à des distances allant jusqu'à 25 m en plein jour et jusqu'à 12 m la nuit. Dans les mêmes conditions de test, d'autres modèles alimentés par batterie utilisant une détection PIR offrent généralement une distance de détection allant jusqu'à 9 m. Les performances de détection réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et des facteurs d'installation.

4 Données issues des résultats des tests du laboratoire EZVIZ, dans les conditions standard suivantes : AM = 1,5, 25 °C, 1 000 W/m² et SMQ. Les résultats ont été obtenus avec la caméra fonctionnant en mode AOV et l'intervalle AOV réglé sur AUTO. L'efficacité réelle de la recharge peut varier en fonction de l'intensité du rayonnement solaire et d'autres conditions environnementales. La durée de fonctionnement réelle de la caméra peut également varier en fonction des habitudes d'utilisation, de la fréquence d'activité et de facteurs environnementaux.

5 D'après les tests effectués par EZVIZ Lab dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo peut varier en fonction de la complexité de la scène, de la fréquence des mouvements, des conditions d'éclairage et d'autres facteurs environnementaux.

Spécifications CS-HB8c-R200-1Q6WFL

Caméra

Capteur d'image :	Capteur CMOS à balayage progressif 1/2.45" – 6 mégapixels
Éclairage minimum :	0,01 Lux @ (F1.6, AGC activé), 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation :	Obturateur auto-adaptatif
Objectif :	4 mm @ F1.6, Angle diagonal : 96°, Angle horizontal : 79°, Angle vertical : 42°
Angle PT :	Panoramique : 350°, Inclinaison : 80°
Jour & Nuit :	Filtre IR avec commutation automatique
DNR :	Réduction du bruit numérique 3D (3D DNR)
Vision nocturne :	15 m

Vidéo & Audio

Résolution max :	6 MP, 3200 × 1800
Fréquence d'images :	15 fps (auto-adaptatif selon le réseau)
Compression vidéo :	H.265 / H.26
Débit vidéo :	Ultra HD, Quad HD, Full HD, Hi-Def, débit adaptatif
Débit audio :	Auto-adaptatif
Débit max :	3 Mbps

Réseau

Norme Wi-Fi :	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax
Plage de fréquence :	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande passante :	Prise en charge 20 MHz
Sécurité :	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Débit de transmission :	11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps,11ax : 114 Mbps
Protocole :	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Interface :	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Exigence réseau minimum :	3 Mbps
Appairage AP :	Protocole propriétaire EZVIZ Cloud

Fonctions

Alarme intelligente :	Détection humaine IA, détection de véhicules IA
Audio bidirectionnel :	Pris en charge
Fonctions générales :	Anti-scintillement, Heartbeat (signal de vie), protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local :	Supports Local (Up to 512 GB) Storage
Stockage cloud :	EZVIZ Cloud

Général

Conditions de fonctionnement :	Température : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité : ≤ 95 % (sans condensation)
Indice de protection :	IP65
Alimentation :	DC 5V / 2A (adaptateur non inclus)
Capacité batterie :	5200 mAh
Consommation :	Max.10W
Dimensions produit :	168 × 100 × 137.2 mm
Dimensions emballage :	205 × 145 × 194 mm
Poids produit :	660 g
Poids avec emballage :	920 g

Spécifications CS-PSP5-R100-3M

Paramètres de performance

Tension d’alimentation	5.7 V
Courant d’alimentation	877 mA
Tension en circuit ouvert	6.9 V
Courant de court-circuit	0.92 A
Puissance maximale	5 W
Interface	Type-C
Rendement des cellules solaires	≥ 23.5%
Conditions de fonctionnement	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F), humidité ≤ 90 % (sans condensation)
Indice de protection IP	IP65
Type de cellule solaire	Cellules solaires monocristallines
Longueur du câble d’alimentation	3 mètres

Général

Dimensions	Caméra : 168 × 100 × 137.2 mm Panneau solaire : 210 × 154 × 33 mm
Dimensions de l’emballage	255 × 176 × 194 mm
Poids net	Caméra : 660 g Panneau solaire : 284 g
Poids avec emballage	1440 g

Contenu de la boîte

- Caméra HB8 Lite
- Panneau solaire 5 W
- Câble d’alimentation
- Gabarit de perçage
- Kit de vis
- Guide de démarrage rapide × 2
- Informations réglementaires × 2

Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. " ™ ", " EZVIZ™" et les autres marques commerciales et logos sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions.

www.ezviz.com