

Roborock Flexi

Pour un nettoyage flexible



Élimine les saletés humides et sèches en un seul passage

Nettoie n'importe quel désordre en un passage avec une puissance d'aspiration de 17 000 Pa* et une pression de 17 N*, afin de garder votre maison impeccable.

* D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2021/5.11.

* D'après des tests internes. La pression réelle peut varier en fonction des facteurs environnementaux.





Nettoyage intelligent


Le nettoyage adaptatif Dirtect™ permet au Roborock Flexi d'ajuster sa puissance de nettoyage en fonction des niveaux de saleté au sol, garantissant une expérience de nettoyage vigoureuse et rapide.

Auto



Max



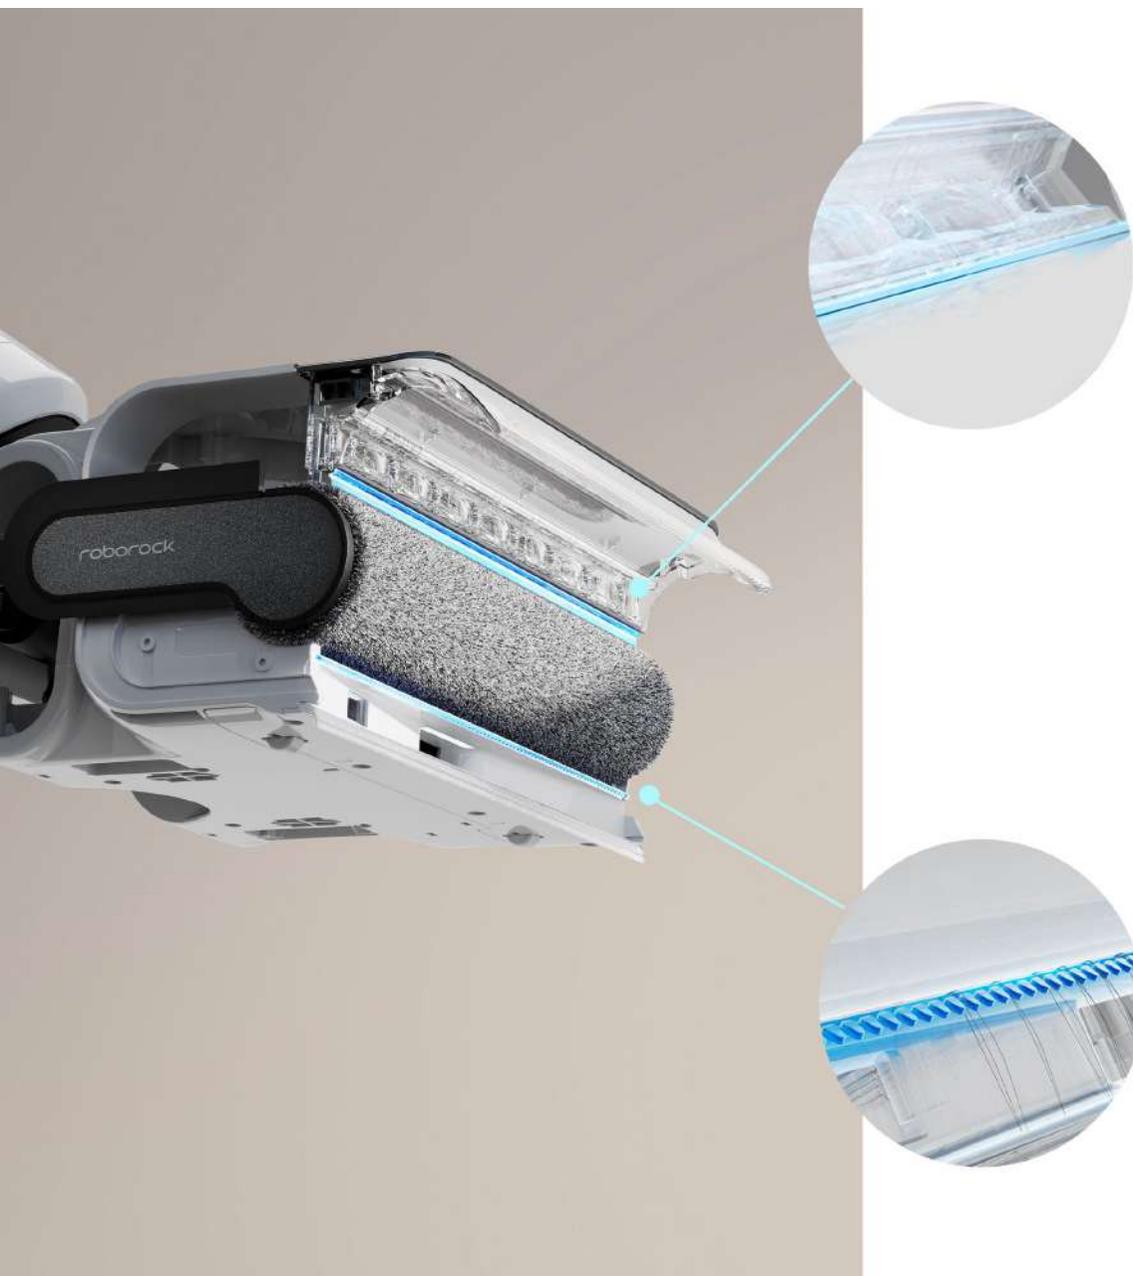

Toujours frais, toujours propre


Auto-nettoyage du rouleau à l'aide d'un module de frottement et de pulvérisation d'eau, garantissant une propreté étincelante lors du nettoyage de votre sol.



Nettoyage bord à bord

Atteint facilement les bords et les recoins avec des marges latérales inférieures à 1 mm*.

* D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

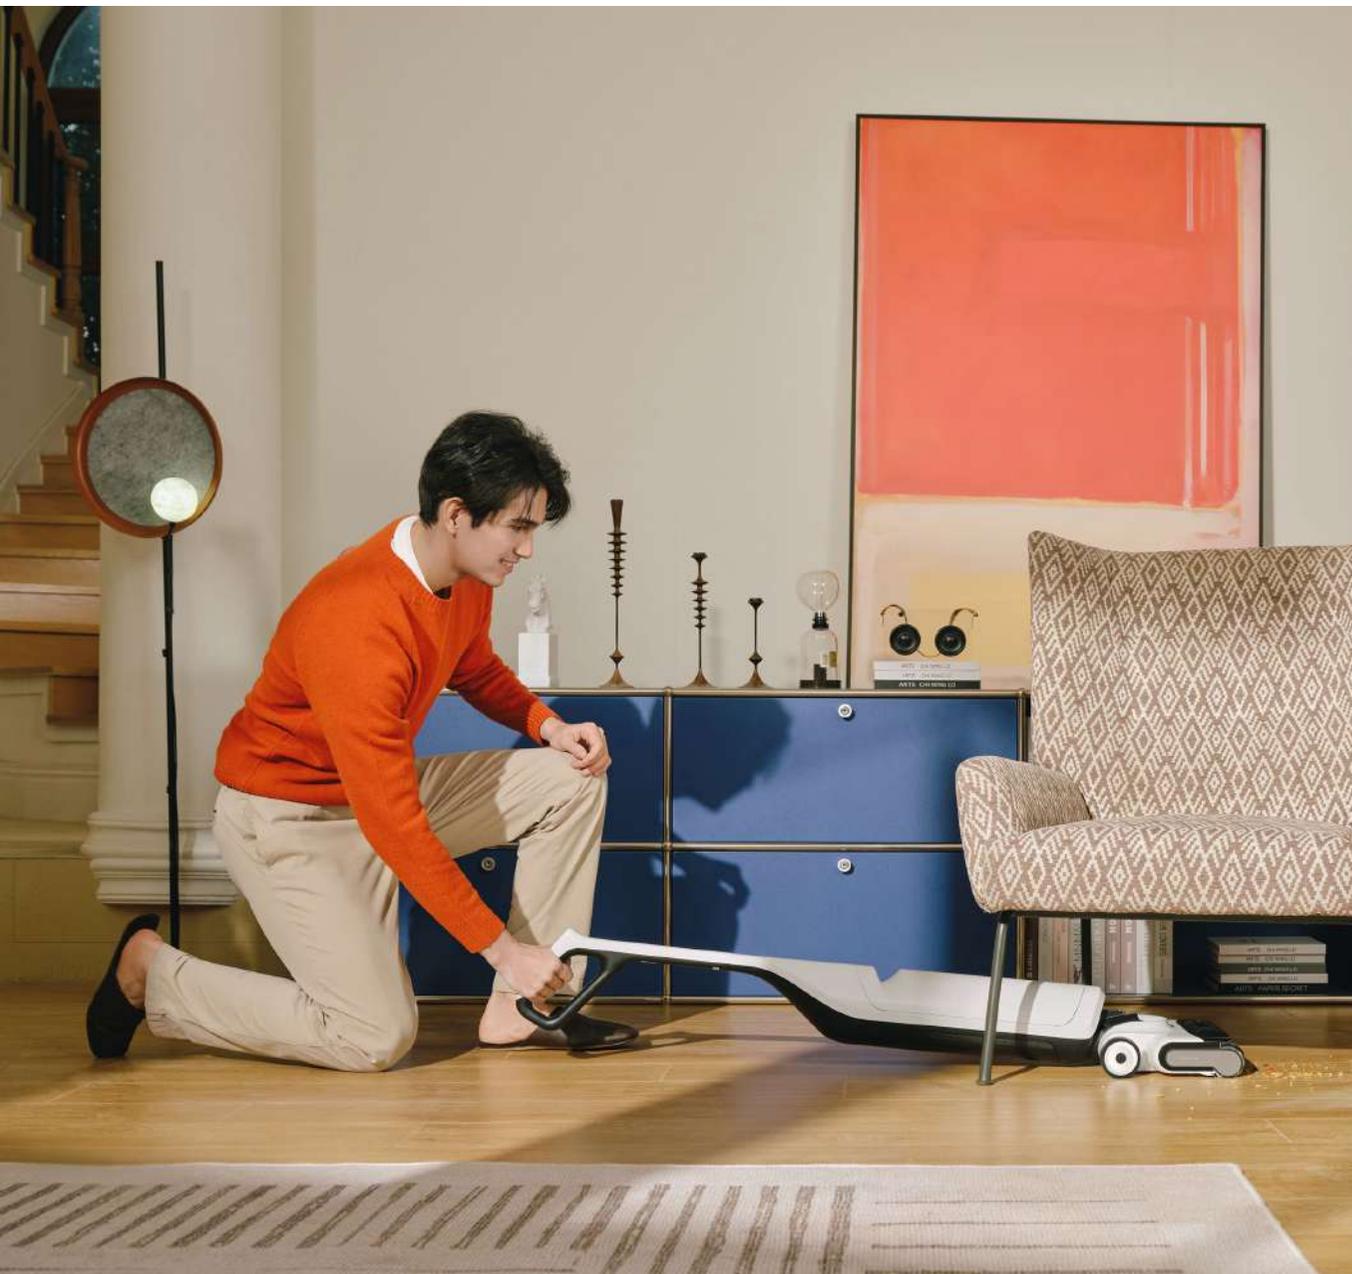

FlatReach™ pour un nettoyage en profondeur

Éliminez les saletés en tout endroit grâce à la technologie FlatReach™ de Roborock, qui permet un nettoyage en profondeur sous les meubles bas à 15 cm.



* D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.

Rouleau autonettoyant

Le rouleau est frotté et lavé dans deux directions avec de l'eau chaude à 60 °C*. Lors du nettoyage sur la station, le Roborock Flexi passera en mode Auto-nettoyage approfondi si le capteur Dirtect™ détecte que le rouleau est très sale.



* D'après des tests internes, l'eau contenue dans le réservoir d'eau propre peut être chauffée jusqu'à 60 °C à température ambiante standard. La température réelle varie en fonction des facteurs environnementaux.



Séchage automatique du rouleau en 30 min*

L'air chaud à 55 °C* de la nouvelle station permet un séchage du rouleau en 30 min*.



* D'après des tests internes. La température réelle varie en fonction des facteurs environnementaux.
* D'après des tests internes lorsque l'appareil est complètement chargé.





Connectivité à l'aide d'une application

L'application Roborock personnalise le nettoyage : auto-séchage, minuterie de nettoyage, température de l'eau, contrôle de l'aspiration, etc.



Nettoyages longue durée

La batterie d'une autonomie de 50 minutes* permet un nettoyage ininterrompu ; les réservoirs couvrent une vaste superficie de 420 m²* avant de devoir être vidés ou remplis.

* D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ECO.

* D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ECO.

