


Photo		
Modèle	Modèle	NVS8
	Nom du Produit	Enregistreur vidéo réseau PoE 8 canaux 12 MP
Interfaces Externes	Sortie Vidéo	1 HDMI, 1 VGA
	Port Audio	1 canal de sortie audio, RCA
	Ports USB	2 x USB 2.0
	Ports Ethernet	Interface Ethernet PoE auto-adaptative 8 x RJ-45, 10/100 Mbps (pour caméras IP) 1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif (pour LAN/WAN)
Vidéo	Entrée Vidéo	Caméra IP PoE x 8
	Sortie Vidéo	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio	Entrée Audio	Caméras avec micro intégré
Enregistrement	Compression Vidéo	H.265, H.264
	Affichage en Direct/Lecture	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
	Lecture Synchrone	1 à 4 canaux (prend en charge uniquement la lecture sur 1 canal si vous l'affichez en résolution 8 MP ou supérieure)
	Modes d'Enregistrement	Détection de personne/véhicule/animal, détection déclenchée par mouvement ; enregistrement 24h/24 et 7j/7
Storage	Disque Dur Interne	1 interface SATA (disque dur 2 To inclus)
	Disque Dur Externe	1 interface eSATA pour disque dur
	Capacité Max.	12 To (jusqu'à 6 To de capacité pour chaque disque dur)
PoE	Puissance max. par Port	25W
	Norme prise en Charge	IEEE 802.3 af/at
Réseau	Protocoles Réseau	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	Navigateurs Supportés	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Systèmes d'Exploitation Supportés	PC: Windows, Mac OS; Smart phone: iOS, Android
	Accès utilisateur Max.	20 utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; prend en charge jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 principaux)
Généralité	Alimentation Electrique	CC 48V ~ 53V
	Consommation d'Energie	<10 W (sans disque dur & PoE)
	Température de Fonctionnement	-10°C ~ + 45°C (14°F~113°F); 10% ~ 90%
	Dimensions	260 x 41 x 230mm
	Poids	1.4kg(sans disque dur)
Garantie	Garantie	2 ans

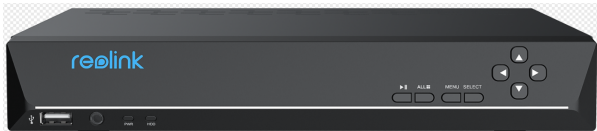