

MOVA
MOVE AHEAD



V70 Ultra Pure

Un niveau de propreté supérieur

Robot aspirateur avec serpillière extensible MaxiReachX™



Garantie 3 ans*
Qualité
Fiabilité

*Veuillez vous référer au site officiel de MOVA pour les détails de la garantie. Certains produits et pièce peuvent ne pas être concernés.




Robot aspirateur avec serpillière extensible MaxiReachX™

MOVA V70 Ultra Pure

Un niveau de propreté supérieur

Grâce à la serpillière extensible MaxiReachX™, le V70 Ultra Pure nettoie efficacement les zones difficiles d'accès, tandis que sa brosse latérale extensible assure un nettoyage précis des bords et une couverture des coins à 100 %. Son aspiration de 40 000 Pa, sa vitesse de 300 tr/min* et sa pression de 15 N* éliminent les saletés tenaces. Il franchit jusqu'à 6 cm*, reconnaît plus de 300 obstacles et sa station tout-en-un lave et sèche les serpillières à 70 °C* en seulement une heure.

Points forts

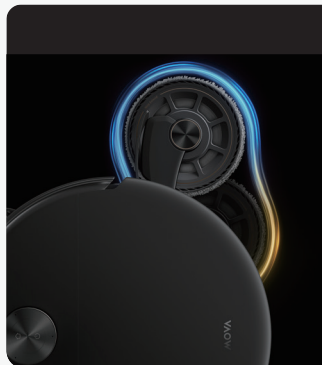

Nettoyage des bords MaxiReachX™

Grâce à son extension de 17 cm*, la serpillière atteint facilement les espaces étroits. Son ajustement multi-angle nettoie efficacement sous les meubles tout en protégeant les surfaces les plus délicates.



Le nettoyage réinventé

L'aspiration de 40 000 Pa* élimine facilement débris et cheveux. Associée à un moteur de serpillière à 300 tr/min* et à une pression constante de 15 N*, elle retire les résidus les plus tenaces en un seul passage.



Franchit les obstacles sans effort

Grâce à la technologie StepPro™ 2.0, le V70 Ultra Pure franchit jusqu'à 6 cm* d'obstacles. Sa transmission Quad-Synergy Drive et ses roues optimisées assurent une progression fluide sur tous types de sols.



Entretien intelligent, propreté durable

La station tout-en-un automatise le remplissage de la solution, la vidange et le lavage des serpillières grâce à sa plaque chauffante PTC à 100 °C. Le séchage à 70 °C* termine l'entretien en environ une heure.

Caractéristiques



Extension
MaxiReachX™ de 17 cm*



Aspiration 40 000 Pa*



Pression
15 N & 300 tr/min*



JetSpray Dryboard™
2.0 à 100 °C*



Franchit jusqu'à 6 cm*



Séchage à 70 °C (1 h)*



Plus de 300 obstacles
détectés*



Navigation FlexScope™

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 × 350 × 88 mm
Dimensions de la station de base	420 × 458 × 470 mm
Puissance d'aspiration maximale	40 000 Pa
Hauteur de franchissement d'obstacles	60 mm
Extension de la brosse latérale	✓
Hauteur de relevage de la brosse latérale	10 mm
Extension de la serpillière	17 cm
Hauteur de relevage de la serpillière	10,5 mm
Serpillières amovibles	✓
Vitesse de rotation des serpillières	300 tr/min
Pression exercée sur les serpillières	15 N
Capacité du réservoir d'eau propre	4,0 L
Capacité du réservoir d'eau usée	3,5 L
Capacité de la batterie	6 400 mAh

Contenu de la boîte

Robot aspirateur ×1	Station de base ×1	Brosse principale ×1 (préinstallée)	Brosse latérale ×1 (préinstallée)	Serpillières ×2 (préinstallées)
Supports de serpillière ×2	Filtre du bac à poussière ×2 et bac à poussière ×1 (1 filtre préinstallé)	Filtre de la plaque de lavage ×1	Sac à poussière ×2 (1 préinstallé)	Rampe d'accès pour station de base ×1
Module de distribution automatique de solution de nettoyage à double compartiment ×1 (préinstallé)	Réservoir d'eau usée ×1	Réservoir d'eau propre ×1	Manuel d'utilisation ×1	Guide de démarrage rapide ×1
Solution de nettoyage ×2				

Site officiel
<https://www.mova.tech>

* Les illustrations figurant dans cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

* 17 cm : correspond à la distance en ligne droite entre le bord extérieur de la serpillière et le centre de pivot lorsque le mode « Smart MapExtend » est activé. Les mesures réelles peuvent varier de ±5 % selon les conditions de test. Veuillez vous référer au produit réel pour les valeurs exactes.
* 100 % : certification TUV SUD. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.
* 6 cm : correspond à la hauteur cumulée de deux marches espacées de 18 cm. Pour un obstacle unique ou une marche verticale, l'appareil peut franchir une hauteur maximale de 3 cm. Données issues de nos tests réalisés en laboratoire. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
* 40 000 Pa, 300 tr/min, 15 N : données issues de nos tests réalisés en laboratoire.
* 100 °C : correspond à la température de surface du système de chauffage PTC de la plaque de lavage, mesurée à une température ambiante d'environ 23 °C. Données issues de nos tests réalisés en laboratoire. La température réelle peut varier selon les conditions d'utilisation.
* Plus de 300 obstacles identifiés : données issues de nos tests réalisés en laboratoire. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
* Air chaud à 70 °C : entretien terminé en environ 1 heure : données issues de nos tests réalisés en laboratoire à une température ambiante d'environ 23 °C. La température de sortie d'air peut atteindre jusqu'à 70 °C. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.