

DREAME



Lave-linge Inverter IA L9

Lavage précis, rendu parfait





Dreame Lave-linge Inverter IA L9

Lavage précis, rendu parfait

Le L9 redéfinit l'entretien du linge haut de gamme grâce à une précision optimisée par l'IA. Le lavage IA détecte la taille de la charge et optimise l'eau et la lessive avec une précision de ± 1 ml. La pulvérisation en continu et la mousse de lavage MoussBloom éliminent les taches rapidement avec peu d'énergie, et FreshLoop garde les vêtements frais et défroissés jusqu'à 12 h. Son design élégant et sa molette de commande TFT apportent minimalisme à la vie moderne.

Principales fonctionnalités



Algorithme de lavage IA DREAME

Lavage intelligent IA : Le lave-linge L9 détecte avec précision la charge de linge pour s'adapter au niveau d'eau optimal et ajuste la dose de lessive. Chaque lavage assure un équilibre parfait entre nettoyage complet, entretien du tissu et économie d'énergie.




Technologie de pulvérisation en continu

Avec un débit de 8,5 l/min, il permet à la lessive déposée au fond du tambour de se dissoudre et d'être pulvérisée uniformément sur les vêtements. La lessive élimine les taches tenaces, tout en conservant une classe d'efficacité énergétique A-40 % au niveau européen, gage d'un nettoyage optimal avec consommation d'énergie réduite.



Mousse de lavage MousseBloom

Les lave-linges à tambour classiques fonctionnent uniquement par trempage, gaspillant l'eau et rendant les enzymes de la lessive inactifs. La mousse de lavage Ultra-clean développée par Dreame est une mousse dense prémélangée qui pénètre dans les fibres du tissu, éliminant sébum, huile et autres taches tenaces.

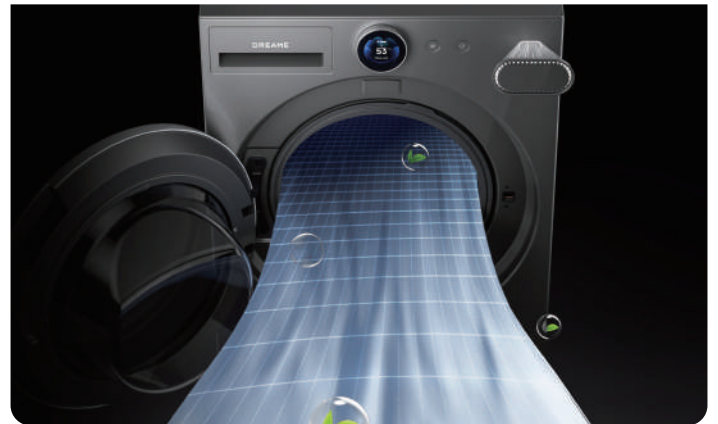

Circulation d'air Plasma FreshLoop

Le système d'entretien automatique FreshLoop s'active après le lavage avec circulation de l'air frais grâce au plasma et brassage du linge pour éviter les plis. Il élimine les odeurs et laisse les tissus frais, même 12 heures après.

Caractéristiques techniques

Tension et fréquence	230 V/50 Hz	Nettoyage tambour	✓
Niveau de bruit (dB)	Lavage : 55 Essorage : 76	Entretien automatique 12 h	✓
Capacité	11 kg	Anti-allergènes	✓
Volume	71 l	Dimensions du produit	600*630*850 mm
Efficacité énergétique	Classe A	Dimensions de l'emballage	674*711*890 mm
Tours par minute (tr/min)	1 400	Diamètre du tambour (mm)	540 mm
Moteur à inverseur	✓	Diamètre de la porte (mm)	520 mm
Lavage ECO	✓	Poids net	76 kg
		Quantité de chargement (40HQ)	153