

DREAME

L50 Ultra AE

Optimisé. Simplifié. Agréable à utiliser.



Serpillère avec nettoyage
automatique à 100 °C
ThermoHub



Puissance d'aspiration Vormax de 28 000 Pa



Technologie de bras flexible
double à portée étendue



Technologie de nettoyage
automatique AceClean DryBoard



La brosse TriCut démêle et
empêche la formation de nœuds



Base multifonction
intelligente PowerDock



Technologie
Pathfinder intelligente



Stratégie de nettoyage
intelligente des tapis
et moquettes



Commande
vocale



Contrôle par
application




Protocole Matter pris
en charge

○ Principales caractéristiques



La serpillière avec nettoyage automatique à100 °C ThermoHub reste propre

L'eau chaude à 100 °C nettoie en profondeur les serpillières pour éliminer la graisse, réduire les odeurs et maintenir une fraîcheur hygiénique, puis refroidit automatiquement, ce qui protège l'utilisateur.

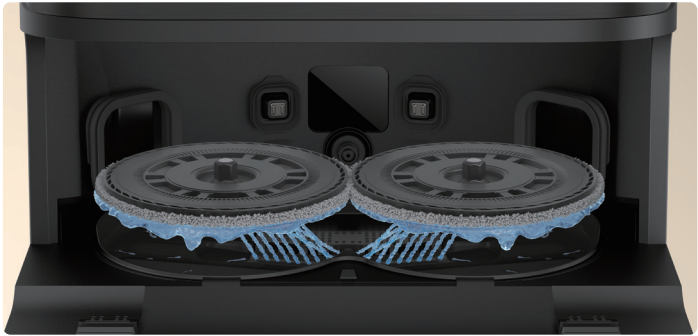

La technologie AceClean DryBoard assure un nettoyage automatique hygiénique

Le nettoyage automatique de la plaque de lavage intégrée s'appuie sur un flux d'eau régulier et un drainage efficace, ce qui réduit les résidus et les odeurs. Résultat : un entretien sur le long terme sans intervention manuelle.



Puissance d'aspiration Vormax de 28 000 Pa

Très puissant, le système d'aspiration Vormax de 28 000 Pa soulève la poussière, les poils/cheveux et les saletés sur les sols avec un flux d'air plus silencieux.



La technologie de bras flexible double atteint les espaces restreints

Une brosse latérale extensible et une serpillière pivotante permettent d'atteindre les bords, les coins et les espaces réduits, et de nettoyer le long des plinthes et sous les meubles pour une couverture plus complète.

○ Caractéristiques techniques

Nom du produit	L50 Ultra AE
Dimensions du robot aspirateur	350 x 350 x 97 mm
Dimensions de la base	457 x 340 x 590 mm
Poids du robot aspirateur	4,03 kg
Poids de la base	9,12 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	2 cm
Type de brosse principale	Brosse TriCut 3.0
Aspiration maximale (Pa)	28 000 Pa
Levage de la brosse principale	✓
Levage de la brosse latérale	×
Extension de la brosse latérale	✓
Extension de la serpillière	✓
Capacité de la batterie (mAh)	5 200 mAh
Capacité du sac à poussière	3,2 L
Capacité du bac à poussière	250 ml
Commande vocale	Tierce
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	4,5 L/4 L
Nettoyage automatique de la serpillière avec de l'eau chaude	✓ (100 °C)
Séchage à l'air chaud	✓
Détection de la saleté / rennetoyage de la serpillière et relavage du sol	×
Plaque de lavage avec nettoyage automatique	✓ (AceClean DryBoard)
Ajout automatique de solution	✓ (un compartiment)
Remplissage automatique du réservoir d'eau	✓
Vidage automatique	✓
Kit de raccordement à l'eau pour le remplissage et la vidange automatiques	✓ (vendu séparément)

○ Contenu de la boîte

Robot aspirateur x1	Base x1	Brosse principale (préinstallée) x1	Protection de brosse (préinstallée) x1
Brosse latérale (préinstallée) x1	Bac à poussière (préinstallé x1, avec filtre du bac à poussière) x1	Support de serpillière x2	Serpillières (préinstallées x2)
Sac à poussière (préinstallé x1) x2	Filtre de plaque de lavage (préinstallé) x1	Plaque de rallonge de la rampe de la base x1	Manuel d'utilisation x1
Guide de démarrage rapide x1	Solution de nettoyage des sols 200 ml AWH7 x1	Module distributeur de solution automatique, un compartiment (préinstallé) x1	

* Eau chaude à 100 °C : la température de l'eau au-dessus du système PTC de la plaque de lavage peut atteindre 100 °C après le chauffage à température ambiante (environ 23 °C), sur la base des données de notre laboratoire interne. La température réelle peut varier.
* 28 000 Pa : sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* Les illustrations de cette page sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.