DREAME

X60 Pro Ultra Matrix

Le premier robot aspirateur au monde

avec technologie de commutation multi-serpillière

À chaque zone, son nettoyage.

Station de commutation multi-serpillière

Entretien sur mesure, maison radieuse

- Cuisines
- Salles de bain
- Salons

Compartiment pour trois solutions

Technologie UltraExtend à deux bras

Vision à double caméra

Aspiration Vormax de 42 000 Pa

Franchissement d'obstacles de 10 cm

Principales fonctions

Entretien sur mesure, maison radieuse

Grâce à des combinaisons dédiées de serpillière et de solution, le robot aspirateur vient à bout de la graisse tenace dans les cuisines, retient l'humidité des salles de bain et assure un nettoyage thermique doux mais efficace des espaces de vie.

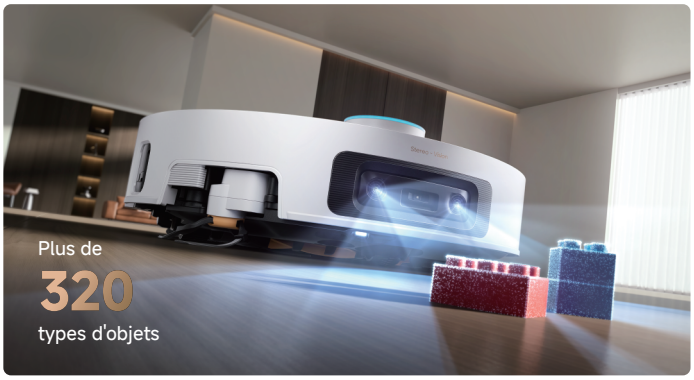

Il trouve son chemin

Guidé par la vision à double caméra, il détecte les obstacles comme l'œil humain et évite plus de 320* types d'objets, notamment les câbles et les jouets, pour un nettoyage plus sûr et plus intelligent avec moins d'interruptions.

Maître des espaces cachés

Notre robot aspirateur dispose de deux bras mécaniques extensibles pour accéder aux coins complexes, aux espaces étroits et aux plinthes. C'est le nettoyage méticuleux que méritent les taches difficiles de votre maison.

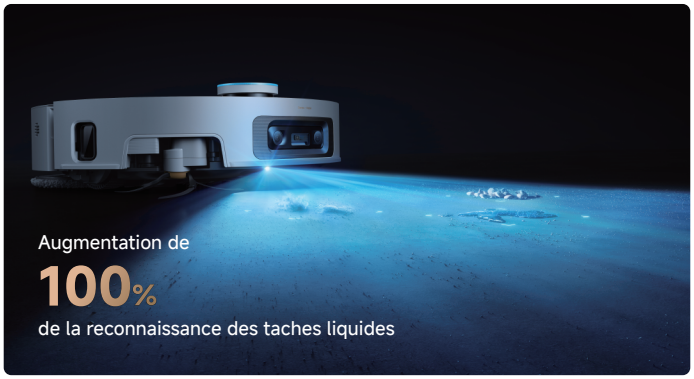

Saleté repérée, saleté éliminée

La détection assistée par lumière proactive réduit la fausse reconnaissance de taches dues aux motifs et aux textures du sol, détectant les taches foncées, les déversements de liquides, les cheveux cachés et les particules fines pour un nettoyage plus complet.

- Brosse duo démêlante HyperStream
- Nettoyage automatique de la serpillière ThermoHub à 100 °C
- Navigation adaptative VersaLift
- Aspiration Vormax de 42 000 Pa
- Recharge rapide 11 A
- Entretien des zones pour animaux de compagnie
- PowerDock multi-fonctions

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 mm x 350 mm x 89 mm (capteur VersaLift rétracté) 350 mm x 350 mm x 111 mm (capteur VersaLift relevé)
Dimensions de la station d'accueil	416 mm x 457 mm x 590 mm
Poids de la station d'accueil	17,6 kg
Poids du robot aspirateur	4,6 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	10 cm (marche à deux niveaux) 5,2 cm (marche à un seul niveau)
Navigation et évitement d'obstacles	Capteur de distance laser VersaLift + Caméras IA x2 + LED
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream
Aspiration maximale	42 000 Pa
Levage de la brosse	✓
Brosse latérale relevable	✓
Brosse latérale extensible	✓
Type de serpillière	Doubles serpillières Omni-Scrub
Matériau des serpillières	Serpillières chaudes Tampons de lavage en éponge Tampons récurants à fibres en nylon
Extension des serpillières	✓
Rétraction des serpillières	✓
Levage de la serpillière	✓ (10,5 mm)
Capacité de la batterie	5 000 mAh
Capacité du bac à poussière	250 ml
Commande vocale	Directe et via une tierce partie

Contenu de la boîte

* Les illustrations de ce manuel et ces documents sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.
* L'apparence peut varier en raison de différences de lots. Veuillez vous reporter au produit réel reçu.
* La couleur du châssis du robot aspirateur peut varier en raison de différences de lots. Veuillez vous reporter au produit réel reçu.
* Le premier robot aspirateur au monde avec technologie de commutation multi-serpillière : Frost & Sullivan ont confirmé ceci sur la base de recherches menées sur le marché mondial des robots aspirateurs. Un robot aspirateur à commutation multi-serpillière intelligente désigne un appareil de nettoyage capable d'identifier automatiquement les zones de nettoyage, de changer de serpillières dédiées selon les différents espaces et d'effectuer automatiquement le retrait, le lavage, le séchage à l'air chaud et le stockage des serpillières. Enquête réalisée en août 2025.
* 10 cm : 10 cm correspond à la hauteur d'une marche à deux niveaux, et l'espace entre les deux niveaux doit être supérieur à 18 cm. Pour une marche verticale à un seul niveau, la hauteur de franchissement maximale est de 5,2 cm. Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 12 cm : Désigne la distance mesurée le long de la ligne reliant le centre de l'unité principale et le centre de la brosse latérale, depuis l'extrémité la plus éloignée des poils de la brosse latérale jusqu'au point du bord présentant le diamètre maximal de l'unité principale. Sur la base des données de tests de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* 18 cm : Désigne la distance d'extension maximale vers l'extérieur du module d'extension de lavage, mesurée du point central de la face d'extrémité du bras pivotant le plus extérieur entièrement déployé, jusqu'au même point de référence du mécanisme lorsque le bras est rétracté. Sur la base des données de tests de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* Les données ci-dessus de 12 cm et 18 cm ont été vérifiées par SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Suzhou Branch Laboratory (rapport n° SUES26050012171). La technologie UltraExtend à deux bras, dotée d'une brosse latérale et d'une serpillière allongées, améliore la couverture de nettoyage sous les meubles et permet un nettoyage plus efficace des bords et des coins. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et des scénarios d'utilisation.
* Augmentation de 100 % de la reconnaissance des taches liquides : Selon des tests réalisés en laboratoire interne dans des conditions d'éclairage standard, par rapport au Dreame X50 Ultra sans lumière proactive. Cette amélioration représente le taux de reconnaissance global des liquides (par exemple liquides foncés, liquides clairs, urine). Les performances réelles peuvent varier.
* 100 °C : Les températures au-dessus du système PTC de la plaque de lavage peuvent atteindre 100 °C après le chauffage dans des conditions de température ambiante (environ 23 °C), sur la base des données de notre laboratoire interne. La température réelle peut varier.
* Après la routine d'autonettoyage de la serpillière à 100 °C, la température du système PTC de la plaque de lavage baisse à un niveau sans risque pour tous les membres de la famille.
* 320+, 42 000 Pa, 11 A : Sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.

Demande de renseignements : sales@dreame.tech

Scannez pour découvrir toutes les fonctions