


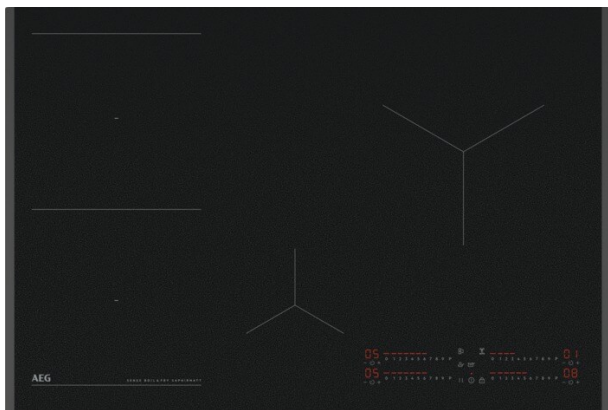

Cuisson assistée pour des résultats parfaits

Les capteurs de cuisson SenseBoil® & SenseFry® ajustent automatiquement la température pour éviter les débordements et pour cuire de façon optimale l'aliment sélectionné. Des résultats exceptionnels et des économies d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques


Des fonctions qui facilitent vos cuissons

Les fonctions SenseBoil® & SenseFry® sont les assistants parfaits pour vos cuissons. L'une détecte l'ébullition et réduit la température afin d'éviter les débordements. Et l'autre règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment préalablement sélectionné.



L'élégant verre SaphirMatt® prévient les rayures

Le verre SaphirMatt® se distingue de nos surfaces de cuisson en céramique standard par une protection supérieure contre les rayures. Son élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux tâches, ce qui permet à votre plaque de cuisson de conserver son aspect.



Cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande zone de cuisson unifiée. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.



Hob2Hood®, pour une cuisine fraîche à longueur de temps

La fonction Hob2Hood® relie de manière automatique votre plaque de cuisson à la hotte, pour une atmosphère plus fraîche à chaque fois que vous cuisinez. La hotte ajuste automatiquement la vitesse d'aspiration pour éliminer les odeurs indésirables, afin que vous puissiez vous.



Avec la fonction PowerBoost, booster la cuisson de vos plats

La fonction PowerBoost fournit une chaleur instantanée pour préparer votre plat en un rien de temps. Idéale pour faire bouillir de l'eau rapidement, faire sauter des légumes ou même saisir du poisson ou de la viande.



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Volts	220-240/400V2N
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Poids brut/net (kg)	12.5 / 11.4
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer arrière gauche	21	PNC	949 598 187
Diamètre foyer arrière droit	24	Code EAN	7333394049403
Diamètre foyer avant centre	14.5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*		
Consommation foyer avant gauche	180.8		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	184.4		
Conso énerg. zone arrière droit	187.4		
Consommation énergétique foyer avant centre	180.2		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	183.2		
Couleur	Noir mat		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		

