Electrolux

Plaque aspirante SaphirMatt®; 80 cm

KCC83443CZ





Une plus grande liberté dans l'aménagement de la cuisine
Profitez des multiples avantages d'une plaque de cuisson induction qui s'adapte à un meuble de 60 cm avec une hotte intégrée pour une circulation optimale de l'air. La plaque aspirante 600 Bridge dispose également d'une fonction Bridge, qui vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule.

Bénéfices et Caractéristiques



La plaque aspirante Bridge - pour plus d'espace dans la cuisine
Profitez d'une plus grande liberté avec la plaque de cuisson induction Bridge. Cette plaque de cuisson s'adapte à un meuble de 60 cm et dispose d'un puissant extracteur intégré pour une circulation optimale de l'air. La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de



Nettoyez et réutilisez plusieurs fois le filtre à charbon OdourClean Plus
Le filtre à graisses et le filtre OdourClean Plus se nettoient facilement au lave-vaisselle. L'air de votre cuisine reste frais et votre hotte fonctionne de manière optimale plus longtemps. Les filtres à charbon peuvent être réutilisés jusqu'à 8 fois pour une durée de vie allant

*La durée de vie mentionnée est une estimation résultant de tests internes. La durée de vie réelle peut être plus ou moins longue, en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions individuelles.



Un style intemporel grâce à notre verre le plus résistant aux rayures
La plaque de cuisson SaphirMatt® sublime votre cuisine grâce à sa surface noire mate moderne. Elle conserve son aspect neuf longtemps grâce à sa résistance aux rayures jusqu'à 10 fois supérieure par rapport aux plaques standard. Résiste aux traces de doigts afin de minimiser le

*Basé sur des tests d'abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe, conformément à la norme internationale IEC 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par comparaison avec nos plaques en verre céramique standards, sans traitement ni revêtement spécifique.



Créez une plus grande surface de cuisson grâce à la fonction Bridge
Il suffit d'appuyer sur le bouton Bridge pour relier deux zones de cuisson et augmenter la surface de cuisson. La fonction Bridge est un moyen rapide et pratique de manipuler facilement des ustensiles de cuisine de grande taille tels que les planchas.



4 commandes de zone individuelles pour plus de flexibilité
Les 4 commandes de zone individuelles vous permettent de contrôler 4 zones de cuisson différentes et de régler des minuteries distinctes pour chacune d'entre elles. Les fonctions clés comprennent 9 niveaux de puissance, une fonction PowerBoost, une sécurité enfant et une commande

- Plaque induction aspirante
- Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte.
- LA PLAQUE DE CUISSON :
- 4 foyers à induction
- 4 Boosters
- 4 Minuteurs
- Sécurité Enfant
- Arrêt automatique
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- LA HOTTE:
- Vitesse d'aspiration: 3+Intensive
- Voyants de saturation des filtres
- Moteur Inverter

Electrolux


Plaque aspirante SaphirMatt®; 80 cm

KCC83443CZ

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Pays de fabrication	Allemagne
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante	Code EAN	7333394109572
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	189.1	Type de construction	Encastrable
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1		
Conso énerg. zone arrière droit	174.6		
Consommation énergétique foyer avant droit	187.5		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	185.1		
Dimensions LxP (mm)	800x510		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	225x750 - 780x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Niveau sonore intens. (dB)	69		
Diamètre de la buse (mm)	220		
Puissance moteur absorbée (W)	195		
Fréquence (Hz)	50		
Poids brut/net (kg)	21.7 / 17.8		
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	270x860x600		

PSGBHH240DE00006

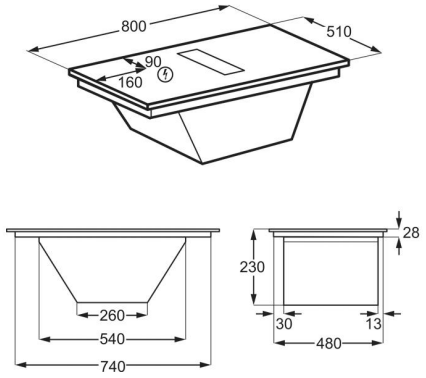

2511051LO4

