



myPROzip

Sèche linge professionnel

Spécialement conçu pour les petites structures.

Caractéristiques et avantages

- ▶ **Tambour grande capacité**
 - Capacité de 8kg, pour traiter un maximum de linge en un seul séchage
 - Equipé d'un système d'éclairage intérieur
 - Tambour inox
- ▶ **Flexibilité et respect du linge**
 - 2 températures de séchage (faible et medium)
 - Tranquillité d'esprit : en option, l'eau du condenseur peut être évacuée directement via la vidange du lave linge
- ▶ **Durée de vie 3 fois plus longue¹**
 - Une conception plus durable et un design adapté à l'usage intensif
 - Réduction bruit et vibrations : moins de 70 dB
 - Pas de risques de corrosion grâce à la façade et au dessus en acier inoxydable
- ▶ **Conçu pour la connexion à un système de paiement externe**
- ▶ **Doit obligatoirement être utilisé avec un monnaieur**

myPROzip est conçu pour être utilisé dans les petites structures professionnelles, conformément à la Directive Européenne 2006/42/CE

Les hôtels, chambres d'hôtes ou résidences hôtelières (utilisation par les clients)
 Les services d'accueil et de soins à la personne (EHPAD, crèches, foyers...)
 Camping, marinas, stations-service, résidences étudiantes

Accessoires

- ▶ Socle
- ▶ Kit superposition
- ▶ Monnaieur

¹ En comparaison avec les machines domestiques

Principales caractéristiques


Capacité de séchage, kg	8
Volume du tambour, l	120
Efficacité de condensation	A (> 90%)

Consommation

Programme standard, coton 60°C, charge complète

Durée totale du cycle, min	129
Consommation énergétique, kWh	4,88
Consommation énergétique / an, kWh	560

Dimensions

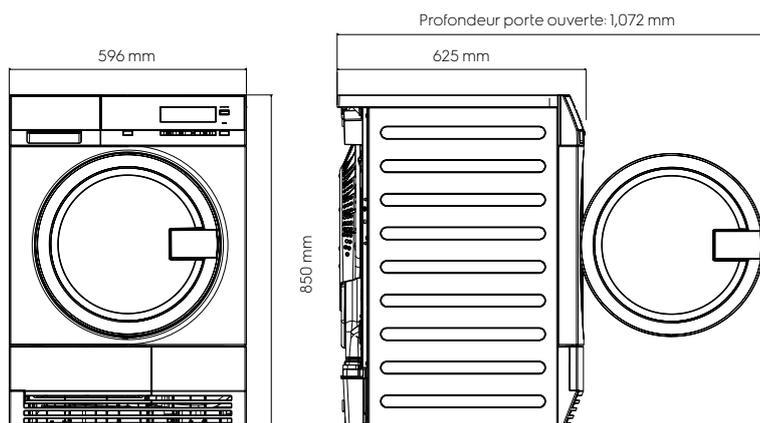

myPROzip Sèche linge professionnel

Caractéristiques TE1120P

Technologie de séchage	A condensation
Puissance de chauffage, V/Hz/W	230 - 240 / 50-60/2600 * *(1900 + 700)
Niveau sonore séchage, dB(A)	< 70
Affichage	Grand écran LCD
Eclairage tambour	Oui
Système de verrouillage de porte	Porte avec sécurité enfant Facile à ouvrir en poussant de l'intérieur (conforme décret 23 mars 2012)
Filtre	Filtre à poignée pour une manipulation plus facile
Détecteur de filtre	La machine ne démarre que si le filtre est correctement positionné
Pieds réglables	4 pieds ajustables (réglage max 15mm)

Programmes


Nb de programmes/températures	2
	Faible Medium

Caractéristiques spéciales


Socle	Accessoire
Kit superposition	Accessoire
Monnayeur	Accessoire
Conçu pour la connexion à un système de paiement externe	Standard

Dimensions avec le cadre


Hauteur (A), mm	850
Largeur (B), mm	596
Profondeur (C), mm	625
Hauteur emballage, mm	890
Largeur emballage, mm	630
Profondeur emballage, mm	705
Poids (avec emballage), kg	44 (45.5)

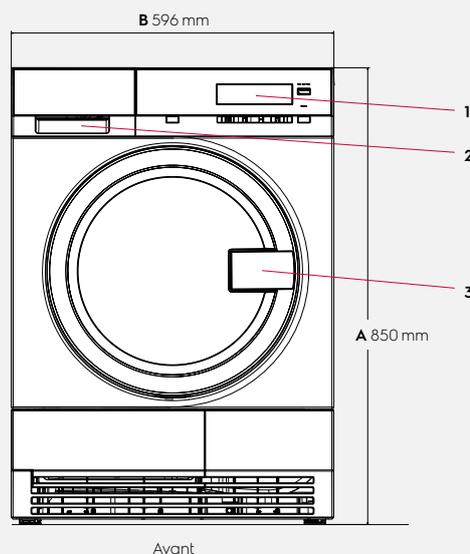

Avant

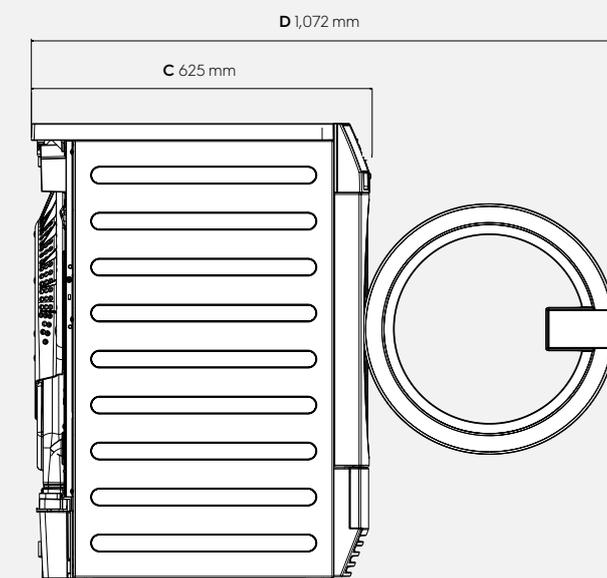

Côté droit

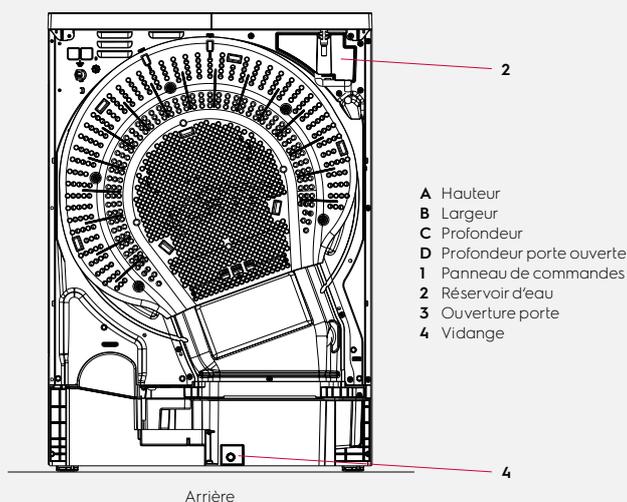

Arrière

- A Hauteur
- B Largeur
- C Profondeur
- D Profondeur porte ouverte
- 1 Panneau de commandes
- 2 Réservoir d'eau
- 3 Ouverture porte
- 4 Vidange

Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques.