




USER'S MANUAL CPU COOLER STORM SERIE 1200

CPU COOLER MOD. AC1200
STORM SERIES 1200
ENFRIAMIENTO PARA CPU

INSTALLATION GUIDE

GUIA DE INSTALACIÓN

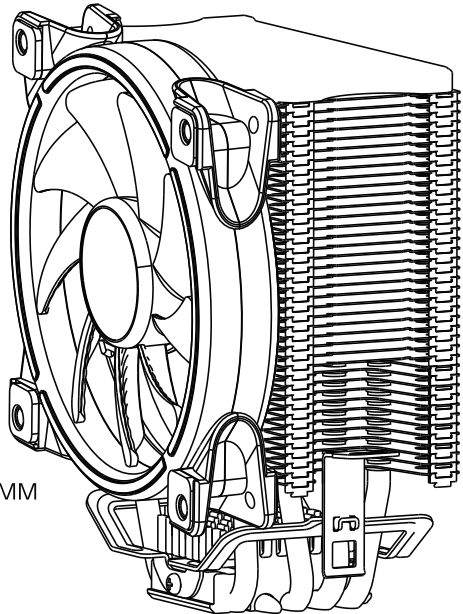

5 COPPER HEAT PIPES
5 TUBERÍAS DE COBRE

120 MM RGB LED FAN
VENTILADOR RGB LED 120MM

LOW NOISE LEVEL
BAJO NIVEL DE RUIDO

1000 - 1800 RPM
1000 a 1800 RPM

GREAT AIR FLOW
GRAN FLUJO DE AIRE

CPU COOLER MOD. AC1200
STORM SERIES 1200
ENFRIAMIENTO PARA CPU

COMPONENTS / COMPONENTES

A Heat Sink Displacer

B Cooling Fan

C Spring Buckle Hooks

D LGA775/115X Bracket / Support

E Back Pin (B.P.)

F Thermal Grease Paste Témico

ATTENTION / ATENCIÓN

1. Push the adjustable button on the bracket.
Presione el botón ajustable en el soporte.

2. Button's left side is used for 775, the right side is used for 115X.
El lado izquierdo del botón se usa para 775, el lado derecho se usa para 115X.

775 **115X**

WARNING
• Be careful of the sharp edges to avoid injury.
• Keep away from children.

ADVERTENCIA
• Tenga cuidado con los bordes afilados para evitar lesiones.
• Mantener alejado de los niños.

* The picture is only for reference please make sure the object is as the standard.
* La imagen es solo como referencia, asegúrese de que el objeto sea el estándar.

RGB fan cable install Instalación cable RGB


4Pin PWM Fan Header
Conector para ventilador 4Pin PWM

RGB HEADER
+5V GND

Mainboard RGB Header
Conector RGB de tarjeta madre


* Please make sure your Mainboard have ARGB controller.
* Por favor, asegúrese de que su placa base tenga un controlador ARGB.

Intel LGA775/115X/12000

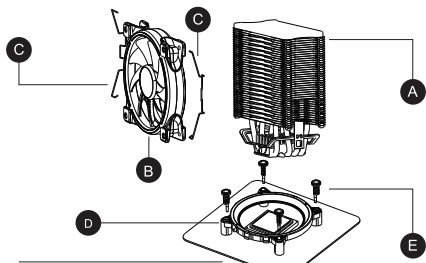

Mainboard
Placa base

AMD - AM4



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONE

Overall Dimension Dimensiones	4,96" x 3,34 x 5,82 inches 126 mm x 85 mm x 148 mm	Noise level Nivel de ruido	26,3 dBA
Weight Peso	1,32 lbs ± 5% 600 g ± 5%	Bearing type Tipo de rodamiento	Ball bearing Balero
Rated voltage Voltaje nominal	12 VDC	Compatible CPU Sockets Sockets compatibles para CPU	Intel LGA115X, LGA 1200 AMD Socket AM3/ AM4/ FM1/ FM2
Rated Current Corriente Nominal	0,07-0,2±0,04 A		
Fan speed (RPM) Velocidad (RPM)	1000 -1800 ± 200 RPM	Copper heat pipes Tuberías de calor de cobre	(5) 13/64" (5) 6 mm
Max. air flow Max. flujo de aire	51.18 CFM	RGB Fan Ventilador RGB	120 mm 120 mm

150mm

240 mm