

LOTUS

hotte murale pyramide



MOTEUR SOUND PRO

Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉMOIN SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil (en option)



MOTEUR SÉPARÉ

Modèle disponible en version moteur séparé

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	54,2		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,8		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	58		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	80		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		
Débit d'air (m³/h)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	130	490	710
Emissions acoustiques (dB)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	45	63	69
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	3
Filtre à charbon	En option

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m3/h)	130	310	490	710
Puissance moteur (W)	40	115	170	250
Pression moteur (Pa)	70	450	540	550
Puissance acoustique (dB(A))	45	54	63	69
Pression acoustique (dB(A))	39	48	57	63

LOTUS

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	650

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (H x L x P - mm)	459 x 898 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	600 x 1010 x 700
Hauteur cheminée min-max (mm)	680 - 1050
Poids brut (kg)	28,0 / 25,0 (sans moteur)
Poids net (kg)	21,0 / 19,0 (sans moteur)
Diamètre de sortie (mm)	150

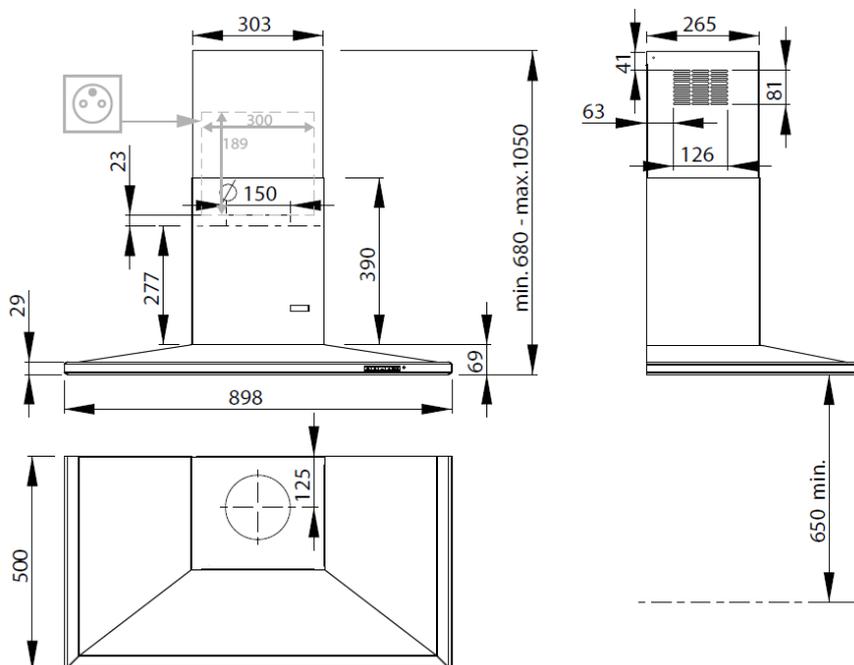

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
LOTUS 900 INOX	6018353	335.0495.196	7612981927905
LOTUS 900 INOX SANS MOTEUR	6018333	110.0350.824	7612981422783
FILTRES À CHARBON (conditionnés à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6843607	112.0616.535	7612985843607
BAS DE CONDUIT (hauteur totale de 980 à 1350 mm)	6405203	112.0159.037	7612980459582
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	6406129	112.0253.234	7612980857319
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT ENERGY	6301026	110.0351.330	7612981425869
MOTEUR SÉPARÉ MISTRAL	6515771	112.0539.396	7612985515771
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	005075	112.0077.196	3660446005075
KIT D'INSONORISATION (pour installation en évacuation)	6401035	112.0253.285	7612980857647