

Evo Project



- Aspiration périphérique
- Installation en évacuation possible
- Installation en recyclage possible

Performances

	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m3/h)	260	400	600	–
Puissance (Watts)	80	105	160	–
Pression (Pa)	230	370	500	–
Niveau sonore (dB)	45	54	63	–




Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives
Nombre de vitesse	3
Eclairage	LED 2 x 1 W
Température de couleur	4000 K
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 (140 W)
Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Prise	Sans
Nombre de filtres à graisse	1
Matériau du filtre à graisse	Métal
Filtre à charbon	En option



Installation

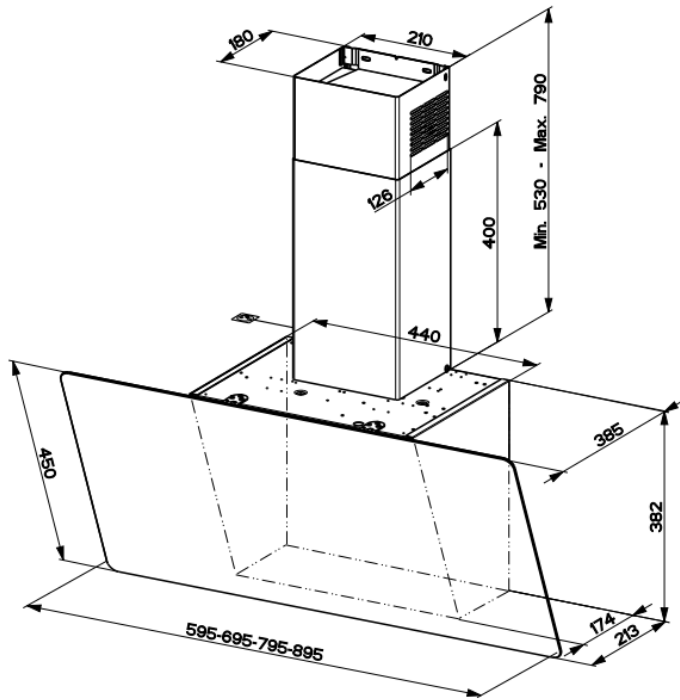


Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée - H x L x P - mm)	382 x 898 x 385
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	493 x 970 x 490
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	530 - 790
Poids brut (kg)	17,27
Poids net (kg)	13,9
Installation	
Installation possible sans la cheminée	Oui
Défecteur / réducteur	Inclus
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	Ø 150 mm à la sortie du moteur

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	77,5
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	18,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	77
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	36,0
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G
	Min max int
Débit d'air (m³/h)	260 600 -
Emissions acoustiques (dB)	45 63 -
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-

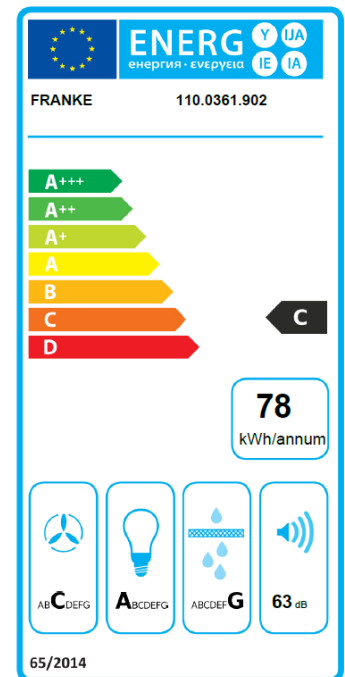

Codes

FPJ915 EVO PROJECT 900M VR/NR Verre noir	534646 110.0361.902
--	------------------------

Accessoires



Filtre à charbon x2
445927
112.0016.755



Filtre à charbon Haute Performance x2
506415
112.0174.995

Cache pour installation en recyclage Noir
790134
112.0442.931