

STELLA

Hotte box murale en inox
700, 900 et 1200 mm



MOTEUR SOUND PRO

Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



MOTEUR SÉPARÉ

L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce garantit un grand confort acoustique



FILTRE HAUTE PERFORMANCE (option)

Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans



OUVERTURE FACILE

Le panneau d'aspiration en inox s'ouvre facilement pour donner accès au filtre à graisse



COMMANDES RÉTRO-ECLAIRÉES

Les commandes rétro-éclairées permettent de voir rapidement la vitesse de fonctionnement de la hotte

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	3 + int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	50		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,6		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	58,6		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	66		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	270	570	660
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	50	65	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,45		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon	En option (x1)

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	270	400	570	660
Puissance moteur (W)	150	200	240	250
Pression moteur (Pa)	430	510	540	570
Puissance acoustique (dB(A))	50	57	65	70
Pression acoustique (dB(A))	44	51	59	64

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Spot LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	2 x 1 W (4000K)
Variateur de luminosité	Non

STELLA

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 – 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P – mm)	698x302x498 (700mm) 898x302x498 (900mm) 1198x302x498 (1200mm)
Dimensions du produit emballé (L x H x P – mm)	1010 x 600 x 700 (700 et 900mm) 1300 x 600 x 700 (1200mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	613-980
Poids brut (kg)	25 (700mm) 26 (900mm) 32 (1200mm)
Poids net (kg)	19 (700 et 900mm) 24 (1200mm)
Hauteur du bandeau (mm)	50

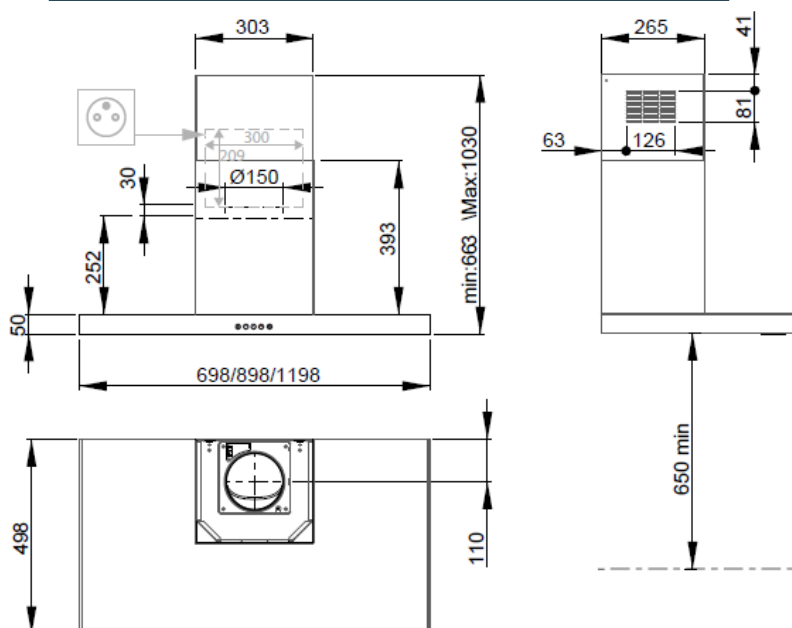

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
STELLA 700 INOX	6064016	325.0495.160	7612981928001
STELLA 900 INOX	6064017	325.0495.171	7612981928018
STELLA 900 NOIR	6804684	325.0609.616	7612985804684
PACK STELLA 900 INOX MOTEUR SÉPARÉ (hotte sans moteur + moteur confort ENERGY + accessoires de pose)	6064009	110.0361.416	7612981532727
PACK STELLA 900 NOIR MOTEUR SÉPARÉ (hotte sans moteur + moteur confort ENERGY + accessoires de pose)	6805308	325.0609.618	7612985805308
STELLA 1200 INOX	6628495	325.0563.185	7612985628495
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
BAS DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 963 à 1330 mm)	6405203	112.0159.037	7612980459582
CRÉDENCE 700 X 700 MM INOX	6406160	112.0428.953	7612981748166
CRÉDENCE 900 X 700 MM INOX	6406129	112.0253.234	7612980857319
CRÉDENCE 900 X 700 MM VERRE INOX	6520867	112.0540.758	7612985520867
CRÉDENCE 1200 X 700 MM INOX	6406130	112.0253.240	7612980857364
MANCHON TÉLESCOPIQUE	005075	112.0077.196	3660446005075
KIT D'INSONORISATION Ø 150 MM	6401035	112.0253.285	7612980857647