

CYLINDRE

hotte îlot design



MOTEUR EVO



Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses

FONCTION BOOSTER



Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes

ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte

TÉMOIN SATURATION DES FILTRES



Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.

TÉLÉCOMMANDE



Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil (en option)

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	3 + int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	57,8		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,9		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	133		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	85,1		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	280	580	680
Emissions acoustiques (dB)	Min	Max	Int
	56	68	71
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres	1
Filtre à charbon	En option

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m3/h)	280	420	580	680
Puissance moteur (W)	190	230	255	270
Pression moteur (Pa)	430	500	530	545
Puissance acoustique (dB(A))	56	62	68	71
Pression acoustique (dB(A))	50	56	62	65

CYLINDRE

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	550

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (H x L x P - mm)	770 x 370 x 370
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	518 x 1075 x 937
Hauteur cheminée min-max (mm)	770 - 1215
Poids brut (kg)	28,8
Poids net (kg)	22,2
Diamètre de sortie (mm)	150

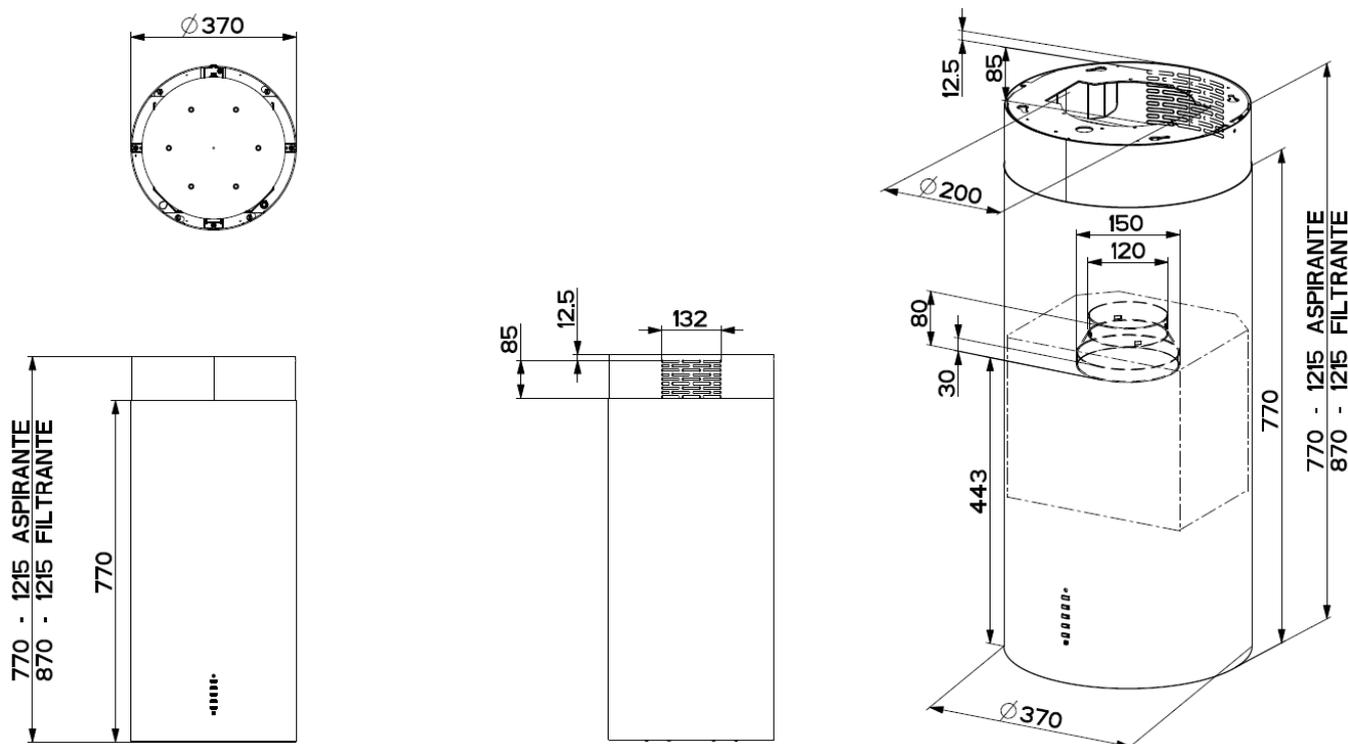

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
CYLINDRE 370 INOX	5029012	335.0497.719	7612981939526
CYLINDRE 370 BLANC	5029013	335.0497.720	7612981939533
FILTRES À CHARBON (conditionnés à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
MANCHON TÉLESCOPIQUE (pour installation en recyclage)	005075	112.0077.196	3660446005075