

AQUA

FABRIQUÉ EN FRANCE





Hotte de plafond en inox, en acier blanc ou noir 1000 et 1200 mm





Noir mat (900mm)



KIT MOTEUR DÉPORTÉ

Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm

COMMANDES	
Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Option 24h	Oui
Télécommande	Incluse

EFFICACITÉ ENERGETIQUE		
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a		
Classe d'efficacité énergétique		
Efficacité fluidodynamique (FDE)		
Classe d'efficacité fluidodynamique		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt		
Classe d'efficacité lumineuse		
Efficacité de filtration des graisses (%)		
Classe d'efficacité de filtration des graisses		
Min	Max	Int
230	605	820
Min	Max	Int
44	55	66
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)		
Consommation d'énergie en mode veille (W) N		
	etique le (FDE) dynamique Lux/Watt leuse s graisses ration des i Min 230 Min 44 en mode a	annuelle (AEC) kWh/a étique le (FDE) dynamique Lux/Watt euse s graisses (%) ration des graisses Min Max 230 605 Min Max 44 55 en mode arrêt (W)



MOTEUR BRUSHLESS

Ce moteur à induction a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit

ARRÊT TEMPORISÉ



Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson

FONCTION BOOSTER



Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



MOTEUR DÉPORTÉ

L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce grâce à un kit de déportation garantit un grand confort acquistique



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

FILTRATION	
Filtre à graisse	lnox
Nombre de filtres à graisse	2
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES				
	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	230	412	605	820
Puissance moteur (W)	11	24	66	168
Pression moteur (Pa)	180	250	420	470
Puissance acoustique (dB(A))	44	48	55	66
Pression acoustique (dB(A))	38	42	49	60


ÉCLAIRAGE	
Type d'éclairage	Bulles LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	4 x 1 W (900mm) 6 x 1 W (1200mm) (4000K)
Variateur de luminosité	Non



AQUA

DONNÉES TECHNIQUES		
Fréquence (Hz)	50 - 60	
Fusible (A)	10	
Tension (V)	220 - 240	
Cordon électrique	Inclus	
INSTALLATION		
Mode	Evacuation ou recyclage	
Installation sans cheminée	N/A	
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini , 1500 maxi	

DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P – mm)	900 x 296 x 600 (900mm) 1200 x 296 x 600 (1200mm)
Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm)	1020 x 420 x 635 (900mm) 1310 x 420 x 705 (1200mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	N / A
Poids brut (kg)	25 (900mm) 30 (1200mm)
Poids net (kg)	20 (900mm) 25 (1200mm)

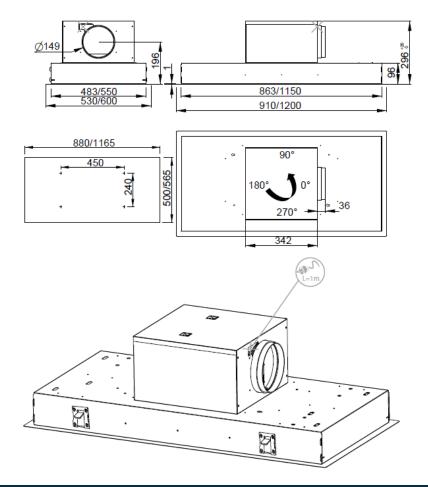

CODES & ACCESSOIRES			
Désignation	Code	FUN	EAN
AQUA 900 INOX	6509916	350.0537.260	7612985509916
AQUA 900 BL/M (acier blanc mat)	6515894	350.0539.306	7612985515894
AQUA 900 NR/M (acier noir mat)	6678605	350.0576.119	7612985678605
AQUA 1200 INOX	6509954	350.0537.275	7612985509954
AQUA 1200 NR/M (acier noir mat)	6820721	350.0613.649	7612985820721
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité) – À commander par 2	6403026	112.0356.227	7612981470319
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déporter le moteur directement depuis la hotte)	6201772	112.0675.176	7612986201772



AQUA



Noir mat (900 mm)



Inox (900 mm)



Blanc mat (900 mm)



Inox (1200 mm)



Blanc mat (1200 mm)



Noir mat (1200 mm)

