

FTT 632



Installation possible en évacuation



Installation possible en recyclage
(1 filtre anti-odeurs inclus)



Performances


	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	170	240	305	-
Puissance (Watts)	85	95	115	-
Pression (Pa)	160	350	360	-
Niveau sonore (dB)	58	66	72	-



Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Curseurs
Nombre de vitesse	3
Eclairage	LED 1 x 4 W
Température de couleur	4000 K
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 (115 W)
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	2
Matériau du filtre à graisse	Métal
Filtre à charbon	Inclus


Installation

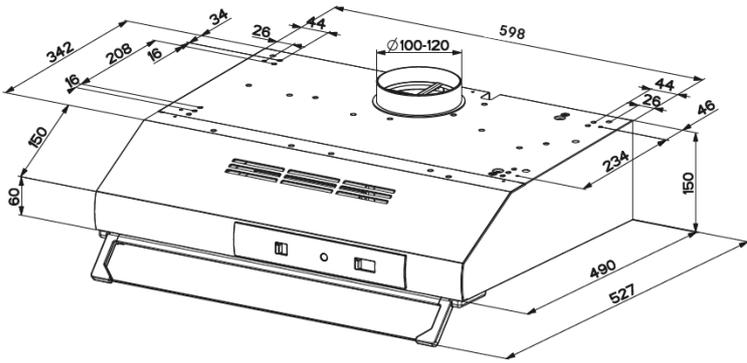

Dimensions	
Dimensions du produit (sans cheminée - H x L x P - mm)	150 x 598 x 490
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	560 x 650 x 210
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	-
Poids brut (kg)	7,2
Poids net (kg)	6,2
Installation	
Installation possible sans la cheminée	Oui
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	Ø 120 mm à la sortie du moteur

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	56,6		
Classe d'efficacité énergétique	C		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	10		
Classe d'efficacité fluidodynamique	E		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	11		
Classe d'efficacité lumineuse	E		
Efficacité de filtration des graisses (%)	40		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G		
	Min	max	int
Débit d'air (m ³ /h)	110	305	-
Emissions acoustiques (dB)	58	72	-
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,0		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-		

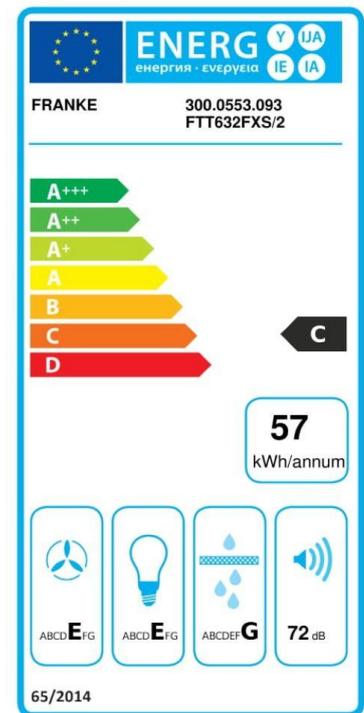

Codes

FTT 632 WH FM Blanc	572200 300.0553.094
FTT 632 XS FM Inox	572194 300.0553.093

Accessoires



Filtre à charbon x1
632485
112.0564.566