

INSPIRATION SLIM

plafonnier



Cette hotte s'installe avec une gaine plate et peut ainsi être intégrée dans un faux-plafond d'une hauteur de 20 cm seulement

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques + télécommande
Nombre de vitesses	8 + int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	40,8		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36,1		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	19,1		
Classe d'efficacité lumineuse	C		
Efficacité de filtration des graisses (%)	67,4		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m ³ /h)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	45	532	704
Emissions acoustiques (dB)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	41	61	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		



MOTEUR RADICAL

Moteur à faible hauteur idéal pour les installation à faible hauteur d'encastrement



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FONCTION 24H

Permet d'enlever toutes les odeurs désagréables et persistantes en renouvelant l'air toutes les heures pendant 24h



TÉMOIN SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou les filtres à charbon d'être changés



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement : faible ou forte.



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres	2
Filtre à charbon	En option

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	45	244	532	704
Puissance moteur (W)	5	12	52	137
Pression moteur (Pa)	110	180	385	792
Puissance acoustique (dB(A))	41	54	61	70
Pression acoustique (dB(A))	35	48	55	64

INSPIRATION SLIM

DONNÉES TECHNIQUES




Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION


Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Possible
Hauteur de pose (min, mm)	650 (max 1500)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (H x L x P - mm)	198 x 990 x 440
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	420 x 1110 x 550
Hauteur cheminée min-max (mm)	-
Poids brut (kg)	22,0
Poids net (kg)	18,0
Diamètre de sortie (mm)	175 x 88

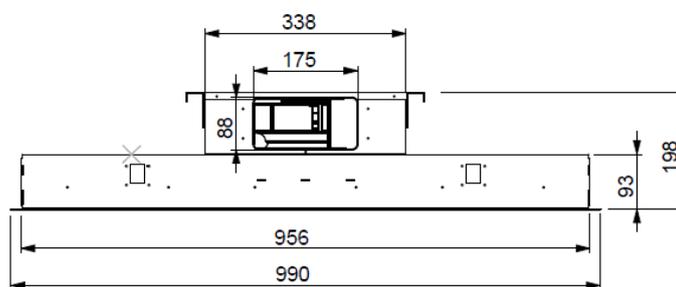

Moteur orientable 360°,
sortie en gaine plate sur le côté

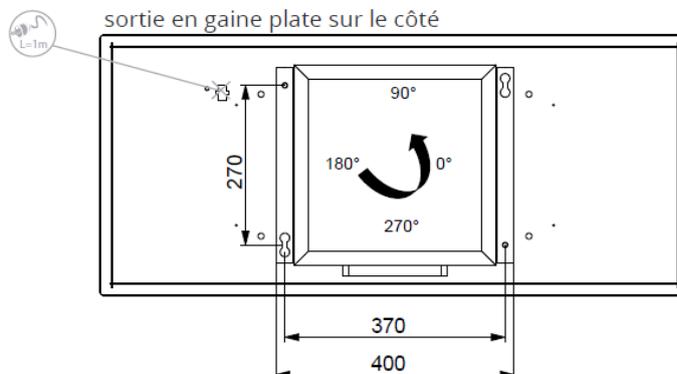

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
INSPIRATION SLIM 1000 INOX	6628945	350.0563.251	7612985628945
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	7612981470319