

VIRTUOSE

Plaque de cuisson induction avec hotte intégrée
HOTTE



MOTEUR COMPACT

Possibilité d'aménagement du caisson sous la plaque en espace de rangement

COMMANDES

Type de commandes	Sensitives avec clavier central / rétro éclairage blanc
Nombre de vitesse	8 + 2 boosters
Arrêt temporisé	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moyen	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	245	285	505	700
Puissance moteur (W)	35	45	125	220
Pression moteur (Pa)	290	370	550	560
Puissance acoustique (dB(A))	51	55	65	72
Pression acoustique (dB(A))	45	49	59	66

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	28,7
Classe d'efficacité énergétique	A++
Efficacité fluidodynamique (FDE)	37,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	N/A
Classe d'efficacité lumineuse	N/A
Efficacité de filtration des graisses (%)	85,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer temporairement à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉMOIN DE SATURATION FILTRES

Vous indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon ont besoin d'être changés



AUTO

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La hotte se met en fonctionnement au démarrage de la plaque, pour garantir une bonne aspiration dès le début



GRILLE FONTE À FLEUR

Ce montage particulier de la grille permet de passer les plats d'un foyer à l'autre facilement.



MOTEUR COMPACT & WATERPROOF

Une hauteur de 210mm et une largeur de 320mm sous plaque seulement, le moteur est 100% étanche et équipé d'un collecteur de liquide



FILTRE HAUTE PERFORMANCE

Solution efficace et économique, les filtres haute performance en céramique ont ainsi une grande durée de vie.

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon	Inclus (version recyclage) Option (version évacuation)
Témoin de saturation filtres	Oui

VIRTUOSE

TABLE DE CUISSON



DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de foyers	4
Type de foyers	Inducteurs octogonaux
Dimensions des foyers	190 x 210 mm
Puissance max/boost	2,1 kW / 3,7 kW
Zones BRIDGE	2 - 390 x 210 mm
Témoins de chaleur résiduelle	x 4
Protection anti-surchauffe	Oui
Protection anti-débordement	Oui
Sécurité enfants	Oui
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus (1M)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit (L x H x P - mm)	830 x 230 x 520
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1020 x 480 x 760
Poids brut (kg)	26
Poids net (kg)	21

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
VIRTUOSE	6837071	340.0615.224	7612985837071
KIT EVACUATION ROBLIN	6841856	112,0616,145	7612985841856
KIT RECYCLAGE H60 ROBLIN	6841863	112,0616,146	7612985841863
KIT RECYCLAGE H100 ROBLIN	6841870	112,0616,147	7612985841870
Filtre céramique anti-odeur haute performance 60mm	5546621	112.0548.449	7612985546621
Filtre céramique anti-odeur haute performance 100mm	5546638	112.0548.491	7612985546638



DÉTECTEUR RÉCIPIENTS

Détection automatique des récipients sur les zones de cuisson



STOP & GO

Possibilité de désactiver temporairement la plaque de cuisson. D'un simple appui, vous pouvez relancer la cuisson selon le réglage défini au préalable



TIMERS

Table équipée de quatre minuteries indépendantes, une par foyer. Une fois le temps écouté, la zone de cuisson s'arrête et la hotte émet une alerte sonore.



FONCTION DECONGELATION

Cette fonction permet de décongeler les aliments ou de faire fondre doucement du beurre, du chocolat, ou de maintenir au chaud les aliments.



ZONES BRIDGE

2 zones de cuisson se regroupent pour avoir une grande zone de 390 x 210 mm, idéal pour cuisiner dans des grands plats type poissonnière



SWITCH OFF AUTO

Arrêt automatique de la table après cuisson



FONCTION RECALL

Possibilité de retrouver automatiquement tous vos réglages après un arrêt accidentel de la plaque de cuisson








SÉCURITÉ ENFANT

Permet de figer les réglages de la table

VIRTUOSE

INSTALLATION

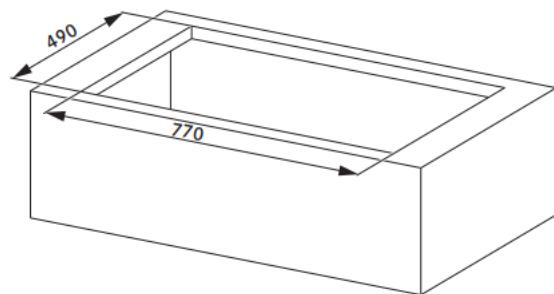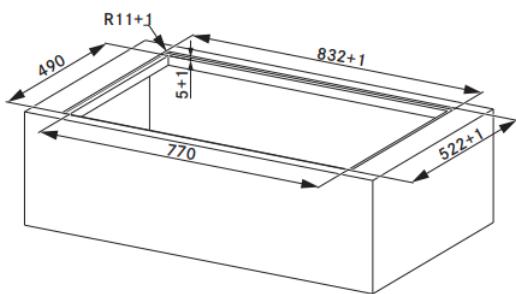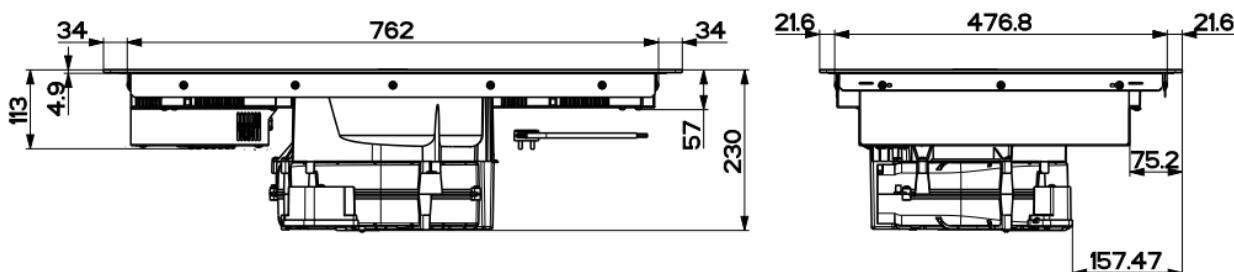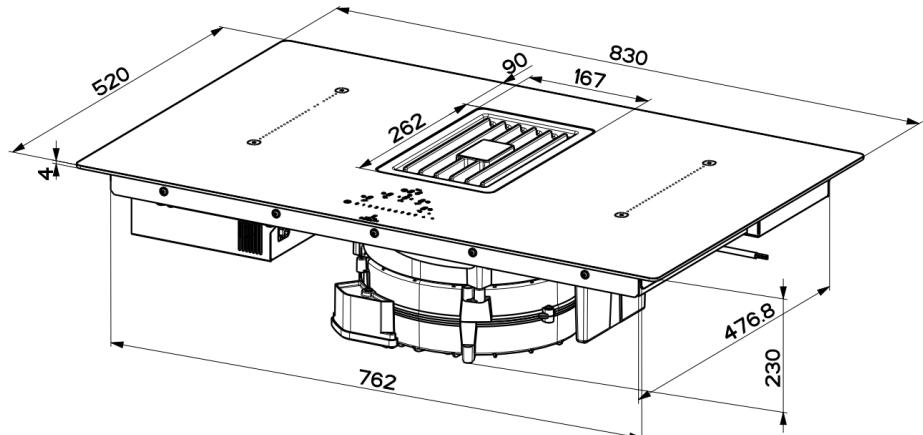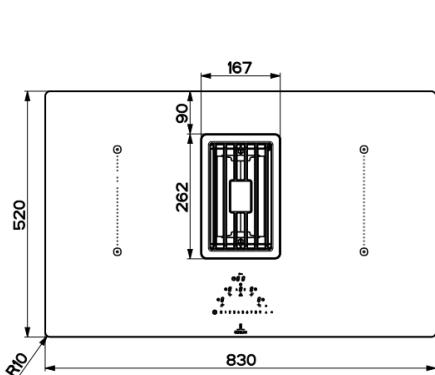

KIT EVACUATION

Composé de :

- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 30 cm
- 2 raccords coudés 220 x 90 mm
- 1 raccord 220 x 90 mm

KIT RECYCLAGE 6 CM

Composé de :

- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 60 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 30 cm
- 2 raccords coudés 220 x 90 mm
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 60 mm, filtre et grille inclus
- 1 adaptateur linéaire 90 x 55



KIT RECYCLAGE 10 CM

Composé de :

- 2 gaines plates 220 x 90 mm L 70 cm
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L 30 cm
- 2 raccords coudés 220 x 90 mm
- 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm, filtre et grille inclus