


SMART FSM 7081

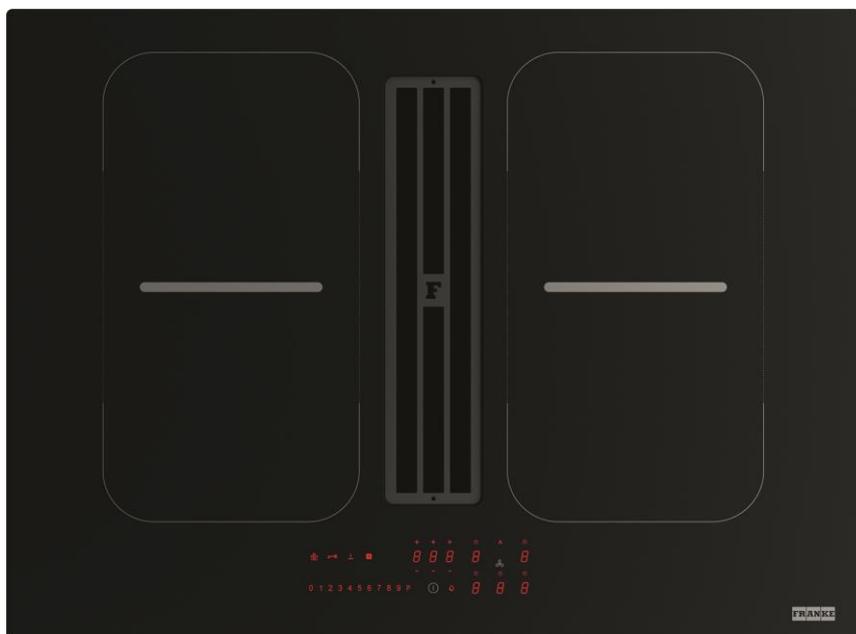

Fonctionnalités

Hotte :


- Vitesse intensive
- Arrêt temporisé
- Voyant saturation filtres
- Démarrage automatique
- Livré avec kit Plug & Play
- Filtres charbon inclus (version recyclage)

Table :

- Détecteur récipients
- 4 minuteries indépendantes / 4 boosters
- 2 zones Flexi 38 x 21 cm
- Arrêt automatique
- Fonction rappel, pause, fonte
- Power management
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement

Données techniques


Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives LED ROUGE
Nombre de vitesse	9 + 1 INT
Eclairage	-
Température de couleur	-
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 moteur étanche
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Fourni
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	1
Matériau du filtre à graisse	Inox
Filtre à charbon	Inclus dans version recyclage

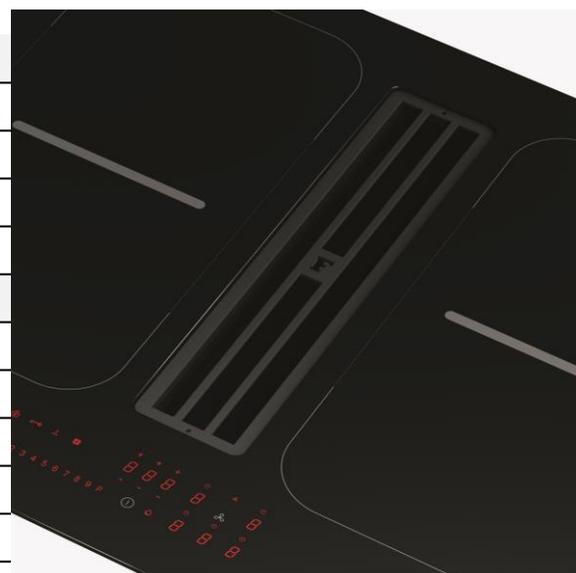

SMART 2GETHER NOIR

FRANKE

Schéma

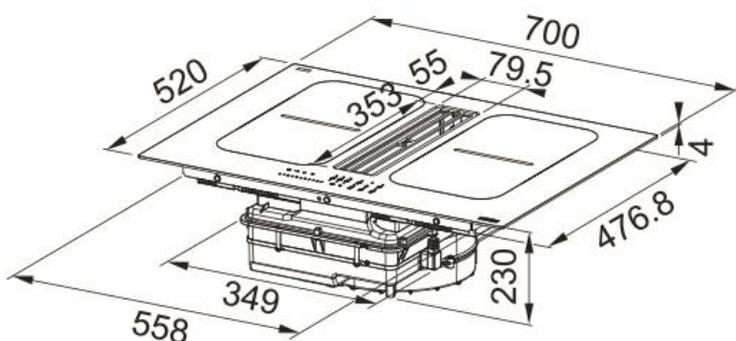

Dimensions

Dimensions du produit
(sans cheminée –
H x L x P – mm) **230 x 700 x 520**

Dimensions du produit
emballé (H x L x P – mm) **457 x 870 x 630**

Hauteur de la cheminée mini-
maxi (mm) **-**

Poids brut (kg) **22,4**

Poids net (kg) **16**

Installation


Installation possible sans la
cheminée **-**

Clapet anti retour **Non**

Diamètre de sortie

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	40,6
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	32,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	-
Classe d'efficacité lumineuse	-
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
	Min max Int
Débit d'air (m ³ /h)	230 500 630
Emissions acoustiques (dB)	49 68 73
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-

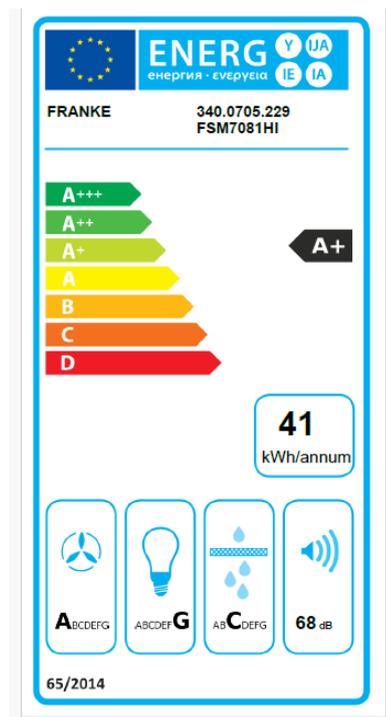

Codes

SMART **FSM 7081 HI Evacuation** **346794**
340.0705.227


SMART **FSM 7081 R HI Recyclage** **349931**
340.0705.336

KIT EVACUATION **384406**
112.0711.355






KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE **386332**
112.0711.985

KIT RECYCLAGE DANS PLINTHE **386349**
112.0711.986

Installation

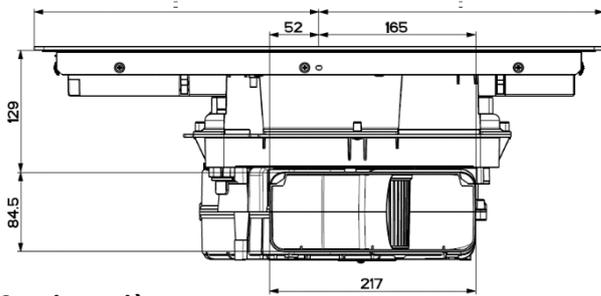

Sortie arrière

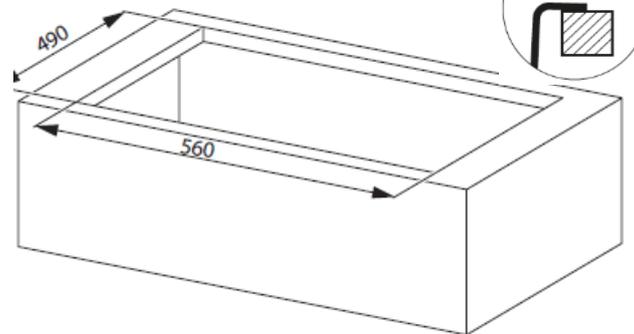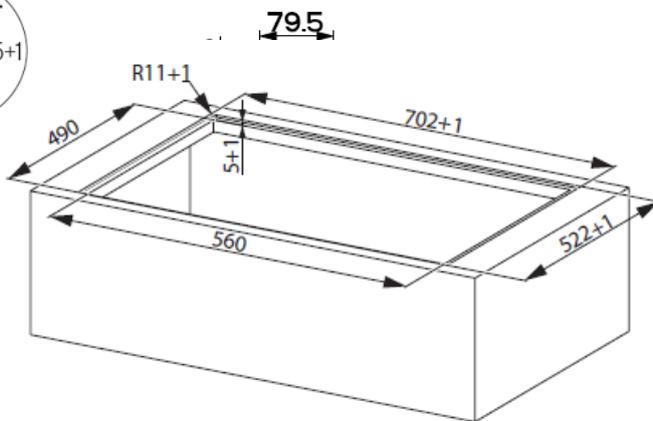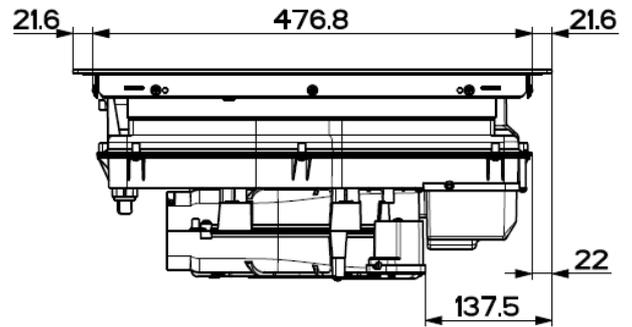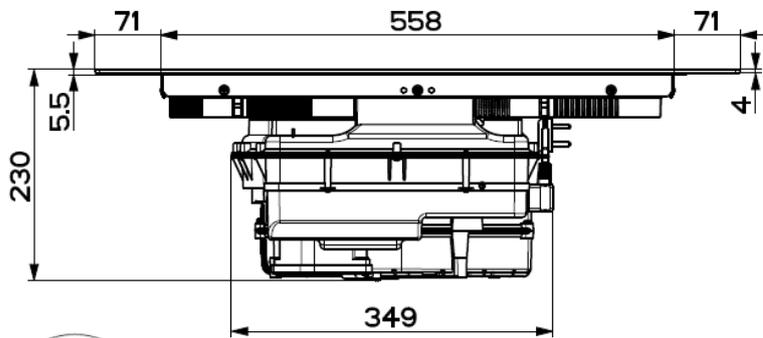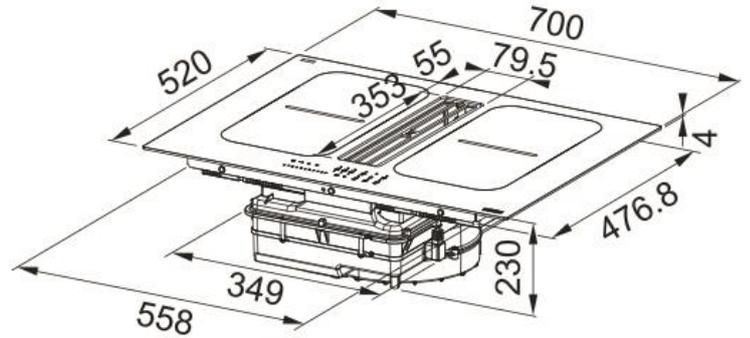

KIT EVACUATION

Composé de :
 un coude à 90°
 une gaine de 1000 mm
 2 coudes 90° F-RVB 150
 un coude horizontal 90° F-RHB

KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :
 un coude à 90° F RBV
 1 coude à 90°
 1 gaine de 1 m
 1 adaptateur
 1 connecteur rectangulaire
 1 connecteur RBV 125
 1 coude RBV 125
 1 gaine 500 mm
 1 bride 220 x 55
 1 buse d'échappement

KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :
 un coude à 90° F RBV
 1 coude à 90°
 1 gaine de 1 m
 1 adaptateur
 1 connecteur rectangulaire
 1 connecteur RBV 125
 1 coude RBV 125
 1 gaine 125 1000 mm
 1 buse d'échappement

FILTRES CHARBON
 LONGUE VIE (pour
 renouvellement)
 Lavable et
 régénérable au four
 Durée de vie 5 ans