


SMART FSM 7072 4RC HI – version évacuation

SMART FSM 7072 4RC R HI – version recyclage

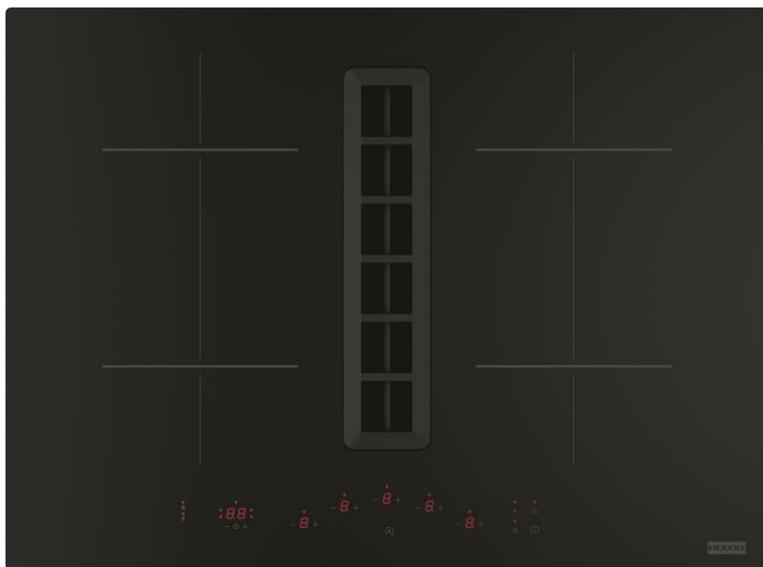

## Fonctionnalités

### Hotte :

- Vitesse intensive
- Arrêt temporisé
- Démarrage automatique
- Alarme filtres
- Livré avec kit arrière direct
- Filtres charbon inclus (version recyclage)
- Vitesse d'aspiration 10,3 m/s

### Table :

- Détecteur récipients
- 9 niveaux de puissance + Boost
- 4 minuteries / 4 boosters 3 kW
- 4 zones 18 cm
- 2 zones BRIDGE 36 x 18 cm
- Arrêt automatique
- Fonction rappel, pause, auto, mijotage
- Power management
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement, chaleur résiduelle

## Données techniques


Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives centralisées LED ROUGE
Nombre de vitesse	3 + 2 INT
Eclairage	-
Température de couleur	-
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 moteur étanche
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Fourni
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	1
Matériau du filtre à graisse	Inox
Filtre à charbon	Inclus dans version recyclage



# SMART 2GETHER ELLIPSE

**FRANKE**

## Schéma

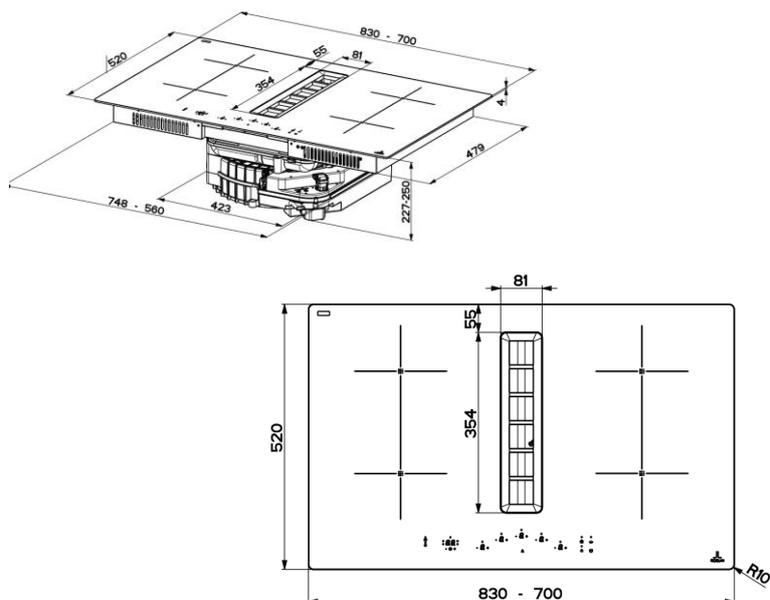

### Dimensions

Dimensions du produit  
(sans cheminée –  
H x L x P – mm) **250 x 700 x 520**

Dimensions du produit  
emballé (H x L x P – mm) **396 x 770 x 596**

Hauteur de la cheminée mini-  
maxi (mm) **-**

Poids brut (kg) **29**

Poids net (kg) **21**

### Installation


Installation possible sans la  
cheminée **-**

Clapet anti retour **Non**

Diamètre de sortie **-**

## Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	<b>31</b>		
Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	<b>34,4</b>		
Classe d'efficacité fluidodynamique	<b>A</b>		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	<b>-</b>		
Classe d'efficacité lumineuse	<b>-</b>		
Efficacité de filtration des graisses (%)	<b>70</b>		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	<b>D</b>		
	Min	max	Int
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	<b>200</b>	<b>390</b>	<b>680</b>
Emissions acoustiques (dB)	<b>43</b>	<b>59</b>	<b>72</b>
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	<b>0,49</b>		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<b>-</b>		

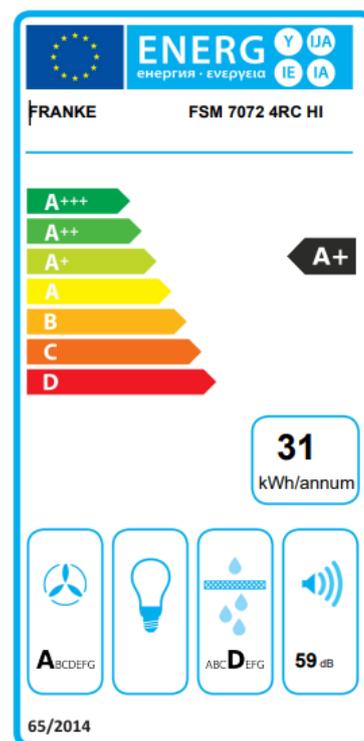

## Codes

SMART	FSM 7072 4RC HI Evacuation	<b>484359</b> 340.0731.892
SMART	FSM 7072 4RC R HI Recyclage	<b>484366</b> 340.0731.893
KIT EVACUATION		<b>384406</b> 112.0711.355
KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE		<b>386332</b> 112.0711.985
KIT RECYCLAGE DANS PLINTHE		<b>386349</b> 112.0711.986

Filtre plissé (renouvellement)  
112.0732.430 / 488524






Filtre longue-vie  
112.0732.802 / 488395



Filtre céramique  
112.0732.759 / 488364



## Installation

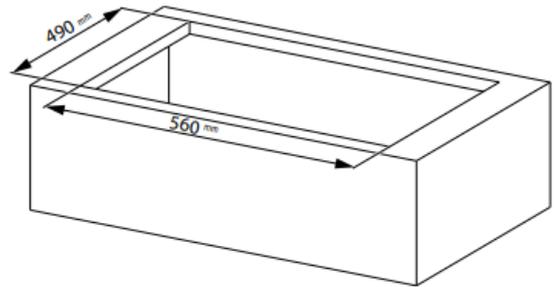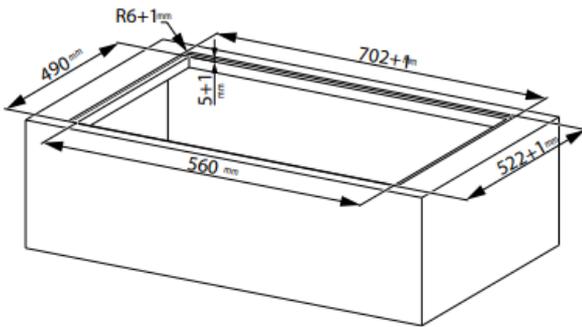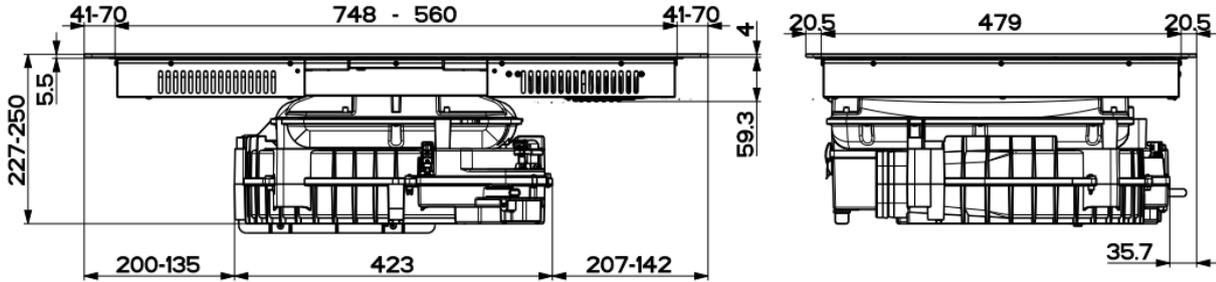

FLUSHMOUNT



SLIMTOP



### KIT EVACUATION

Composé de :  
 un coude à 90°  
 une gaine de 1000 mm  
 2 coudes 90° F-RVB 150  
 un coude horizontal 90° F-RHB



### KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :  
 un coude à 90° F RBV  
 1 coude à 90°  
 1 gaine de 1 m  
 1 adaptateur  
 1 connecteur rectangulaire  
 1 connecteur RBV 125  
 1 coude RBV 125  
 1 gaine 500 mm  
 1 bride 220 x 55  
 1 buse d'échappement



### KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :  
 un coude à 90° F RBV  
 1 coude à 90°  
 1 gaine de 1 m  
 1 adaptateur  
 1 connecteur rectangulaire  
 1 connecteur RBV 125  
 1 coude RBV 125  
 1 gaine 125 1000 mm  
 1 buse d'échappement