


SMART 2GETHER ELLIPSE

SMART FSM 7072 4RC HI – version évacuation

SMART FSM 7072 4RC R HI – version recyclage

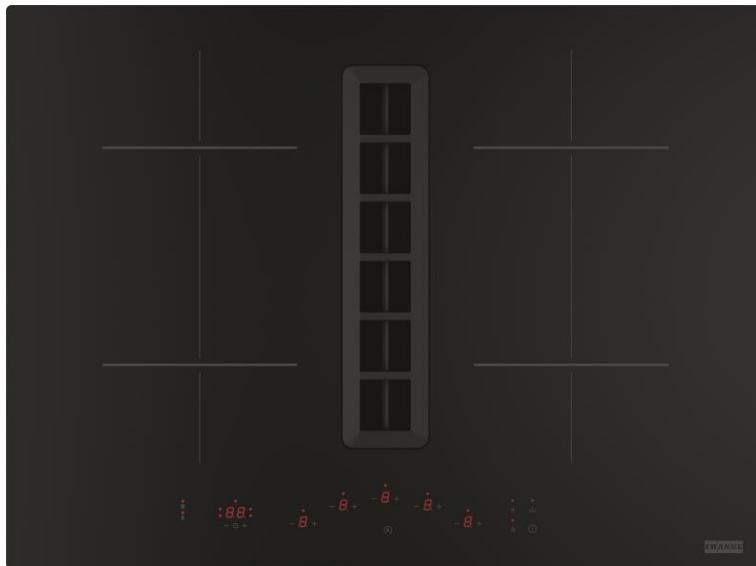

Fonctionnalités

Hotte :

- Vitesse intensive
- Arrêt temporisé
- Démarrage automatique
- Alarme filtres
- Livré avec kit arrière direct
- Filtres charbon inclus (version recyclage)
- Vitesse d'aspiration 10,3 m/s

Table :

- DéTECTEUR récipients
- 9 niveaux de puissance + Boost
- 4 minuteries / 4 boosters 3 kW
- 4 zones 18 cm
- 2 zones BRIDGE 36 x 18 cm
- Arrêt automatique
- Fonction rappel, pause, auto, mijotage
- Power management
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement, chaleur résiduelle

Données techniques


Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives centralisées LED ROUGE
Nombre de vitesse	3 + 2 INT
Eclairage	-
Température de couleur	-
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 moteur étanche
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Fourni
Prise	EU
Nombre de filtres à graisse	1
Matériau du filtre à graisse	Inox
Filtre à charbon	Inclus dans version recyclage



SMART 2GETHER ELLIPSE

FRANKE

Schéma

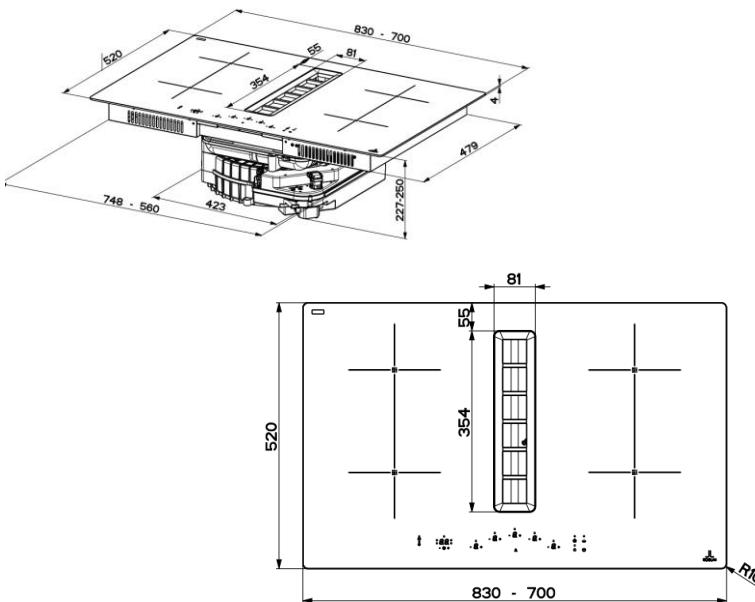


Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm)	250 x 700 x 520
Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm)	396 x 770 x 596
Hauteur de la cheminée mini- maxi (mm)	-
Poids brut (kg)	29
Poids net (kg)	21
Installation	
Installation possible sans la cheminée	-
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	-

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	31		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	34,4		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	-		
Classe d'efficacité lumineuse	-		
Efficacité de filtration des graisses (%)	70		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Min	max	Int	
Débit d'air (m³/h)	200	390	680
Emissions acoustiques (dB)	43	59	72
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-		

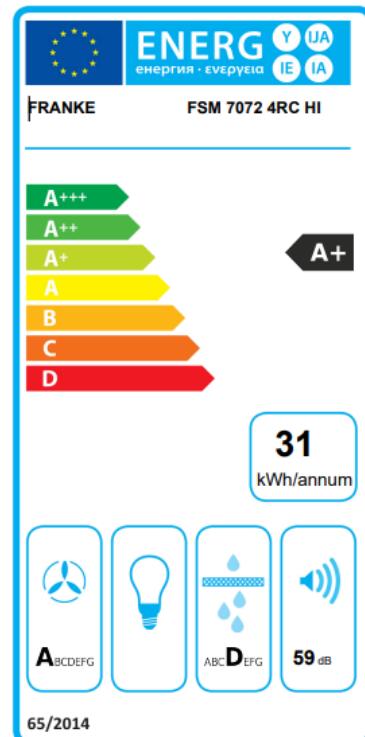

Codes

SMART	FSM 7072 4RC HI Evacuation	484359 340.0731.892
SMART	FSM 7072 4RC R HI Recyclage	484366 340.0731.893
KIT EVACUATION		384406 112.0711.355
KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE		386332 112.0711.985
KIT RECYCLAGE DANS PLINTHE		386349 112.0711.986

Filtre plissé (renouvellement)
112.0732.430 / 488524






Filtre longue-vie
112.0732.802 / 488395



Filtre céramique
112.0732.759 / 488364



Installation

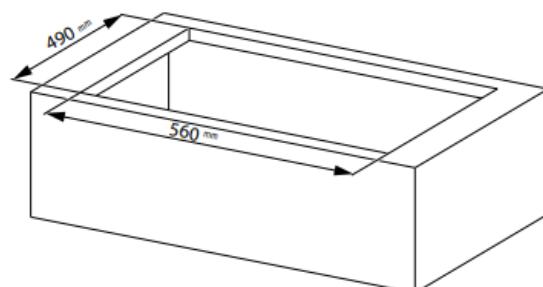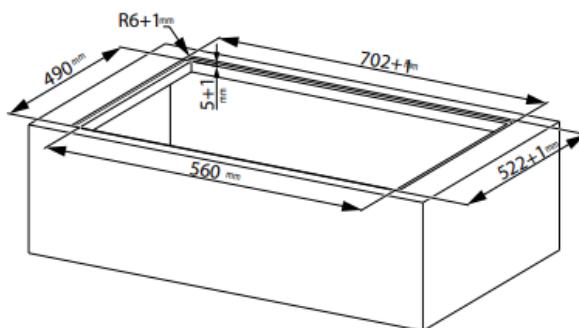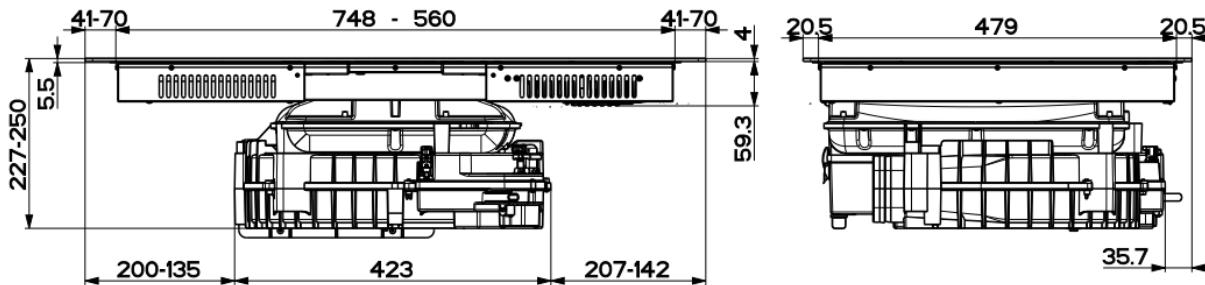

KIT EVACUATION

Composé de :
un coude à 90°
une gaine de 1000 mm
2 coudes 90° F-RVB 150
un coude horizontal 90° F-RHB

KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 500 mm
1 bride 220 x 55
1 buse d'échappement



KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 125 1000 mm
1 buse d'échappement