

PHILIPS

ProPix 650

Business Projector



Faites des présentations percutantes

Le Philips ProPix 650 est le choix parfait pour les environnements professionnels et éducatifs, offrant une grande clarté et un excellent niveau de détail avec ses impressionnants 4000 lumens ANSI de luminosité. Fonctionnant à seulement 29 dBA en mode Éco, le ProPix 650 est idéal pour les salles de réunion et les salles de classe. Ce projecteur offre une résolution WXGA de 1280x800 et un ratio de contraste natif de 2000:1, garantissant des présentations toujours nettes et claires.

La connectivité est fluide avec le ProPix 650, qui dispose d'entrées HDMI et VGA. De plus, le port RS232 intégré permet un contrôle à distance et une surveillance facile, garantissant des opérations sans accroc et un minimum de temps d'arrêt.

Le Philips ProPix 650 utilise uniquement des lampes UHP de Signify, conçues pour fournir un spectre de couleurs stable et une qualité d'image optimale pendant toute leur durée de vie, jusqu'à 6 000 heures, soit deux fois plus que les autres projecteurs à lampe sur le marché.

Améliorez votre efficacité avec le mode Éco économe en énergie du ProPix 650, qui réduit considérablement la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie de la lampe à un 10 000 heures. Cela signifie moins de remplacements de lampe et des coûts de maintenance réduits pour votre entreprise.



Lumens

Lampe UHP Philips
par Signify



Résolution WXGA
1280x800



Jusqu'à 150"



Trapèze



Enceinte




Silencieux



302x218x99mm



2.5 kg
5.5 lbs

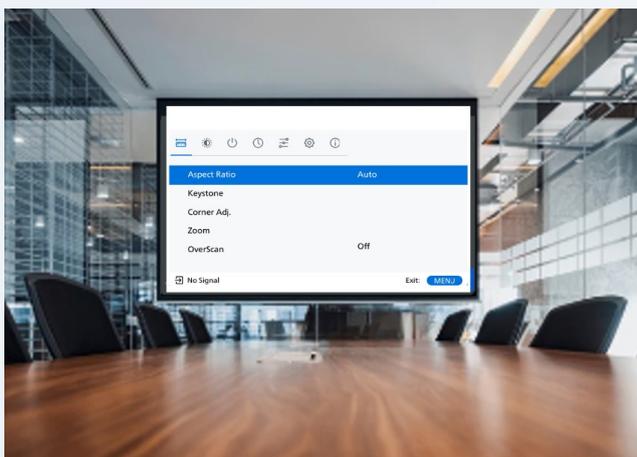

Specifications

Technologie

Technologie d'affichage : DLP (0.65" DMD)
 Source lumineuse : Lampe UHP, Philips 200W par Signify
 Durée de vie de la lampe : 6,000/10,000 h (Normal/Eco)
 Lumens: 4000 ANSI
 Colorimétrie & métadonnées : REC 709
 Ratio de contraste : 2000:1 (FOFO natif)
 Résolution: 1280 x 800 pixels
 Ratio de projection : 1.49:1
 Taille d'écran (diagonale): de 70" à 150"
 Distance de projection : écran de 120" à une distance de 156" / 396 cm
 Format d'image : Auto/4:3/16:9/16:10/Natif
 Modes de projection : 4
 Réglage de la mise au point : manuel
 Correction de trapeze verticale : manuel, +/- 40 degrés
 Zoom numérique : oui
 Minuterie de veille : oui
 Support 3D : oui

Connexion

Entrée HDMI : x1
 Entrée VGA pour ordinateur : x2
 Sortie VGA pour moniteur : x1
 USB Type A: x1
 USB Type Mini B: x1
 Entrée S-Video in (Mini DIN 4 broches): x1
 Entrée RS232 (DB-9 broches) : x1
 Entrée audio (3.5 mm.) : x1
 Sortie audio (3.5 mm.): x1

Son

Haut-parleur interne : 2 Watts

Dimensions

Non emballé (WxDxH): 302 x 218 x 99 mm
 Poids: 2.5 kg

Emballé (WxDxH): 410x170x297mm
 Poids: 4.1 kg

Contenu de la boîte

Projecteur
 Télécommande avec piles AAA
 Guide de démarrage rapide
 Câble d'alimentation
 Carte de garantie

Modèle

PRX650/INT
 EAN INT: 7640186962551

Lampe: UHP 200-170W 0.8 E20.7i Fusion Ai
 Modèle: (UHP200W) PPA3002
 EAN INT: 7640186962742

DLP® and the DLP sont des marques déposées de Texas Instruments

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Le design commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.