

Table de cuisson induction - W Collection

WTX8015DCFF



Référence WTX8015DCFF	Code 12NC 869991687390	Code EAN 8003437058837
--------------------------	---------------------------	---------------------------

LES + PRODUIT



HeatControl : Pas de risque de surcuissons grâce au contrôle de la température des poêles et casseroles au degré près ! Plus besoin d’ajuster continuellement le niveau de puissance pour stabiliser la cuisson.



CleanProtect : Un revêtement exclusif permettant d’éliminer les taches les plus tenaces avec de l’eau uniquement et protégeant la table des taches et des halos.



6ème SENS fonctions automatiques : Une utilisation simplifiée grâce aux commandes en accès direct et aux fonctions automatiques 6ème SENS faire fondre et maintien au chaud.



FlexiZone : Une large zone de cuisson flexible, dotée d’un système intelligent d’auto détection qui reconnaît la position des plats et suit instantanément leur mouvement sans interruption de cuisson, pour un confort d’utilisation maximal et une cuisson homogène sans perte de chaleur. Peut également être utilisée comme deux zones de cuisson indépendantes pour cuisiner deux plats différents en même temps.




Bandeau Hide&Touch : Le bandeau de commandes se fait discret et “disparaît” lorsque la plaque est éteinte pour se fondre parfaitement dans votre cuisine.



Origine de fabrication 

WTX8015DCFF

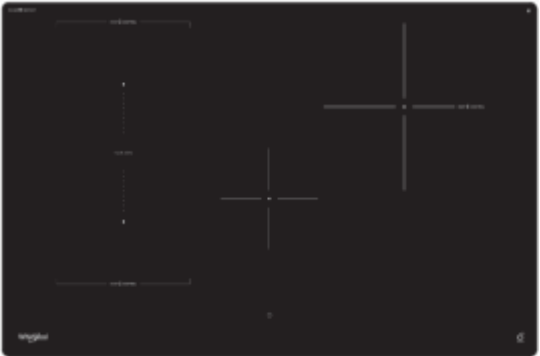

DETAIL BANDEAU DE COMMANDES



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur de la plaque	80 cm
Encastrement	75 cm
Nombre de foyers	4
Zones de cuisson flexibles	1
Nombre d'inducteurs	4
Nombre de boosters	4
Minuteurs 15minutes indépendants	4
HeatControl - contrôle de la température au degré près	OUI, 3 foyers
6ème Sens fonctions automatiques accès direct : Faire fondre / Maintien au chaud	OUI (foyers sans Heat Control)
Revêtement CleanProtect	OUI
Cadre	Neutre
Installation à fleur possible	OUI
Bandeau Hide&Touch / Affichage	OUI / LED rouge

PUISSANCE

Totale	7,4 kWh
Avant droit	14,5 cm
Puissance / Booster	1500 W / 2200 W
Arrière droit	24 cm
Puissance / Booster	2500 W / 3700 W
Avant gauche FlexiZone	18 x 20 cm
Puissance / Booster	2200 W / 3700 W
Arrière gauche FlexiZone	18 cm x 20 cm
Puissance / Booster	2200 W / 3700 W

EQUIPEMENTS ET COMMANDES

Niveaux de puissance	18 + booster
Commandes :	Frontales
- par touches sensibles	Sliders
- par slider individuel	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
Fonctions de cuisson assistée (disponible sur whirlpool.fr)	OUI
Modes de cuisson	OUI
Préparations quotidiennes	OUI
Recettes guidées pas-à-pas	OUI
Fonction Wipe&Clean (nettoyage)	OUI
Câble fourni préinstallé (150 cm)	OUI, 1
Régulation électronique de la température	OUI

SECURITES

Nombre de sécurités	10
- Sécurité enfants : verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité nettoyage : détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou d'un nettoyage	OUI
- Sécurité petits objets : bloque le système si des objets sont déposés sur la plaque pour éviter toute activation involontaire	OUI
- Sécurité détection récipient : éteint automatiquement la zone lorsque le récipient est retiré	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle : indique lorsque la zone est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe : réduit automatiquement la température en cas de surchauffe	OUI
- Sécurité ventilation : protège de la chaleur, les meubles de la cuisine en cas de surchauffe	OUI
- Sécurité temps maxi : en cas d'oubli d'un plat sur la plaque, tout s'éteint automatiquement après une période prédéfinie	OUI
- Sécurité faible intensité : un détecteur signale les problèmes de faible intensité et vous conseille de contacter un technicien	OUI
- Sécurité de mauvaise connexion : détecte une mauvaise connexion électrique pour éviter d'endommager l'appareil	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm	54x800x510
Découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	50x750x490-492
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	135x913x598
Poids net / avec emballage (en kg)	13,7 / 15,22
Emballage EPS Free	OUI
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 32A	OUI
Power Management 16A / 32A (2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW)	OUI
Durée de disponibilité des pièces détachées	15 ans