

Table de cuisson induction MATTPROTECT

WLS3777NEBM



| | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Référence WLS3777NEBM | Code 12NC 869991736620 | Code EAN 8003437070068 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

LES + PRODUIT



Revêtement MattProtect : Le verre mat offre trois fois plus de durabilité face aux effets de halo et à l'écaillage, trois fois plus de résistance aux rayures et jusqu'à trois fois plus de performances de nettoyage que le verre céramique standard — établissant une nouvelle référence en matière d'esthétique durable et de robustesse au quotidien.



FlexiCook : Une large zone de cuisson flexible et intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise et sans perte inutile de chaleur.



6ème SENS fonctions automatiques : Une utilisation simplifiée grâce aux commandes en accès direct et aux fonctions automatiques 6ème SENS faire fondre et maintien au chaud.



Accès Direct Slider : Accédez directement aux niveaux de puissance (curseurs) de chaque zone de cuisson.



Origine de fabrication

**WLS3777NEBM****CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

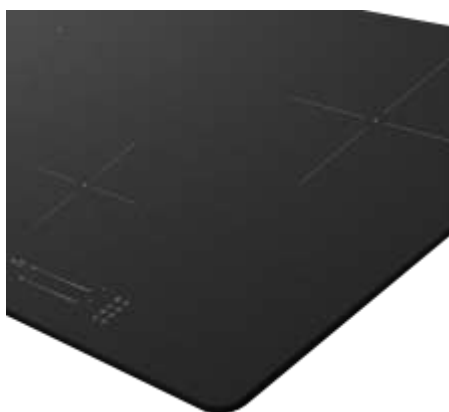
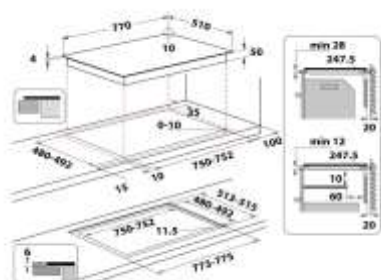
| | |
|--|----------|
| Largeur de la plaque | 77 cm |
| Encastrement | Standard |
| Nombre de foyers | 4 |
| Zones de cuisson flexibles | 1 |
| Nombre d'inducteurs | 4 |
| Nombre de boosters | 4 |
| Minuteurs 150 minutes indépendants | 4 |
| 6ème Sens fonctions automatiques accès direct : <i>Faire fondre / Maintien au chaud</i> | OUI |
| Revêtement CleanProtect | NON |
| Cadre | Neutre |
| Installation à fleur possible | OUI |
| Bandeau Hide&Touch / Affichage | NON |

PUISSANCE

| | |
|--|-----------------|
| Totale | 7200 W |
| Avant gauche <i>FlexiCook</i> | 18 x 20 cm |
| Puissance / Booster | 1750 W / 2200 W |
| Arrière gauche <i>FlexiCook</i> | 18 x 20 cm |
| Puissance / Booster | 1750 W / 2200 W |
| Avant droit | 21 cm |
| Puissance / Booster | 2100 W / 3000 W |
| Arrière droit | 14.5 cm |
| Puissance / Booster | 1200 W / 1600 W |

EQUIPEMENTS ET COMMANDES

| | |
|---|--------------|
| Niveaux de puissance | 18 + booster |
| Commandes : | Frontales |
| - par touches sensibles | Sliders |
| - par slider individuel | OUI |
| Touche Marche/Arrêt | OUI |
| Câble fourni préinstallé (120 cm) | OUI, 1 |
| Régulation électronique de la température | OUI |

DETAIL MattProtect**INSTALLATION / SCHEMA D'ENCASTREMENT****SECURITES**

| | |
|---|-----|
| Nombre de sécurités | 8 |
| - Sécurité enfants : verrouillage des commandes | OUI |
| - Sécurité petits objets : bloque le système si des objets sont déposés sur la plaque | OUI |
| - Sécurité détection récipient : éteint automatiquement la zone lorsque le récipient est retiré | OUI |
| - Sécurité chaleur résiduelle : indique lorsque la zone est chaude | OUI |
| - Sécurité anti-surchauffe : réduit automatiquement la température en cas de surchauffe | OUI |
| - Sécurité temps maxi : en cas d'oubli d'un plat sur la plaque, tout s'éteint automatiquement | OUI |
| - Sécurité faible intensité : un détecteur signale les problèmes de faible intensité et coupe le feu | OUI |
| - Sécurité de mauvaise connexion : détecte une mauvaise connexion électrique par un test de continuité | OUI |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| Dimensions du produit (H x L x P) en mm | 54x770x510 |
| Découpe du plan de travail (H x L x P) en mm | 50x750-752x480-492 |
| Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm | 98x842x582 |
| Poids net / avec emballage (en kg) | 11.3 / 13.4 |
| Emballage EPS Free | OUI |
| Alimentation électrique 230V / 50Hz / 32A | OUI |
| Power Management 16A / 32A (2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW) | OUI |
| Durée de disponibilité des pièces détachées | 15 ans |