

Table de cuisson induction MATTPROTECT

WLS9560NEBM



Référence WLS9560NEBM	Code 12NC 869991736640	Code EAN 8003437070075
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

LES + PRODUIT



Revêtement MattProtect : Le verre mat offre trois fois plus de durabilité face aux effets de halo et à l'écaillage, trois fois plus de résistance aux rayures et jusqu'à trois fois plus de performances de nettoyage que le verre céramique standard — établissant une nouvelle référence en matière d'esthétique durable et de robustesse au quotidien.



FlexiCook : Une large zone de cuisson flexible et intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise et sans perte inutile de chaleur.



6ème SENS fonctions automatiques : Une utilisation simplifiée grâce aux commandes en accès direct et aux fonctions automatiques 6ème SENS faire fondre et maintien au chaud.



Accès Direct Slider : Accédez directement aux niveaux de puissance (curseurs) de chaque zone de cuisson.



WLS9560NEBM



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur de la plaque	60 cm
Encastrement	Standard
Nombre de foyers	3
Zones de cuisson flexibles	1
Nombre d'inducteurs	3
Nombre de boosters	3
Minuteurs 150 minutes indépendants	3
6ème Sens fonctions automatiques accès direct : <i>Faire fondre / Maintien au chaud</i>	OUI
Revêtement CleanProtect	NON
Cadre	Neutre
Installation à fleur possible	OUI
Bandeau Hide&Touch / Affichage	NON

PUISSANCE

Totale	7200 W
Avant gauche <i>FlexiCook</i>	19 x 20 cm
Puissance / Booster	1750 W / 2000 W
Arrière gauche <i>FlexiCook</i>	19 x 20 cm
Puissance / Booster	1750 W / 2000 W
Avant droit	28 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3600 W


EQUIPEMENTS ET COMMANDES

Niveaux de puissance	18 + booster
Commandes :	Frontales
- par touches sensibles	Sliders
- par slider individuel	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
Câble fourni préinstallé (120 cm)	OUI, 1
Régulation électronique de la température	OUI

DETAIL MattProtect



INSTALLATION / SCHEMA D'ENCASTREMENT

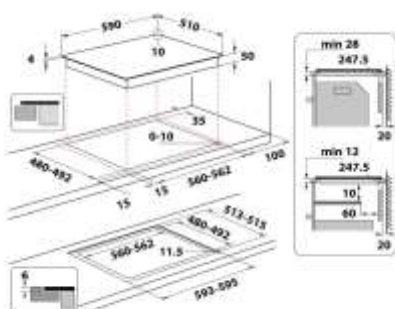

SECURITES

Nombre de sécurités	8
- Sécurité enfants : verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets : bloque le système si des objets sont déposés sur la	OUI
- Sécurité détection récipient : éteint automatiquement la zone lorsque le récipient	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle : indique lorsque la zone est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe : réduit automatiquement la température en cas de	OUI
- Sécurité temps maxi : en cas d'oubli d'un plat sur la plaque, tout s'éteint automatiquement	OUI
- Sécurité faible intensité : un détecteur signale les problèmes de faible intensité	OUI
- Sécurité de mauvaise connexion : détecte une mauvaise connexion électrique	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm	54x590x510
Découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	50x560-562x480-492
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	110x860x570
Poids net / avec emballage (en kg)	10,1 / 12
Emballage EPS Free	OUI
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 32A	OUI
Power Management 16A / 32A (2,5 kW / 4 kW / 6 kW / 7,4 kW)	OUI
Durée de disponibilité des pièces détachées	15 ans