

Hotte



WCT 64 FLS X



C

Classe énergétique C

64 dB

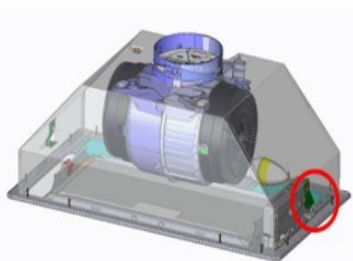

TYPE DE HOTTE

Largeur (en cm)	53
Design	Extracteur
6ème Sens	-

MOTEUR

Débit d'air minimum (m3/h)	218
Débit d'air maximum (m3/h)	332
Niveau sonore vitesse minimum dB(A)	55
Niveau sonore vitesse maximum dB(A)	64
Puissance moteur en watts	120

BANDEAU DE COMMANDE

Sélecteur électronique/mécanique	Mécanique
Type de commandes	Slider
Nombre de vitesses d'aspiration	3
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Affichage des vitesses par témoins lumineux	-
Indicateur de saturation du filtre graisse	-
Indicateur de saturation du filtre à charbon	-

Localisation

Bas de hotte

ÉCLAIRAGE DU PLAN DE CUISSON

Eclairage commandé par un interrupteur	OUI
Puissance de l'éclairage en watt	2 x 3W
Type d'éclairage	LED

EQUIPEMENT

Evacuation/recyclage	OUI / OUI
Version livrée en évacuation	-
Version livrée en recyclage	OUI
Filtres à graisse métalliques, permanents lavables au lave-vaisselle	1
Filtre à charbon inclus	Oui
Filtre à charbon inclus	1
Clapet anti retour	-

DIMENSIONS (HxLxP) en cm ET INSTALLATION


du produit	17,7 x 53,4 x 29,9
avec emballage	24 x 58 x 32,4
Poids net/avec emballage (en kg)	4.8 / 5.5
Alimentation électrique 220-230V/50Hz - 10 A	OUI
Diamètre extérieur pour la gaine d'évacuation	12
Type de prise	Schuko

CONSOMMATIONS

Consommation d'énergie annuelle (kWh/An)	60
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'efficacité lumineuse	D
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Classe d'efficacité énergétique	C

1 seule personne pour installer la hotte grâce aux clips latéraux de la hotte !

Nouvelle plateforme de hottes intégrées : aussi simple qu'un clapet et 8 visse

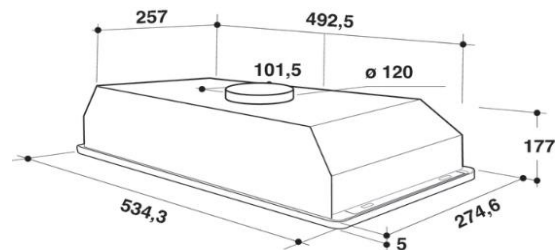

	Référence	12 NC	EAN
Hotte Inox	WCT 64 FLS X	859991552930	8003437233357
Kit d'évacuation en option	UVK 120	481281719166	8015250036299