

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

WIP4032PFE



Ce lave-vaisselle est équipé d'un bandeau de commande tactile pour une finition et une expérience utilisateur unique, et d'un troisième tiroir fixe pour une ergonomie maximale !



Référence WIP4032PFE	EAN 8003437237492	12 NC 869991570190	USINE RADOMSKO
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

LES INNOVATIONS WHIRLPOOL



Le programmeur intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température mais aussi la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable. Vous économisez ainsi jusqu'à 50%** d'eau et de temps.



Avec PowerClean Pro, placez verticalement plats et casseroles face aux 28 jets haute pression et éliminez les salissures les plus résistantes. PowerClean Pro c'est aussi 30% d'espace de lavage supplémentaire dans le panier inférieur pour plus de flexibilité pour tout type de charge***. Lavez ensemble casseroles et assiettes et oubliez le pré-lavage à la main !



Un 3ème tiroir additionnel à portée de main pour accueillir tout type de couverts et autres ustensiles de cuisine remplace le panier à couverts pour gagner de la place dans le panier inférieur !



Un indicateur lumineux au sol pendant le cycle vous signale que votre lave-vaisselle est en marche.

LES OPTIONS



Départ Différé



Multizone



Tablettes



Turbo

LES PROGRAMMES



Ultrasilencieux, le programme "Silence 41dB" est idéal pour une utilisation dans les cuisines ouvertes.



Programme fragile : Un cycle doux, idéal pour la vaisselle délicate comme les verres à pied.



Programme intensif : Un cycle de nettoyage à haute température, incluant unprélavage à chaud, pour une vaisselle très sale comprenant des casseroles et des poêles avec une saleté très incrustée.

ACCESSOIRES

STARTER KIT, LE BON PLAN "ENTRETIEN" DWC300

Un pack complet pour entretenir et optimiser les performances de votre lave-vaisselle. Composé de

- 24 tablettes lave-vaisselle TOUT en 1
- Sel régénérant
- Liquide de rinçage 250ml

12NC : 48400008888
EAN : 8015250601381



ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE POUR LUTTER CONTRE LE TARTRE MWC171


Aide à réduire la formation de tartre sur les résistances de vos appareils pour des résultats de lavage étincelants.

12NC : 48400008413
EAN : 8015250441000



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

WIP4032PFE

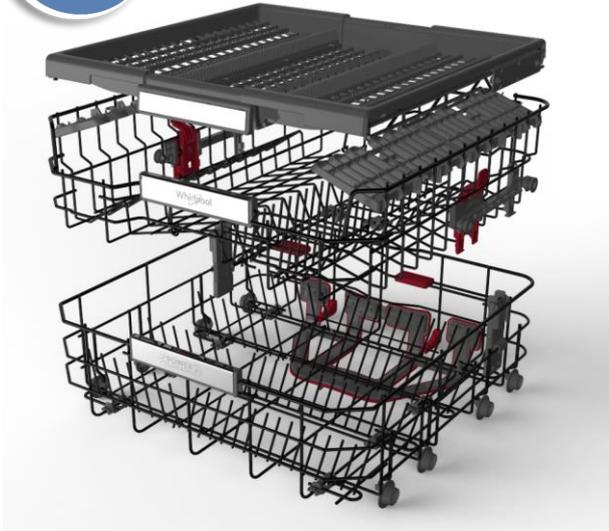


BANDEAU DE COMMANDE



Couleur : INOX / PLEXI noir

INSTALLATION / NICHES

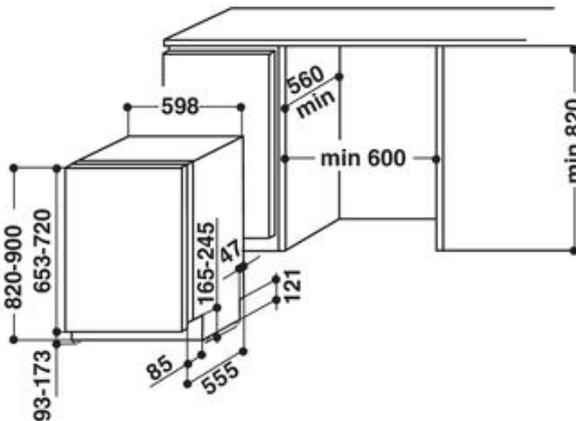

LABEL ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau (Litres/an)	2660
Consommation d'eau / cycle Eco (Litres)	9,5
Consommation d'énergie kWh / an	238
Consommation d'énergie kWh / cycle	0,833
Capacité nominale (couverts)	14
Niveau d'émission sonore (dB)	42

INTERFACE UTILISATEUR

Interface	Tactile - Digit
Affichage du temps restant	-
Témoin de niveau de sel et de liquide de rinçage	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	10
Plage de températures de lavage	45/50/60/65°C
Eco	Oui
6è Sens	Oui
Intensif	Oui
Quotidien	Oui
Silence	Oui
Rapide 30min	Oui
Cristal	Oui
Prélavage	Oui
Anti bactérien	Oui
Auto-nettoyant	Oui
Lave&Sèche 1h	-

OPTIONS

Départ différé	Oui, 24h
Turbo	Oui
PowerClean Pro	Oui
Tablettes	Oui
Multizone	Oui

EQUIPEMENTS

Moteur induction	Oui
Type de séchage	Condensation
Cuve 100% inox	Oui
Alimentation eau chaude ou froide (60° Max)	Oui
Sécurité arrivée d'eau	Aquastop
Installation en colonne	-
Light On Floor (indicateur lumineux au sol de marche)	Oui

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Troisième tiroir à couverts	Oui
Plateau à ustensiles	-
Panier supérieur :	
- réglable en hauteur	Oui
- picots rabattables	4
- balconnets escamotables	4
- poignée	Oui, inox
Panier inférieur :	
- picots rabattables	8
- poignée	Oui, inox
Panier à couverts :	
- Nomade	-
- Modulable et divisible en 2	-

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	82 x 59,5 x 57
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	91 x 65 x 67,5
Poids (en kg) net / avec emballage	35,5 / 37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82~90 x 60 x 57
Pied arrière réglable de l'avant	Oui
Poids maximum du panneau de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V - 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	128
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155

Visuels non contractuels

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux - SAS au capital de 79.903,708 € - RCS Nanterre B 325 041 481

* Le sens de la différence

www.whirlpool.fr