


### WL S7960 NE



Induction 4 foyers - 4 boosters  
Foyer principal 21cm - 3 kW  
FlexiCook  
Accès direct par foyer par slider

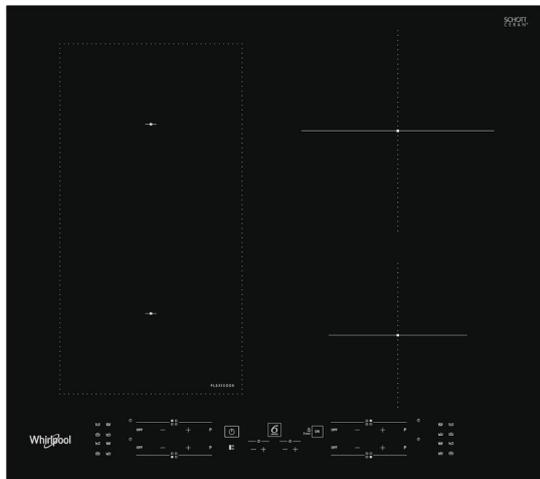

**FlexiCook** : Une large zone de cuisson flexible et intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise et sans perte inutile de chaleur.





**6ème Sens fonctions automatiques**: 4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi:

-  Faire bouillir
-  Maintien au chaud
-  Faire mijoter
-  Faire fondre



**Accès direct par foyer** : chaque zone a une commande individuelle par slider pour un réglage plus précis de la puissance.

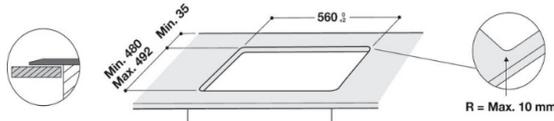

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60cm
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Cadre	Neutre
Boosters	4
Position du bandeau de commande	Frontal
Minuteurs 99 minutes indépendants	4
FlexiCook (flexible)	OUI
6ème Sens fonctions automatiques	OUI
<b>Foyer principal:</b>	
- Puissance	3 kW
- Diamètre	21 cm
- Double zone	-

#### PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
<b>Arrière droit</b>	21 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3000 W
<b>Avant droit</b>	14,5 cm
Puissance / Booster	1200 W / 1600 W
<b>Arrière gauche</b>	FlexiCook
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W
<b>Avant gauche</b>	FlexiCook
Puissance / Booster	18 x 20 cm 1750 W / 2200 W

#### EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
<b>Commandes :</b>	
- par touches sensibles	Sliders
- commandes individuelles	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurités :</b>	
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	8
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,2 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Dimensions avec emballage EPS Free (H x L x P) en cm	9,8 x 66,2 x 58,2
Poids net / avec emballage (en kg)	9,9 / 10,7
Poids net / avec emballage EPS Free (en kg)	9,9 / 11,3
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence	12 NC	EAN
WL S7960 NE	869991572140	8003437238192