


Table de cuisson induction

WLS 7260 NE



Induction 4 foyers - 4 boosters
Double FlexiCook
Fonctions automatiques

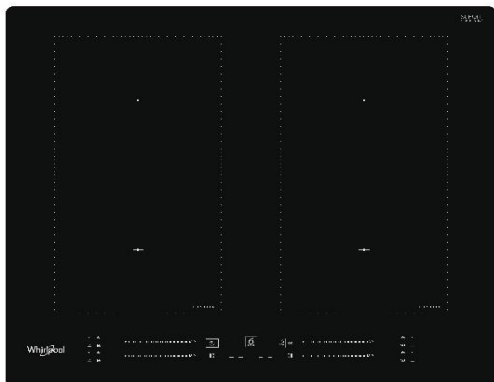

FlexiCook : Deux larges zones de cuisson flexibles et intelligentes qui détectent et adaptent les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients pour une cuisson précise et sans perte inutile de chaleur.




6ème Sens fonctions automatiques :
4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :

- Faire bouillir
- Maintien au chaud
- Faire mijoter
- Faire fondre



Accès direct par foyer : chaque zone a une commande individuelle par **slider** pour un réglage plus précis de la puissance.

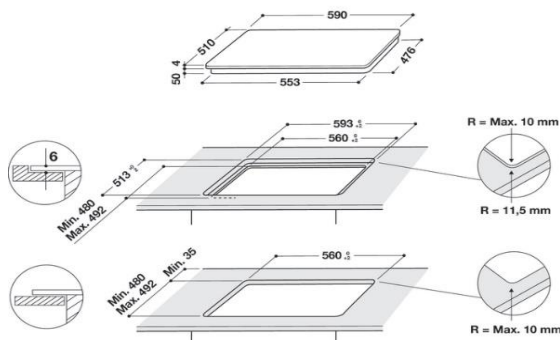

| | | |
|-------------|--------------|---------------|
| Référence | 12 NC | EAN |
| WLS 7260 NE | 869991572210 | 8003437238253 |

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---------|
| Largeur | 60 cm |
| Nombre de foyers | 4 |
| Inducteurs | 4 |
| Cadre | Neutre |
| Boosters | 4 |
| Position du bandeau de commande | Frontal |
| Minuteurs 99 minutes indépendants | 4 |
| FlexiCook (flexible) | OUI |
| - dimensions de chaque zone : 36 x 23 cm | |
| 6ème Sens fonctions automatiques | OUI |

PUISSANCE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Puissance totale | 7200 W |
| Avant droit | FlexiCook |
| Puissance / Booster | 18 x 20 cm 1750 W / 2200 W |
| Arrière droit | FlexiCook |
| Puissance / Booster | 18 x 20 cm 1750 W / 2200 W |
| Arrière gauche | FlexiCook |
| Puissance / Booster | 18 x 20 cm 1750 W / 2200 W |
| Avant gauche | FlexiCook |
| Puissance / Booster | 18 x 20 cm 1750 W / 2200 W |

EQUIPEMENT

| | |
|--|--------------|
| Niveaux de puissance | 18 + booster |
| Commandes : | |
| - sliders | OUI |
| - commandes individuelles | OUI |
| Touche Marche/Arrêt | OUI |
| Sécurités : | 8 |
| - Sécurité enfant: verrouillage des commandes | OUI |
| - Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole | OUI |
| - Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent | OUI |
| - Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude | OUI |
| - Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température | OUI |
| - Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive | OUI |
| - Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint | OUI |
| - Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante | OUI |
| Câble fourni préinstallé | OUI (120 cm) |
| Régulation électronique de la température | OUI |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------|
| Dimensions du produit (H x L x P) en cm | 5,4 x 59 x 51 |
| Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm | 3-6 x 56 x 48 |
| Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm | 12 x 67 x 60 |
| Poids net / avec emballage (en kg) | 9,9 / 10,9 |
| Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A | OUI |
| Power Management 16A / 32A | OUI |