


Table de cuisson induction

WF S2765 NE/IXL



Induction 4 foyers - 4 boosters
FlexiSide
Chef Control
6th Sense Live Connectée
Grand foyer 21cm - 3kW

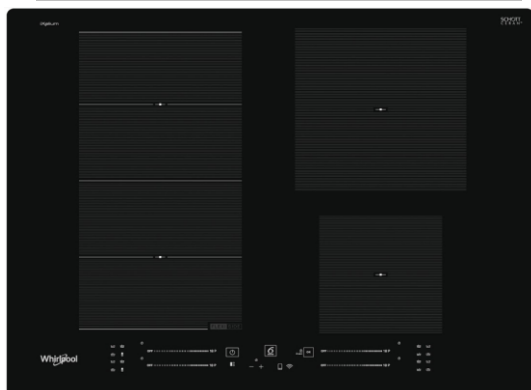

FlexiSide : La zone FlexiSide est dotée de 4 inducteurs et peut être utilisée comme 2 zones individuelles ou comme une grande zone unique qui vous permet de déplacer vos récipients à souhait.



Chef Control : Profitez de 3 niveaux de températures différents en faisant simplement glisser le récipient sur la zone FlexiSide.



6ème Sens fonctions automatiques : 4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :

- Faire bouillir
- Maintien au chaud
- Faire mijoter
- Faire fondre



Accès direct par foyer : chaque zone a une commande individuelle par **slider** pour un réglage plus précis de la puissance.



iXelium : Le revêtement ultra-durable iXelium facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.



6th Sense Live : Grâce à l'application 6th Sense Live, la plaque fonctionne en synergie avec la hotte connectée Whirlpool : allumage automatique de l'éclairage, ajustement de la puissance d'aspiration. L'application propose également des recettes adaptées à la plaque induction.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	65 cm
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Boosters	4
Cadre	Neutre
Minuteurs 99 minutes indépendants	4
FlexiSide (flexible)	OUI
6ème Sens fonctions automatiques	OUI
6ème Sens Live (connectivité Wi-Fi)	Oui
Revêtement	iXelium
<u>Foyer principal</u> :	FlexiSide
- Diamètre	19 x 40 cm

PUISSANCE


Puissance totale	7200 W
Avant droit	14,5 cm
Puissance / Booster	1200 W / 1600 W
Arrière droit	21 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3000 W
Arrière gauche	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W
Avant gauche	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W

EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
Commandes :	Frontales
- par touches sensibles	Sliders
- contrôles individuels	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
Sécurités :	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,2 x 65 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 85 x 60
Poids net / avec emballage (en kg)	10,1 / 11,1
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

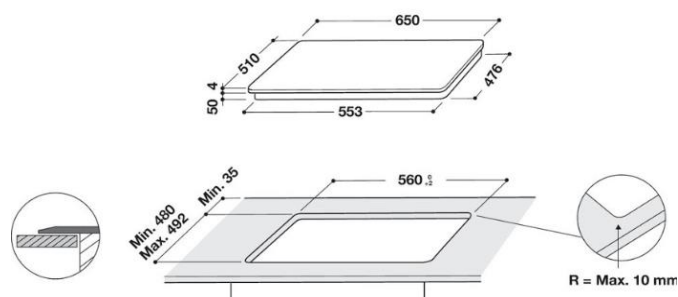

Référence	12 NC	EAN
WF S2765 NE/IXL	869991573720	8003437238567