

### WF S7560 NE



Induction 4 foyers - 4 boosters  
FlexiSide  
Chef Control  
Accès directs par foyers par sliders



**FlexiSide** : La zone FlexiSide est dotée de 4 inducteurs et peut être utilisée comme 2 zones individuelles ou comme une grande zone unique qui vous permet de déplacer vos récipients à souhait.



**Chef Control** : Profitez de 3 niveaux de températures différents en faisant simplement glisser le récipient sur la zone FlexiSide.



**6ème Sens fonctions automatiques**: 4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :



Faire bouillir



Maintien au chaud




Faire mijoter



Faire fondre



**Accès directs par foyer** : chaque zone a une commande individuelle par **slider** pour un réglage plus précis de la puissance.

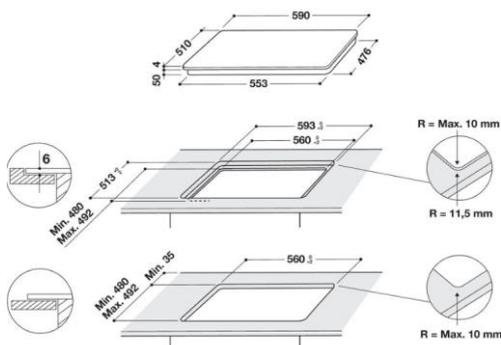

Référence  
WF S7560 NE

12 NC  
869991574720

EAN  
8003437238819

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Boosters	4
Cadre	Neutre
Minuteurs 99 minutes indépendants	4
FlexiSide (flexible)	OUI
6ème Sens fonctions automatiques	OUI
<u>Foyer principal</u> :	FlexiSide
- Dimensions	38 x 20 cm

#### PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
<b>Avant droit</b>	14,5 cm
Puissance / Booster	1200 W / 1600 W
<b>Arrière droit</b>	21 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3000 W
<b>Arrière gauche</b>	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W
<b>Avant gauche</b>	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W

#### EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
<b>Commandes</b> :	Frontales
- par touches sensibles	Sliders
- contrôles individuels	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurités</b> :	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Poids net / avec emballage (en kg)	9,7 / 10,7
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI