


# W7I HT58 T

LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE MAXISPACE, 60 CM, 15 COUVERTS, CLASSE B

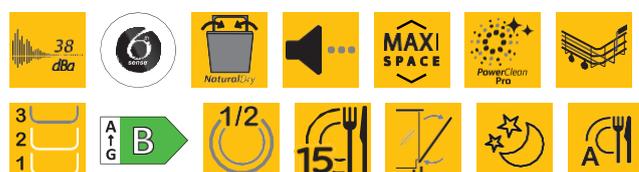

## TECHNOLOGIE 6<sup>ÈME</sup> SENS

Jusqu'à 40%\* d'économies d'eau et de temps. La technologie 6<sup>ème</sup> Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



## NATURALDRY

+99%\*\*\* d'amélioration de séchage. Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.



## OPTION EXTRA SILENCE

Une option spécifique qui réduit le niveau sonore de 1 à 3 décibels\*\*\*\* tout en atteignant des performances de lavage et de séchage parfaites.



## CUVE MAXISPACE

Plus de vaisselle restante dans l'évier ! Une cuve spacieuse qui offre 10% d'espace supplémentaire pour charger votre vaisselle.



## POWERCLEAN PRO

Des jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*\*

## ETIQUETTE ENERGIE\*

- Classe d'efficacité énergétique : B
- Consommation énergétique par cycle : 0,654 kWh
- Performance de nettoyage : A
- Performance de séchage : A
- Consommation d'eau : 2660 L/an
- Consommation d'eau : 9,5 L
- 38 dB - classe sonore A
- Capacité : 15 couverts

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve MaxiSpace
- Système d'ouverture automatique de la porte
- Troisième tiroir modulable
- Indicateur de temps restant au sol

## PROGRAMMES ET OPTIONS

- 8 programmes : Eco (50°C), Verre (45°C), Rapide 30' (45°C), Intensif Auto (65°C), Express 50°C, Mixte Auto (55°C), Prélavage (froid), Autonettoyant (65°C)
- Options : PowerClean Pro, Option Demi-charge, Départ différé 1-24 h, Extra Dry, Rinçage Antibactérien, Option détartrage


## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Inverter
- Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé
- Panier inférieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, 2 zones de 2 rails de picots fixes
- Panier supérieur : 2 zones de 2 rails de picots rabattables, 4 volets pliables latéraux, poignée inox
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil

- Témoins lumineux sel et liquide de rinçage
- Cuve en acier inoxydable
- Sécurité totale anti-débordement et anti-fuite
- Raccordement eau chaude (jusqu'à 60°C max)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- Dimensions maximum de la niche (HxLxP) : 900 x 600 x 560 mm
- Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg) : 10
- Poids net/emballage: 35.5/37.5 kg
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange : 150 cm

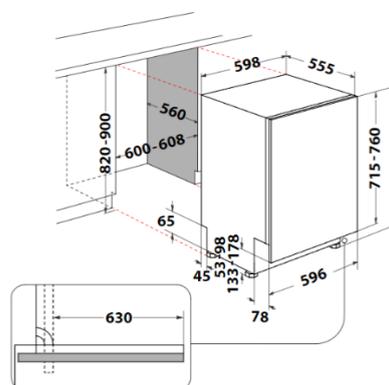

Modèle

W7I HT58 T

12NC

869991656940

Code EAN

8003437639111

(\*) selon norme EN 50304

\*Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an \*\*\*Comparé à un système de séchage statique \*\*\*\* Testé en interne en comparant le niveau sonore du cycle avec et sans l'option Silence activée. \*\*Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.