

WFS9860CPNE



Induction 3 foyers - 3 boosters  
Revêtement CleanProtect  
Foyer principal 28 cm - 3,6 kW  
FlexiSide  
Accès direct slider par foyer



**CleanProtect** : Revêtement exclusif CleanProtect permettant d'éliminer les taches les plus tenaces avec de l'eau uniquement et protégeant la table des taches et des halos.




**FlexiSide** : La zone FlexiSide est dotée de 4 inducteurs et peut être utilisée comme 2 zones individuelles ou comme une grande zone unique qui vous permet de déplacer vos récipients à souhait.



**6ème Sens fonctions automatiques**:  
4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi:


-  Faire bouillir
-  Maintien au chaud
-  Faire mijoter
-  Faire fondre



**Accès direct slider** : Une interface pratique grâce à ses commandes individuelles par foyer pour une utilisation simplifiée et une meilleure prise en mains.



Profitez de **3 niveaux de températures** différents en faisant simplement **glisser le récipient** sur la zone FlexiSide.

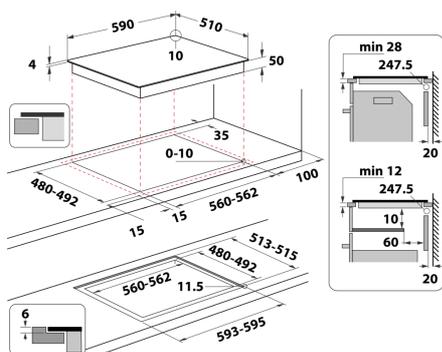

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60 cm
Nombre de foyers	3
Inducteurs	3
Cadre	Neutre
Boosters	3
Position du bandeau de commande	Frontal
Minuteurs 99 minutes indépendants	3
FlexiSide (zone flexible)	OUI
Chef Control (3 niveaux de température)	OUI
6ème Sens fonctions automatiques	OUI
Revêtement	CleanProtect
<b>Foyer principal:</b>	
- Puissance	3,6 kW
- Diamètre	15 / 28 cm
- Double zone	Oui

PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
<b>Foyer droit</b>	19 / 20 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3600 W
<b>Arrière gauche</b>	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W
<b>Avant gauche</b>	FlexiSide
Puissance / Booster	19 x 20 cm 1750 W / 2000 W

EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
<b>Commandes :</b>	
- par touches sensibles	OUI
- contrôles individuels	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurités :</b>	
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120 cm)
Régulation électronique de la température	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	2,8 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 90
Poids net / avec emballage (en kg)	9,4 / 10,4
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence	12 NC	EAN
WFS9860CPNE	869991665230	8003437644580