

OMK58RU0B

Whirlpool

FOUR PYROLYSE - LIGNE ORIGIN

Ce four multifonction pyrolyse de 71 litres de finition verre noir est équipé de la chaleur pulsée pour cuire des plats sur 3 niveaux sans mélange de goûts ni d'odeurs. Il dispose également d'un cycle de nettoyage hydrolyse intégré pour encore plus de facilité d'utilisation.



CHALEUR PULSÉE

La chaleur pulsée permet de cuire simultanément sur 3 niveaux des plats différents, sans mélange de goût ni d'odeurs grâce à une distribution uniforme de la chaleur.



PACK FLEXICLEAN

Deux options de nettoyage dans le même four, vous permettant de le nettoyer sans effort quelle que soit l'occasion. L'utilisateur peut choisir entre un cycle SmartClean (hydrolyse) ou pyrolyse.



VITRE DÉMONTABLE

La vitre intérieure de la porte est facile à enlever et à nettoyer.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cavité : 71L
- Fonction pyrolyse : un nettoyage à très haute température pour brûler les résidus d'aliments
- Fonction hydrolyse : un nettoyage vapeur idéal lorsque le four est peu sale
- Finition verre noir

- Poids net / avec emballage : 26.9/28.2 kg
- Fréquence : 50/60 Hz
- Voltage : 220-240 V
- Intensité : 13/16 A
- Durée de disponibilité des pièces détachées : 10 ans

PROGRAMMATION ET FONCTIONS


- 10 fonctions de cuisson dont :
- Fonctions traditionnelles : chaleur pulsée, convection naturelle, pizza, grill, turbogrill, eco chaleur pulsée
- Fonctions spéciales : cuisson grosses pièces, levage de pâte
- Fonctions automatiques : pain, pâtisserie
- Température de cuisson min / maxi : 40 - 250°C

ÉQUIPEMENTS ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES*

- Porte froide GIFAM
- Boutons push push
- Éclairage intérieur 25 W halogène
- Accessoires : 1 grille, 1 lèche-frite, 1 lèche-frite profond, Accessoires : 1 grille, 1 lèche-frite
- Classe énergétique A+
- Consommation énergétique du cycle conventionnel : 0.89 kWh
- Consommation énergétique du cycle chaleur pulsée : 0.69 kWh
- Puissance du grill : 2200 W
- Surface de cuisson : 1020 cm²
- Cordon d'alimentation sans prise : 100 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 595 x 595 x 551 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 670 x 640 x 650 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 555 mm

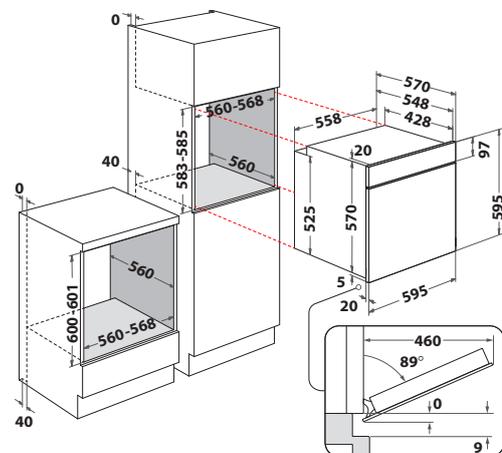

Modèle

12NC

Code EAN

OMK58RU0B

859991660120

8003437939419

(*) selon norme EN 50304