

HOTTE ASPIRATION CASQUETTE



Photo non contractuelle

ECLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu' à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

FILTRE À CHARBON

Indispensable pour une utilisation en mode recyclage, il absorbe les mauvaises odeurs et assainit l'air aspiré. Pour un confort optimal, nous conseillons de le changer tous les 6 mois.

FILTRE A GRAISSE EN ALUMINIUM

Le filtre à graisse métallique permet un filtrage optimum des graisses et peut se nettoyer au lave-vaisselle.

- Aspiration vitesse max (m3/h) : 348.8

- Eclairage : LED

- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi : 69

- Classe énergétique (2010/30/EC) : C

- Nombre de vitesses : 3

- Commandes : Mécaniques

- Commandes : Mécaniques

TYPE D'APPAREIL

Finition :	Métal peint
Type de hotte :	Casquette
Couleur :	Blanc
Largeur (cm) :	60

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de lampes :	1 x 2.5W
Eclairage :	LED
Commandes :	Mécaniques
Commandes rétroéclairées :	non
Type filtre à graisses :	Caissette métallique
Filtre à graisse lavable au lave-vaisselle :	oui
Nombre de vitesses :	3
Nombre de moteurs :	2
Puissance du moteur (W) :	60
Puissance totale (W) :	122.5
Booster :	non
Fonction Clean Air :	non
Minuteur :	non

EQUIPEMENT

Clapet anti-retour :	non
Buse de raccordement (mm) :	non
Déфлекteur :	non
Télécommande :	non
Rallonge de cheminée (option) :	non
Filtre à charbon inclus :	oui
Référence du filtre à charbon :	CF110
Prise fournie :	non
Longueur du câble (cm) :	150
Livrée avec fût :	non

PERFORMANCES


Aspiration vitesse max (m3/h) :	348.8
Aspiration vitesse boostée (m3/h) :	-
Efficacité énergétique du modèle (EEI) :	C-83
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte) :	E-11.6
Efficacité lumineuse (LEhotte) :	A-76
Efficacité filtration des graisses :	C-75.6
Consommation d'énergie annuelle, AEChotte (kWh/a) :	57
Niveau sonore dB(A) vitesse mini :	56
Niveau sonore dB(A) vitesse maxi :	69
Niveau sonore dB(A) vitesse boostée :	-

VALEURS DE RACCORDEMENT

Mode recyclage :	oui
Mode évacuation :	oui
Voltage (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) :	120
Distance mini au dessus plaque gaz (cm) :	65
Distance mini au dessus plaque électrique (cm) :	50

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP) en cm :	60x15x50
Dimensions pack (LxHxP) en cm :	64.5X19.5X55
Poids net/ brut (Kg) :	7.45/8.55

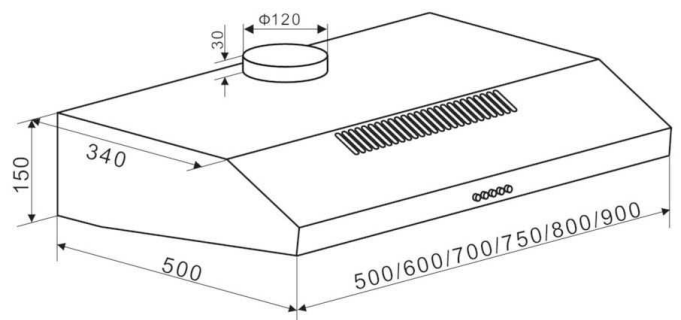

1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Spécification technique

Article :	36900959
Origine :	CHINE
Code douanier :	84146000
Code EAN	8016361972506

