

## PGF30T-1



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Electrique
Type	Teppan Yaki
Code EAN	8017709161910



## Esthétique



Couleur	Inox
Finition	Satiné
Esthétique	Classica
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Noir

## Programmes / Fonctions


Nombre total de foyers	2
Nombre de foyers induction	2
Niveaux de puissance	9

## Options



Encastrement	494x292 mm	Option Nettoyage	Oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui		

## Tech



Avant central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Arrière central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW


Auto-arrêt en cas de  
surchauffe      Oui

Affichage chaleur  
résiduelle      Oui

## Raccordement électrique

Puissance nominale      3000 W  
Intensité (A)              13 A  
Tension (V)                220-240 V

Fréquence (Hz)            50/60 Hz  
Longueur du câble  
d'alimentation (cm)      120 cm

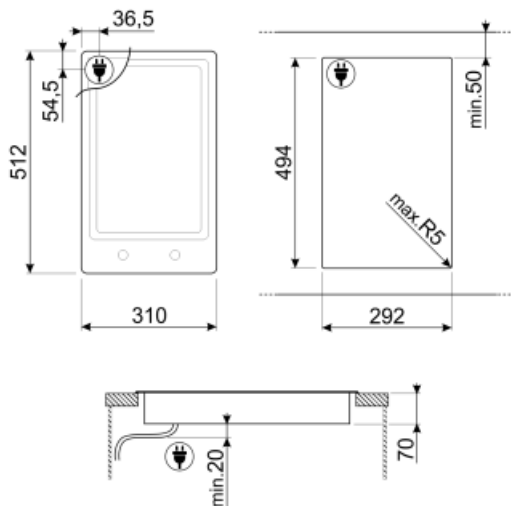

---

## Not included accessories

---



### LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF,  
avec encastrement standard 49 cm de  
profondeur (1 jeu pour 2 dominos)

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables  
de cuisson PGF



---

## Symbols glossary (TT)

---



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Commandes par manettes