

KC19POE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Thermoformé
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709211752
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Crème	Finition des composants	Laiton antique
Esthétique	Cortina	Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Cortina
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Crème

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	326	50
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	549	62
Vitesse intensive	794	71

Performance / Etiquette Energétique

A

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31.9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dB(A)
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Efficacité lumineuse (LE)	83.6 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	53.1
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	430 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	77.9 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	434 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	171 W
Débit d'air à la vitesse minimale	326 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	549 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	184 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	794 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dB(A)

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique 277 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Blanc, Anthracite, Cuivre, Laiton, Bordeaux

Références des autres versions de couleur KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE

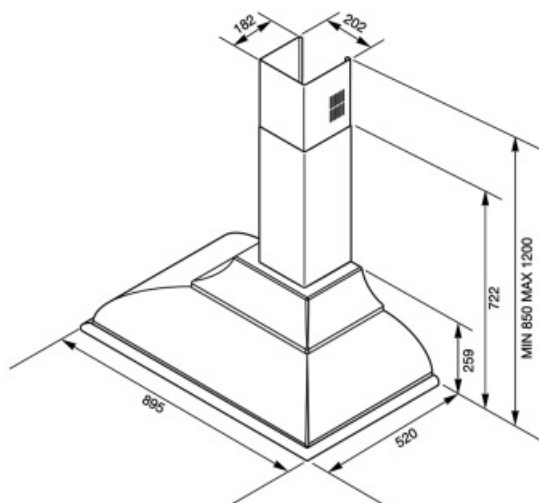

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITKCS-2

Kit finition silver (logo et barres
latérales) pour hottes Cortina



KITKCX-2

Kit finition chromé (logo et barres
latérales) pour hottes Cortina



KITLOGOAS

Kit logo finition silver antique



KITLOGOCR

Kit logo finition chromée



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)

A

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.