

KSED95AE

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Hotte décorative murale |
| Design | Pyramidale |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Matériau | Matériau émaillé |
| Type d'inox | Satiné |
| Code EAN | 8017709212209 |
| Largeur hotte | 90 cm |



Esthétique

| | | | |
|------------|-------------|------|---------|
| Couleur | Anthracite | Logo | Embouti |
| Esthétique | Universelle | | |


Commandes

| | |
|-------------------|--------|
| Type de commandes | Slider |
|-------------------|--------|

Programmes / Fonctions

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|--------------------|---|

Tech



| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Nombre de lampes | 2 | Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Type d'éclairage | LED | Filtres charbon fournis | Oui |
| Puissance de l'éclairage | 1 W | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Température de Couleur de la lumière (°K) | 4000 °K | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 750 mm |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 595 m³/h | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm |
| Puissance du moteur | 200 W | | |
| Nombre de filtres | 3 | | |

Clapet anti-retour

Oui

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|--------------|---|---|
| Vitesse 1 | 328 | 50 |
| Vitesse 2 | 420 | 57 |
| Vitesse 3 | 588 | 65 |

Performance / Etiquette Energétique

B

| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 54 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) | 50 dB(A) |
| Classe d'efficacité énergétique | B | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) | 65 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 25.3 | Facteur d'augmentation du temps (F) | 1.1 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | B | Indice d'efficacité énergétique | 61.2 |
| Efficacité lumineuse (LE) | 74.3 lux/W | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | 318 m³/h |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | 375 Pa |
| Efficacité de filtration des graisses | 70.8 % | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | 131 W |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D | Puissance nominale du système d'éclairage | 2 W |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 328 m³/h | Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 164 lux |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 588 m³/h | Niveau de bruit au réglage le plus élevé | 65 dB(A) |

Raccordement électrique

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Puissance nominale électrique | 202 W | Fréquence (Hz) | 50-60 Hz |
| Tension (V) | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 1000 mm |


Egalement disponible

Autres couleurs
disponibles

Noir, Inox, Crème, Bordeaux

Références des autres
versions de couleur

KSED95NEE - KSED95XE -
KSED95PE - KSED95RWE

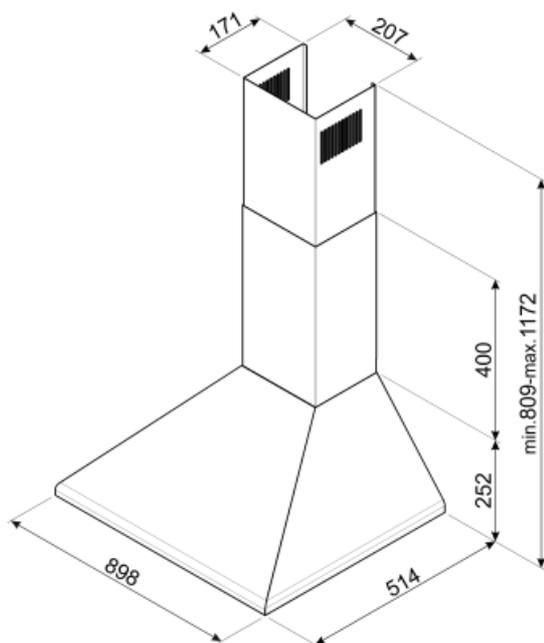

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.