

## KSED95AE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709212209
Largeur hotte	90 cm



### Esthétique

Esthétique	Universel	Logo	Embouti
Couleur	Anthracite		


### Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

### Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

### Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Filtres carbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W		
Nombre de filtres	3		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	328	50
Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

## Performance / Etiquette Energétique

**B**

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25,3	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Indice d'efficacité énergétique	61,2
Efficacité lumineuse (LE)	74,3 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	318 m <sup>3</sup> /h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	375 Pa
Efficacité de filtration des graisses	70,8 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	131 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	328 m <sup>3</sup> /h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	164 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	588 m <sup>3</sup> /h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dB(A)

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm


## Egalement disponible

Autres couleurs  
disponibles

Noir, Inox, Crème, Bordeaux

Références des autres  
versions de couleur

KSED95NEE - KSED95XE -  
KSED95PE - KSED95RWE

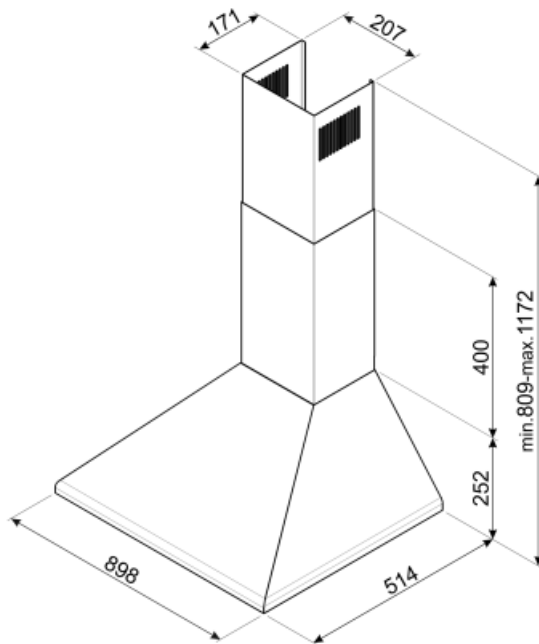

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.