

KTE90EX

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709235611
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Inox	Finition des composants	Inox
Finition	Satiné	Couleur de la sérigraphie	Noir
Esthétique	Universelle	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Métallique multicouche
Puissance de l'éclairage	3 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	290 m ³ /h		
Puissance du moteur	115 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 600 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	112	52
Vitesse 2	208	63
Vitesse 3	273	71

Performance / Etiquette Energétique

D

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	66 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	52 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	D	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	71 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.1	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	90
Efficacité lumineuse (LE)	16.1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	160 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	C	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	180 Pa
Efficacité de filtration des graisses	66 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	99 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Débit d'air à la vitesse minimale	115 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	97 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	272 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	71 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	121 W	Fréquence (Hz)	50-60 Hz
-------------------------------	-------	----------------	----------


Tension (V)

220-240 V

Longueur du câble
d'alimentation (cm)

1500 mm

CAPPA	L ⁰⁵
CM 60	599
CM 90	899

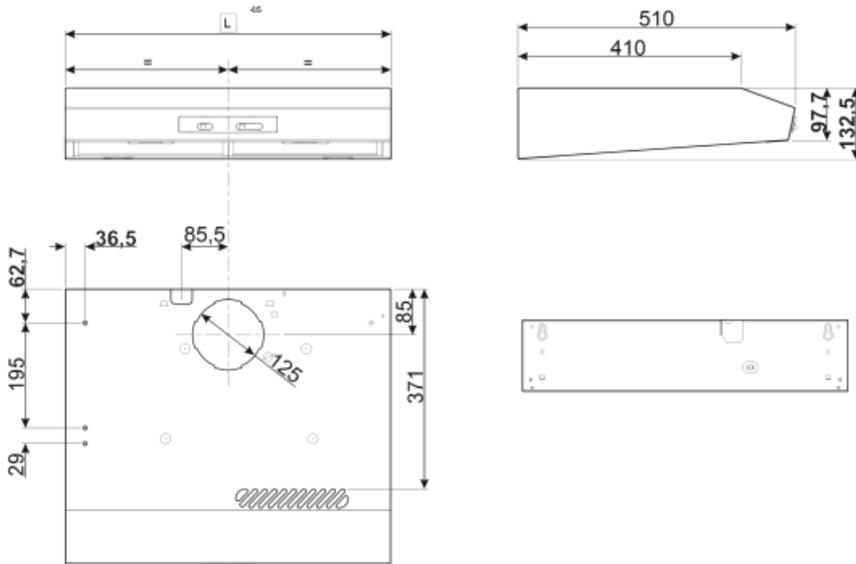

Not included accessories



KITFC550

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond 2 pièces

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



D : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.