


SI1F7845B



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	78 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709254926

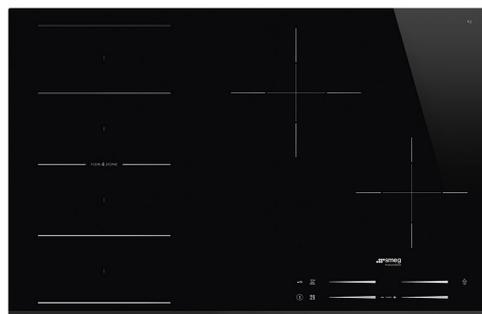

Esthétique



Couleur	Noir
Finition	Verre
Esthétique	Universelle
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Bord de la vitre	Bord avant biseauté
Type de commandes	Multi Slider
Slider	Oui
Slider	Rouge
Position des commandes	Frontal
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions



Nombre total de foyers	4
Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de Multizone	1
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	14
Auto-Vent	Oui

Options



Typologie de Zone Flexible	Flexi4Zone	Indicateur temps résiduel	Oui
Encastrement standard	490x750 mm	Mode puissance Eco	Oui Avancé
Minuterie fin de cuisson	4	Puissance Eco - Palier	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Option Pause	Oui	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
Minuteur	4	Sélection rapide des niveaux	Oui
Signal sonore fin de cuisson	Oui	Flexi-Heat	Oui

Tech




Avant gauche - Induction - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Arrière gauche - Induction - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Avant droit - Induction - simple - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Dimensions Flexi4Zone	459x214 mm	Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	Auto-arrêt en cas de débordement	Oui
Détection automatique du récipient	Oui	Eco-Heat	Oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui	Eco-off	Oui

Eco-off Oui Eco-Heat Oui Dimensions Flexi4Zone 459x214 mm

Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W	Type de câble d'alimentation	Universel
Intensité (A)	33 A	Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Tension (V)	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation (cm)	150 cm
Tension (V)	400 V	Borne de raccordement	5 pôles

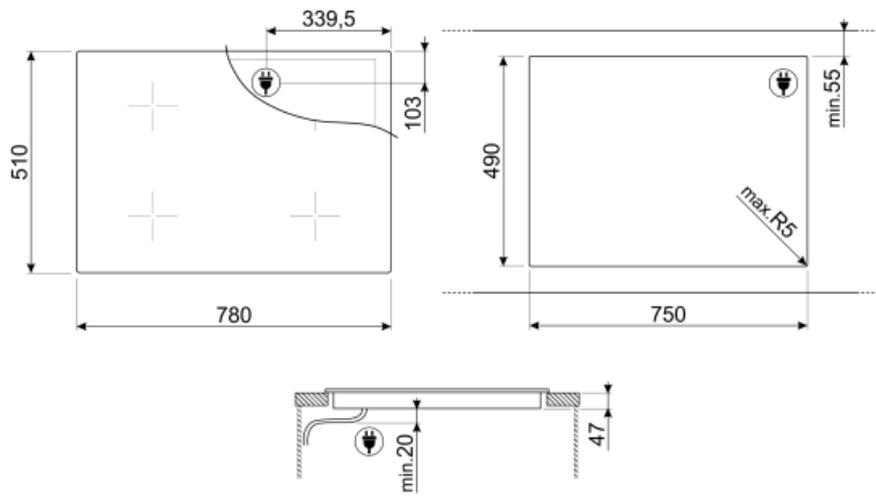

Not included accessories



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



GRIDDLE

Grille viande universelle pour plans induction, gaz, vitrocéramique et barbecue. Surface antiadhésive.

Symbols glossary (TT)

 <p>La fonction Auto-Vent permet de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.</p>	 <p>Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p>
 <p>Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.</p>	 <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p>
 <p>Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.</p>	 <p>Perfect fit in a 80 cm cabinet</p>
 <p>Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.</p>	 <p>Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.</p>
 <p>Flexi-Heat : Grâce à la fonction Flexi-Heat, il est possible de déplacer la casserole entre les trois zones de température pré-réglées pour chauffer rapidement (température élevée), cuire (température moyenne) ou garder chaud (température minimale) sans avoir à augmenter ou baisser la température mais simplement en déplaçant la casserole.</p>	 <p>Flexi4Zone : Le système Flexi4Zone vous permet d'utiliser plusieurs récipients de tailles différentes en même temps, offrant une grande flexibilité de positionnement.</p>
 <p>Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>	 <p>Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.</p>
 <p>Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.</p>	 <p>Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).</p>
 <p>Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.</p>	 <p>Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.</p>