

# SI2M7953DW



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Semi-affleurant ou affleurant
<b>Dimension</b>	90 cm
<b>Alimentation</b>	Electrique
<b>Type</b>	Induction
<b>Code EAN</b>	8017709274849



## Esthétique



<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Finition</b>	Verre
<b>Esthétique</b>	Universelle
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Céramique
<b>Bord de la vitre</b>	Droit
<b>Type de commandes</b>	Multi Slider
<b>Slider</b>	Oui
<b>Couleur des LED</b>	Rouge
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Blanc

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre total de foyers</b>	5
<b>Nombre de foyers induction</b>	5
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	5
<b>Nombre de zones flexibles</b>	2
<b>Touche principale on/off</b>	Oui
<b>Niveaux de puissance</b>	14

## Options



<b>Option Multizone</b>	Oui	<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Encastrement</b>	490x880 mm	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	5	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Option Pause</b>	Oui	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	5		

## Tech




Avant gauche - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Central - Induction - géant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm  
 Avant droit - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Arrière droit - Induction - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Eco-Heat</b>	Oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	Oui	<b>Eco-off</b>	Oui
<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui		

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	7350 W	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tension (V)</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation (cm)</b>	150 cm
<b>Tension (V)</b>	400 V	<b>Borne de raccordement</b>	5 pôles
<b>Type de câble d'alimentation</b>	Universel		

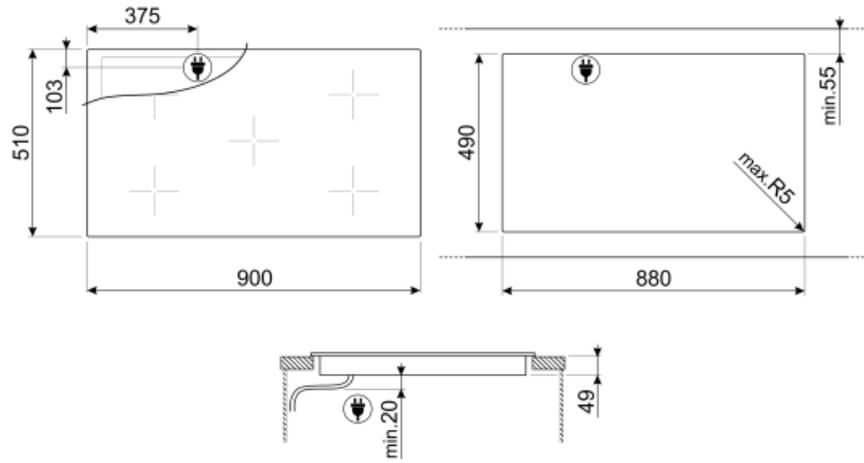

---

## Not included accessories

---



### GRIDDLE

Grille viande universelle pour plans induction, gaz, vitroc ramique et barbecue. Surface antiadh sive.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki



### TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### LGCN

Profil  de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

## Symbols glossary (TT)

 <p><b>Option Booster</b> : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p>	 <p><b>Verrouillage commandes</b> : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p>
 <p><b>Slider</b> : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.</p>	 <p><b>Eco-Heat</b> : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.</p>
 <p><b>Eco-Off</b> : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.</p>	 <p><b>Zone Géante</b> : La Zone Géante offre plus de flexibilité dans la surface de cuisson.</p>
 <p><b>Anti-surchauffe</b> : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>	 <p><b>Induction</b> : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.</p>
 <p><b>Multizone</b> : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.</p>	 <p><b>Sécurité antidébordement</b> : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p>
 <p><b>Option Pause</b></p>	 <p><b>Sélection rapide</b>, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).</p>
 <p><b>Temps écoulé</b> : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.</p>	 <p><b>Minuterie</b> : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.</p>
 <p><b>Sliders individuels Premium</b> pour chaque zone</p>	