KBCT900XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709287856
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	**Finition**	Satiné
Couleur	Inox	**Logo**	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Fonction de purification de l'air 24h	24
Option de programmation de la durée	

Technologie

Nombre de lampes	2	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Type d'éclairage	LED	**Filtres charbon fournis**	Oui
Puissance de l'éclairage	1.3 W	**Témoin de remplacement des filtres**	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K		

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	730 m³/h
Puissance du moteur	230 W
Nombre de filtres	3
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	265	47
Vitesse 2	360	55
Vitesse 3	480	62
Vitesse intensive	713	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie	Oui

Performance / Etiquette Energétique


A

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	31,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	60,0 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76,5 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	265 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	480 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	713 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dB(A)
Consommation d'énergie en mode "veille"	0,22 W
Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Indice d'efficacité énergétique	52,0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	395 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	159 W


Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dB(A)	**Puissance nominale du système d'éclairage**	3 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	156 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	230 W	**Fréquence**	50-60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm

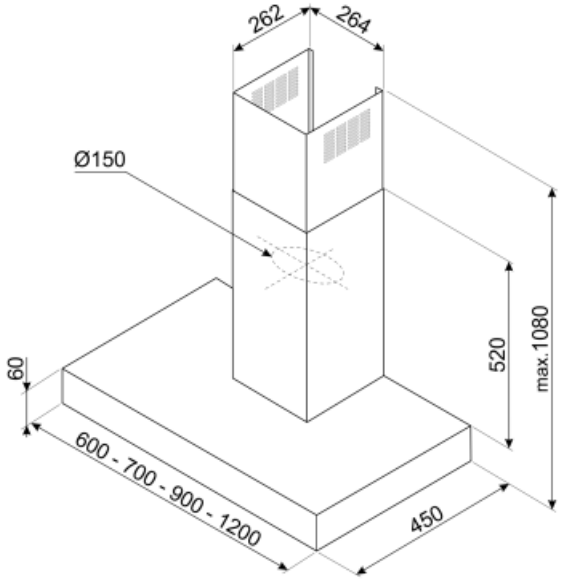

Not included accessories




KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions 61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec les hotes pyramidales KBT* et KBCT*, hauteur max. 1380 mm Inox



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm

Symbols glossary (TT)



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d’énergie



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.