

ST4533IN



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir brillant
Largeur commerciale	45 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	3, Flexi
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709302924



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	8
Températures de lavage	
50	60
Trempage	
Programme 1 heure	
Express 50°	
ECO	
Mixte	
Autonettoyant	
Intensif 60°	
Auto 50° - 60°	

Options



Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option Verres	Oui
Option Extrême	Oui	Option Hygiène	Oui

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	14,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31,5 cm
Support pour verres	Oui	Couleur des supports internes	Gris
Panier supérieur réglable en hauteur	sur 2 niveaux (4 cm)		

Tech



Largeur du produit (mm)	446 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Profondeur du produit (mm)	550 mm	Dureté maximale de l'eau	90°FH; 50°dH
Type d'afficheur	3 chiffres	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Hauteur du produit (mm)	818 mm	Protection vapeur	En plastique
Commandes	Electronique	Matériau de la cuve	Inox
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Filtre	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Elément chauffant hors cuve	Oui
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Charnières	Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Voyant de sel	Témoin	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 7,5 kg
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Hauteur de la plinthe min. et max.	40 - 175 mm
Indicateur de fin de cycle	Lumière au sol, Active Light	Installation en hauteur	Oui
Système de lavage	Standard	Pieds réglables	6 cm, de 820 à 880 mm
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Paniers supplémentaires	Oui
Capteur optique Aquatest	Oui	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1200
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total	Pied arrière réglable à l'avant	Oui


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	67 kWh	Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	10	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Consommation d'eau [par cycle]	9.9 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	49.9

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1300 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	150 cm
Tension (V)	220-240 V		

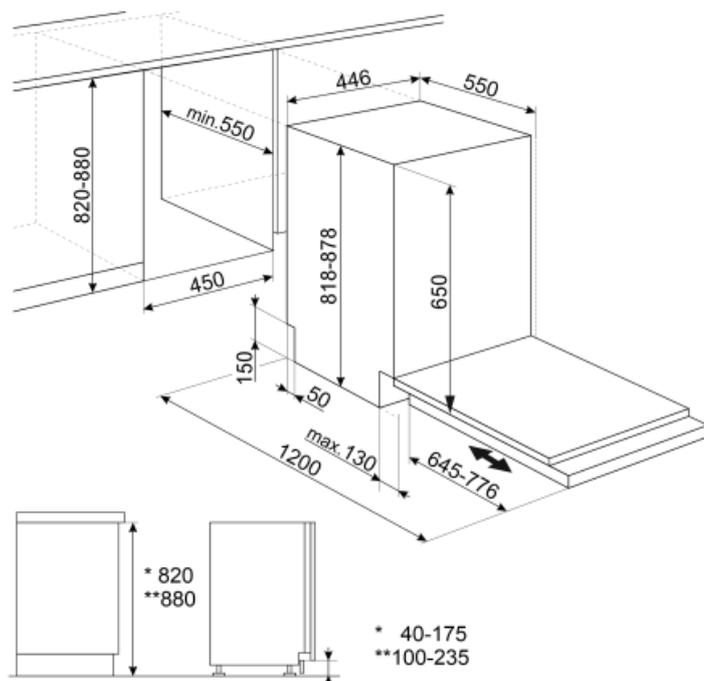

Not included accessories



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

Symbols glossary (TT)

	<p>Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.</p>		<p>Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>
	<p>Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>		<p>Installation en hauteur</p>
	<p>82 cm high</p>		<p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
	<p>Classe énergétique D</p>		<p>Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.</p>
	<p>FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>		<p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>
	<p>Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>		<p>Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>
	<p>10 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.</p>		<p>Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.</p>
	<p>Programme Express 50 min</p>		<p>Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.</p>

-
- | | |
|--|--|
|  <p>Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.</p> |  <p>Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.</p> |
|  <p>Cette option permet d'apporter un soin particulier à une charge délicate. Elle empêche les changements rapides de la température de lavage du programme sélectionné.</p> |  <p>Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.</p> |
|  <p>Option qui donne de meilleurs résultats de nettoyage en maintenant la température entre 65 et 70°C pendant au moins 10 minutes lors de la dernière phase de rinçage.</p> |  <p>Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.</p> |