

STL252CLFR



Famille	Lave-vaisselle
Couleur	Noir
Finition	Noir
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709306786



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes	10+1
Températures de lavage	

38 45 50

55 65 70

75

Trempage



Rapide 27 min



Verres



Programme 1 heure



ECO



Mixte



Silence (-2 dB)



Intensif



Autonettoyant



Hygiène 99,9%



Délicat



Options



Dry Assist + option
Option départ différé

Oui
Jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Option 1/2 charge
distribuée FlexiZone
Option programmes
spéciaux

Oui

Oui

Paniers



Couleur des paniers
Couleur des supports
des paniers
Poignée
Panier supérieur
Support pour verres
Panier supérieur
réglable en hauteur

Gris
Gris
Panier supérieur et inférieur
Avec inserts centraux fixes
Oui
Sur trois niveaux

Dimensions maximales
des plats à charger sur
le panier supérieur
Panier inférieur
Insert casse gouttes
dans le panier inférieur
Dimensions maximales
des plats à charger sur
le panier inférieur
Couleur des supports
internes
Panier à couverts

25,0 cm

Avec supports fixes
Oui
30,0 cm
Bleu
Oui

Tech



Largeur du produit (mm) 598 mm
Profondeur du produit
(mm) 545 mm
Hauteur du produit (mm) 818 mm
Commandes Electronique
Type d'afficheur 3 chiffres
Afficheur Programmation départ
différé, Indication durée du
programme, Indication
temps résiduel
Pictogrammes des
programmes Symboles
Indicateur Marche/Arrêt Oui
Voyant de sel Témoin
Voyant de liquide de
rinçage Témoin
Indicateur de fin de
cycle Lumière au sol, Active Light
Système de lavage Orbital
Douchette d'aspersion Simple
Adoucisseur d'eau Avec réglage électronique

Dureté maximale de
l'eau 100°fH;58°dH
Système de séchage Séchage naturel par
condensation, avec Dry
Assist + système
d'ouverture automatique de
la porte en fin de cycle
Protection vapeur En plastique
Matériau de la cuve Inox
Filtre Inox
Elément chauffant hors
cuve Oui
Charnières Equilibrées, adaptées à
toute hauteur de plinthe,
FLEXIFIT
Poids minimum et
maximum du panneau
frontal 2 - 11 kg
Hauteur de la plinthe
min. et max. 50 - 215 mm
Installation en hauteur Oui
Pieds réglables 7 cm, de 820 à 890 mm

Système de sécurité dégâts des eaux	Antifuite	Panneau arrière	Oui
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%	Profondeur du lave- vaisselle porte ouverte (mm)	1146
		Pied arrière réglable à l'avant	Oui
		Top	En plastique

Performance / Etiquette Energétique


			
Nombre de couverts	13	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	43.5
Classe énergétique	C	Niveau sonore	45 dB(A) re 1pW

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

					
Classe énergétique (Cycle de lavage)	C	Durée du programme	4:40 h:min		
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	73 KWh	Niveau sonore	45 dB(A) re 1 pW		
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C		
Consommation d'eau [par cycle]	8.5 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	43.8		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité (A)	10 A	Longueur du câble d'alimentation électrique (cm)	140 cm
Tension (V)	220-240 V		

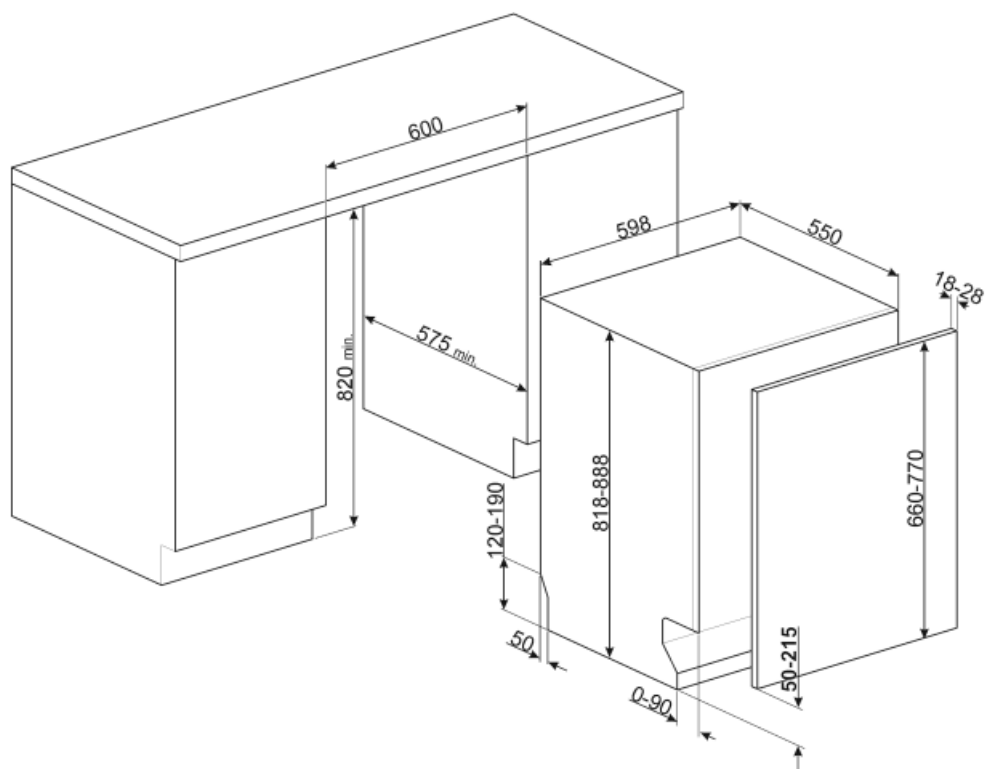

Not included accessories



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITFLEXI



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KIT82CX

Symbols glossary (TT)

 StopAqua Simple : Lave-vaisselle : Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. Lave-linge : Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.	 Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.
 Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.	 Installation en hauteur
 82 cm high	 Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.
 FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.	 FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.
 Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.	 Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.
 Verres : Le cycle verres est le programme conçu pour les plats les plus délicats. Le programme léger mais efficace agit à 45°C, rendant les verres parfaitement propres.	 Délicat : Le programme Délicat convient aux plats délicats normalement sales.
 Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.	 Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.
 Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.	 Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.



Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 8,5 litres d'eau.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton



Classe énergétique C



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.